







Attrezzature professionali per piastrellisti
Professional tools for tilers



LISTINO PREZZI - PRICE LIST













Valid From 15/9/2025 - Valido dal 15/9/2025


2025-2026

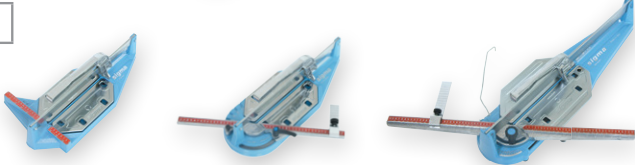	L' azienda The company	Pagina Page	6
	Tagliapiastrelle SERIE 4 : Caratteristiche Tile cutters SERIE 4 : Features		8
62-161 cm. 	Serie 4 Nex Tagliapiastrelle Tile cutters		10
70-103 cm. 	Serie 4 Up Tagliapiastrelle Tile cutters		14
	Optionals Serie 4		18
205-245 cm. 	Serie XL Tagliapiastrelle Tile cutters		20
37-55 cm. 	Tagliapiastrelle a Trazione Tile cutters to Pull		22
151-382 cm. 	Kera-Cut Sistema di taglio Cutting system Kera-Flex Sistema di taglio Cutting system	NEW	26 29
	Banchi da lavoro Workbenches		30

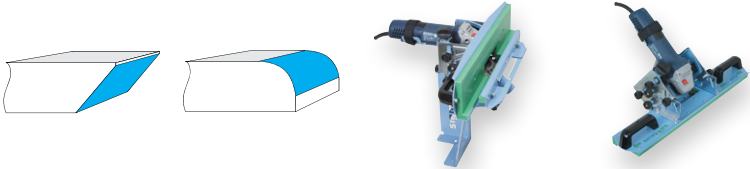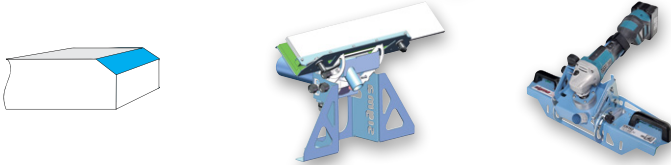	Kera-Lift Attrezzature per la movimentazione di grandi formati Handling tools for large format	Pagina Page	34
	Utensili per la posa di grandi lastre Tools for layng large format tiles		40
	J-Pro per Jolly precisi for Miter		42
	Jolly Edge per Jolly precisi e mezzo Toro for Miter and half Bullnose		44
	Simple Bevel per smussi precisi for accurate bevels		46
100-300 mm. 	Mole e Dischi diamantati Diamond Grinding Wheels and Discs	NEW	48
6-70 mm. 	Frese diamantate Diamond Drill Bits	NEW	52
	Accessori Tiling Accessories	NEW	54
	NEW		57

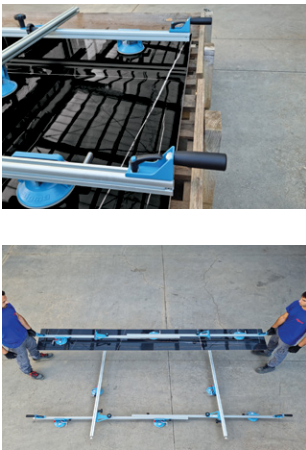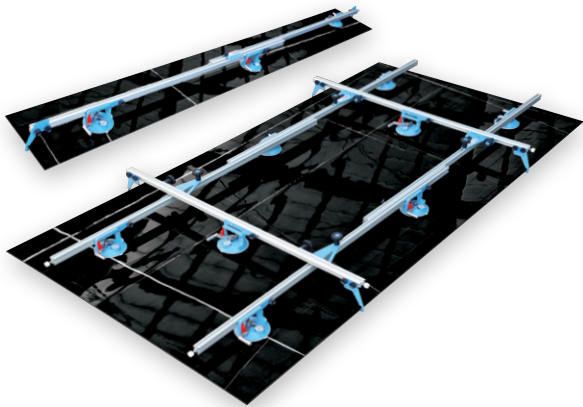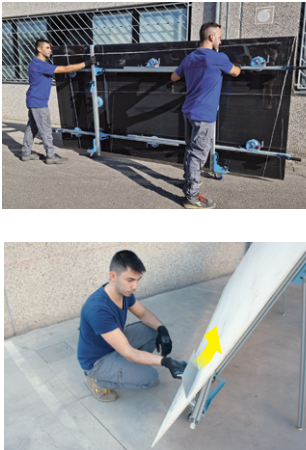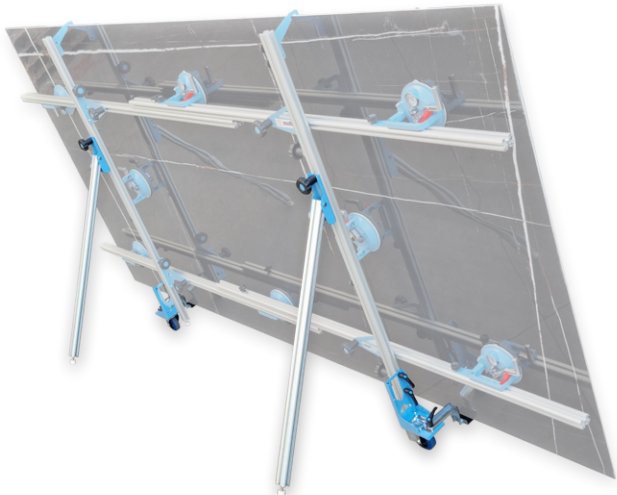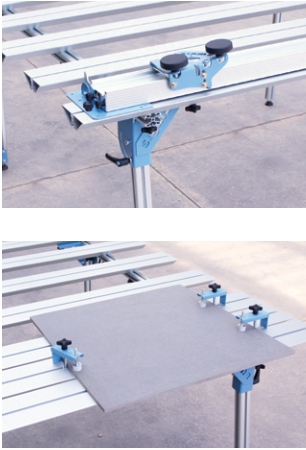	 Kera-Lift Attrezzature per la movimentazione di grandi formati Handling tools for large format	Pagina Page 34
	 Kit Carrello per Kera-Lift Carriage Kit for Kera-Lift	38
	 Banco da lavoro Workbench	30
	 Frese Diamantate Diamond Drill Bits NEW	52

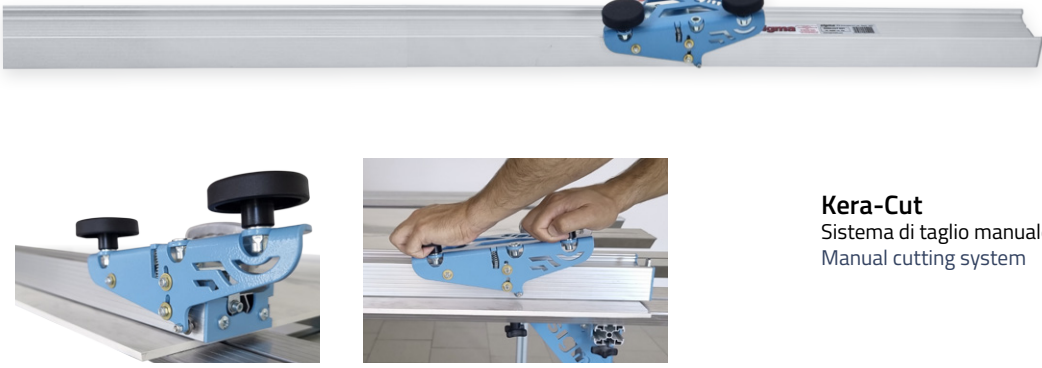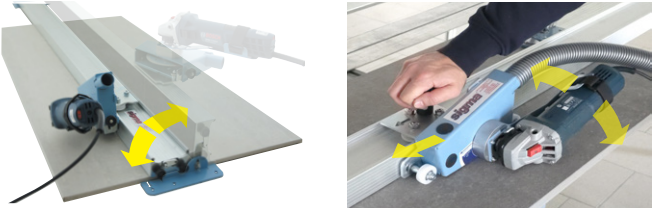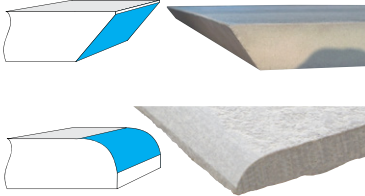	 Kera-Cut Sistema di taglio manuale Manual cutting system NEW	Pagina Page 26
	 Kera-Flex Sistema di taglio elettrico Electric cutting system NEW	29
	 J-Pro per Jolly precisi for Miter	42
	 Jolly Edge per Jolly precisi e mezzo Toro for Miter and half Bullnose	44
	 Simple Bevel per biselli precisi for accurate bevels	46
	 Utensili per la posa di grandi lastre Tools for laying large format tiles NEW	40

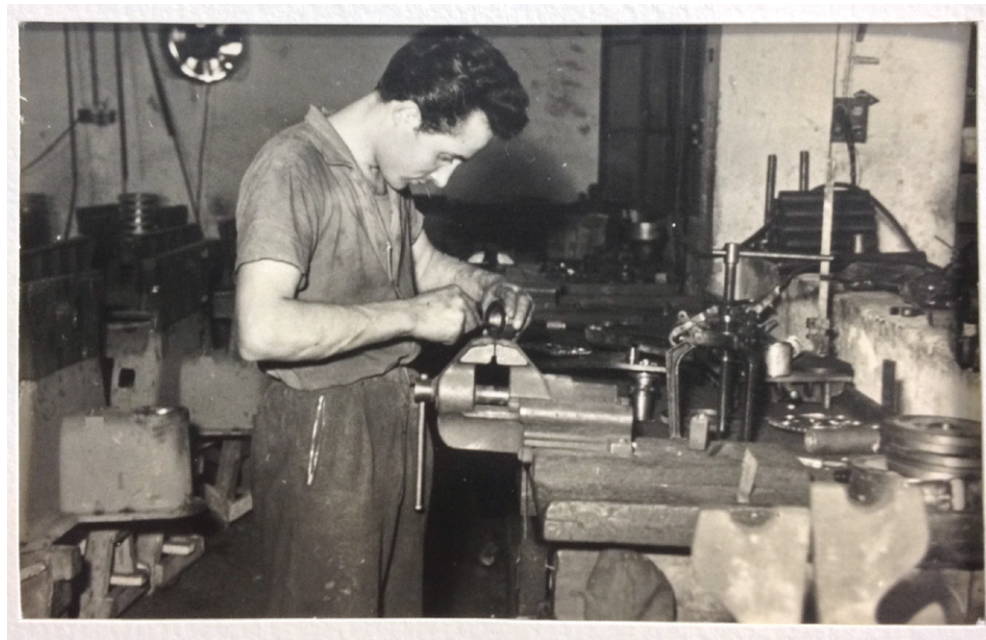

(Evaristo Ambrogiani 1964)



La nostra azienda, nata nel 1964, è specializzata nella produzione di attrezzatura per i piastrellisti e opera in base alle specifiche e mutevoli esigenze degli operatori professionali.

La realizzazione di prodotti di qualità ha determinato, negli anni, lo sviluppo costante sui mercati nazionali e internazionali.

La progettazione viene effettuata interamente dai nostri tecnici interni utilizzando programmi CAD 3D.

La nostra produzione viene eseguita con processi di lavorazione codificati, scanditi con collaudi in ogni sua fase.

Le prove e i test da noi effettuati, dapprima sui prototipi e poi sulle macchine in produzione, consentono di garantire la realizzazione di un prodotto finito che risponda agli alti standard di qualità, sicurezza e robustezza richiesti, sempre nel rispetto delle attuali normative europee.

Our company, founded in 1964, specializes in the production of equipment for tilers and operates according to the specific and changing needs of professional operators.

The creation of quality products has determined, over the years, our constant development on the national and international markets.

All our design works are carried out entirely by our internal technicians using 3D CAD programs.

Our production is executed with codified manufacturing processes, punctuated with testing at every stage.


The trials and tests carried out by us, first on the prototypes and then on the machines in production, allow us to guarantee the creation of a finished product that meets the high standards of quality, safety and strength required, always in compliance with current European regulations.





Impugnatura ergonomica con scorrimento completamente su cuscinetti a sfera.

Ergonomic handle that slides completely on ball bearings.

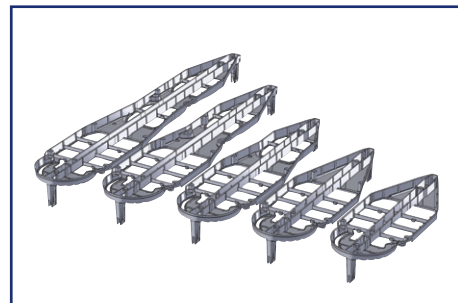


La struttura in alluminio, ottenuta da una unica fusione per massima robustezza e leggerezza.

The aluminum structure, obtained from a single fusion for maximum strength and lightness.



Valigie con ruote.


Case with wheels.

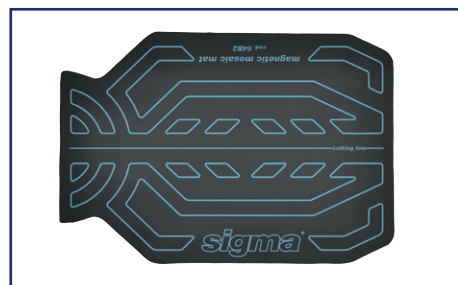

Tappetino magnetico antiscivolo per taglio mosaico.



Non-slip magnetic mat for mosaic cut.

Ingombro ridotto per il trasporto.
Reduced volume for transport.

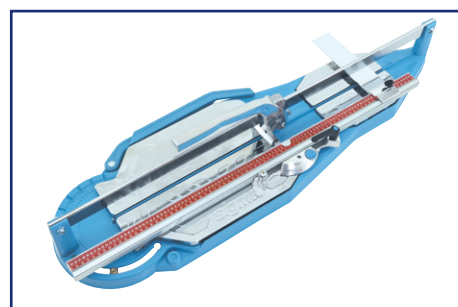


Supporti molleggiati, apribili per il sostegno di grandi piastrelle.

Spring-loaded support brackets, which can be opened to support large tiles.

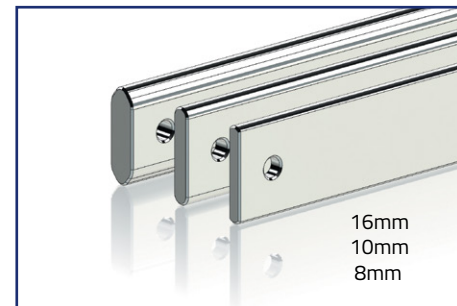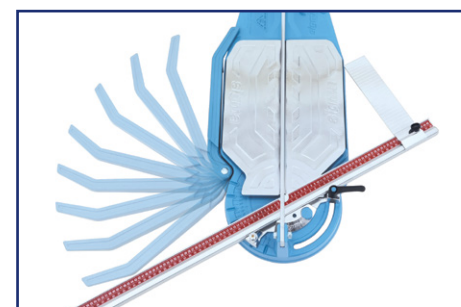

Guide di scorrimento, molto robuste per una incisione perfettamente rettilinea.

Sliding guides, very sturdy for perfect straight scoring.

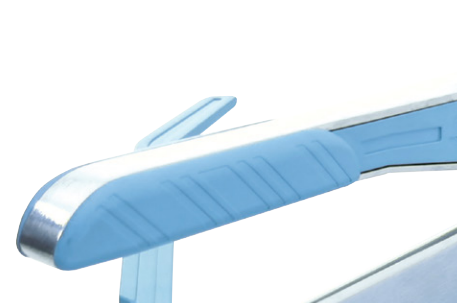

Predisposizione per montaggio LASER di posizionamento

Predisposition for LASER guide.



Barra metrica con angolazione e misurazione sempre vicina all'operatore.

Metric bar with angle and measurement always close to the operator.




Barra metrica fulcrata su perno di acciaio in centro alla linea di taglio, orientabile +45° 0° - 45°.

The measurement bar pivots on a steel pin at the centre of the cutting line, swiveling at +45° 0° - 45°.




Tasto regolabile, per il posizionamento rapido della barra metrica alle angolazioni più usate.

Adjustable stop for the quick positioning of metric bar on the angles most commonly used.

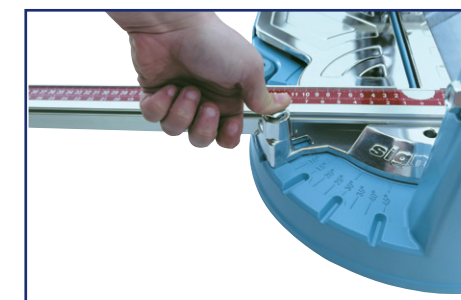

Righetta metrica con misura del lato e della diagonale

Metric scale with side and diagonal measure.


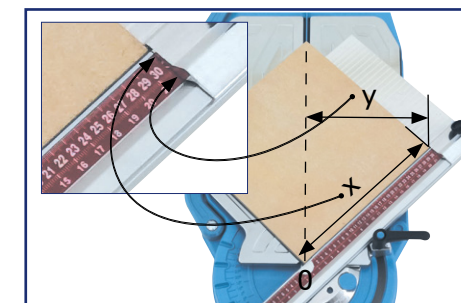


Prolunga per barra metrica orientabile fissabile alla estremità destra o sinistra.


Extension for adjustable metric bar fixable at the right or left end.

Lungo squadretto di appoggio posizionabile vicino alla linea di taglio.

Long support square that can be positioned close to the cutting line.

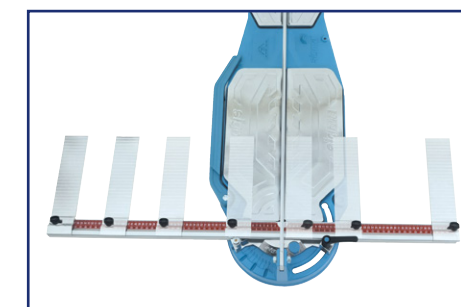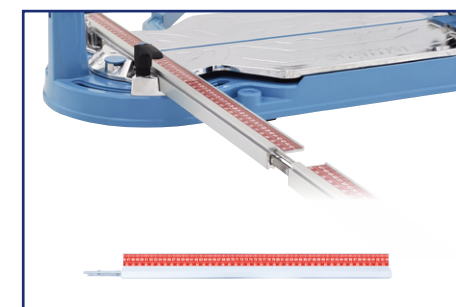

Contenitore per ricambio rotella di incisione.
Spare scoring wheel compartment.

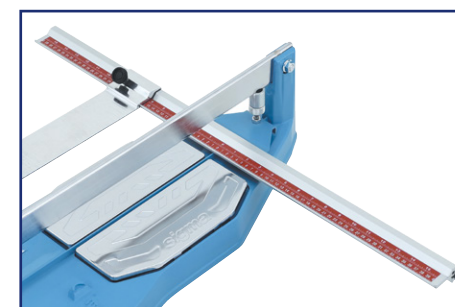

Misura anteriore 410 - 0 - 410 mm
Front measure 410 - 0 - 410 mm


Incisione a spinta , facile e profonda
Pushing incision, easy and deep

Serie 4 "NEX"
Struttura irrigidita per un'ottima fase d'incisione / spacco.
Scorrimento delle impugnature completamente su cuscinetti a sfera in acciaio, incisione perfetta e rettilinea nel tempo.
Barra goniometrica con vano porta rotella, estensibile con prolunga (Art.17A).
Nuovo fissaggio della barra goniometrica con perno in acciaio, diminuisce l'usura e mantiene la precisione nel tempo.

Serie 4 "NEX"
Rigid structure which allows an excellent scoring and splitting phase.
Sliding of the handle entirely on steel ball bearings, perfect scoring, straight over time.
Swivel measurement bar with spare scoring wheel compartment, extendable through extension (item 17A).
New fixing of the measurement bar with a steel pin reduces wear and maintains precision over time.



Registra la tua tagliapiastrelle per estendere la garanzia (istruzioni fornite nella scatola al momento dell'acquisto).
Register your tile cutter to extend the warranty (instructions provided in the box at the time of purchase).

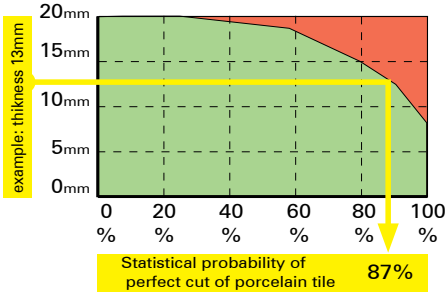

Art.									
4BN	62 cm 24,4"	43,8 cm 17,2"	0-19 mm 3/4"	1200 Kg.	10,5 Kg.	1 pz. 13,4 Kg.	102 x 48 x 31cm	12 pz.	
4CN	76 cm 29,9"	53,7 cm 21,1"	0-19 mm 3/4"	1200 Kg.	12,6 Kg.	1 pz. 15,6 Kg.	116 x 48 x 31cm	12 pz.	
4DN	95 cm 37,4"	67,2 cm 26,4"	0-19 mm 3/4"	1200 Kg.	14,9 Kg.	1 pz. 18,0 Kg.	135 x 48 x 31cm	12 pz.	
4EN	125 cm 49,2"	88,4 cm 34,8"	0-19 mm 3/4"	1200 Kg.	22,3 Kg.	1 pz. 25,6 Kg.	166 x 48 x 31cm	8 pz.	
4FN	155 cm 61,0"	109,6 cm 43,1"	0-19 mm 3/4"	1200 Kg.	26,3 Kg.	1 pz. 29,8 Kg.	196 x 48 x 31cm	8 pz.	
Girando l'impugnatura aumenta di 6 cm la lunghezza di taglio.					Turning the handle increases the cutting length by 6 cm.				

Reference patents: 212181 - 1330295 - 1274856 - 1353486 - 1624742 - 1279735 - 3526-0001 - 40219000000184 - 102021000008660 - 402021000000950 - 202021000001775 - 202021000001778 Some have a corresponding international patent: U202230593 - 17/715,212 - P202230322 U202230597 - U202230595 - DM/221639 DM/221331 DM221639 - 202212045 - 202212046 202212047 202230194724.X - S014. D3.CN4 DIV1 - S014.D3.CN4 DIV2 - 202230408029.9 202230407899.4



Incisione
Scoring




Rotazione piede di rottura
Rotate splitting foot




Spacco
Splitting

La rotella di incisione è disponibile anche nella versione rivestita TIN.
The scoring wheel is also available with a TIN coat.



Compensatore automatico in acciaio per la regolazione del precarico di scorrimento del carrello sulla guida.

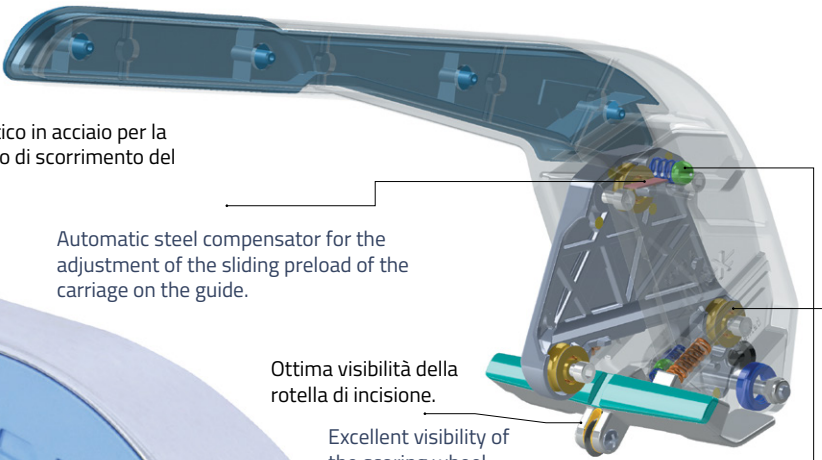

Automatic steel compensator for the adjustment of the sliding preload of the carriage on the guide.

Impugnatura di forma ergonomica, specifica per incisione a spinta.

Ergonomic handle, specific for push scoring.

Protezione antisegno intercambiabile.

Interchangeable anti-sign protection.

Ottima visibilità della rotella di incisione.

Excellent visibility of the scoring wheel.

Un sistema automatico tiene sollevata l'impugnatura per favorire l'inserimento della piastrella.

An automatic system holds the handle raised to ease the positioning of the tile.

Il carrello di scorrimento della impugnatura è privo di usura, grazie a 3 cuscinetti a doppia corona di sfere che garantiscono precisione nel tempo, senza necessità di manutenzione.

The sliding carriage of the handle is wear-free, thanks to 3 double crown ball bearings that guarantee precision over time, without the need for maintenance.

Doppio molleggio per incisione ammortizzata di piastrelle strutturate.

Double spring system for cushioned scoring on structured tiles.

Piede di spacco largo 120mm.

120mm large splitting foot.

Ammortizzatore di fine incisione.


Shock absorber at the end of the scoring.

L'impugnatura è accoppiata al carrello di scorrimento con due cuscinetti reggispira a sfere, per la massima precisione.


The handle is coupled to the sliding carriage with two thrust bearing ball bearings, for maximum precision.

La rotella di incisione ruota su cuscinetto a rulli ed è guidata lateralmente da un guscio in metallo antifrizione inserito in un alloggiamento fresato CNC, per evitare attriti e usura laterale.


The scoring wheel rotates on a roller bearing and is guided laterally by an anti-friction metal shell inserted in a CNC milled housing, to avoid friction and lateral wear.

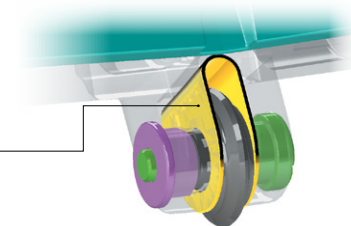


Art. 4BN cm.62

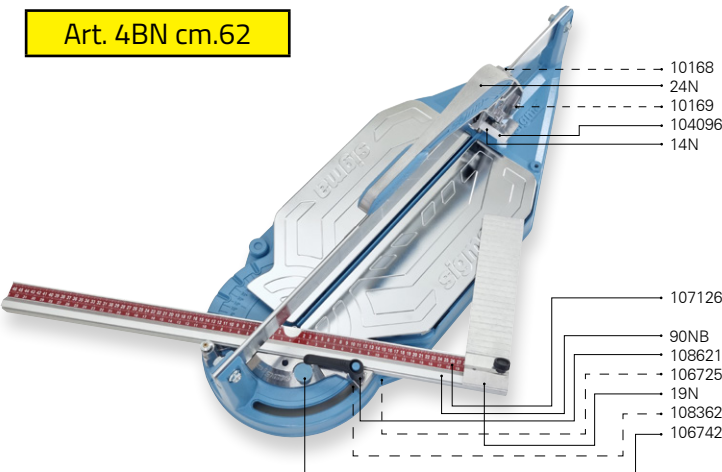


Art. 4CN cm.76

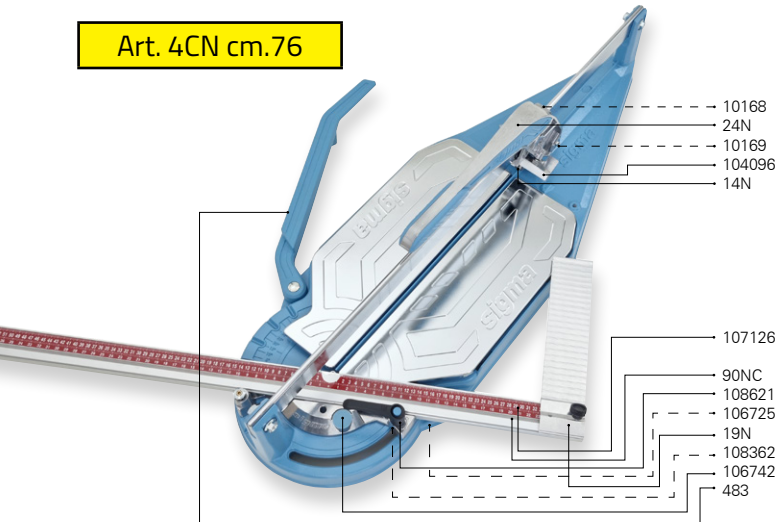


Art. 4DN cm.95

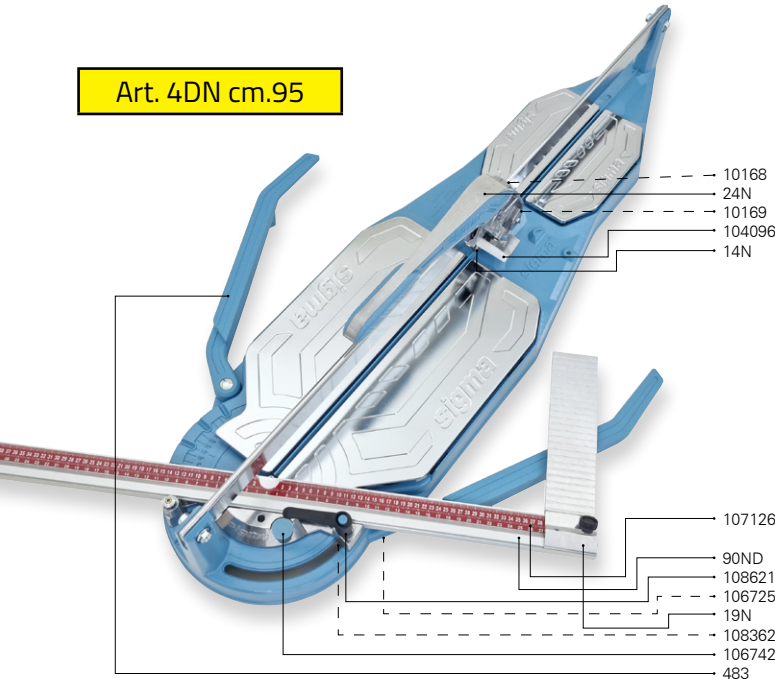

Art. 4EN cm.125

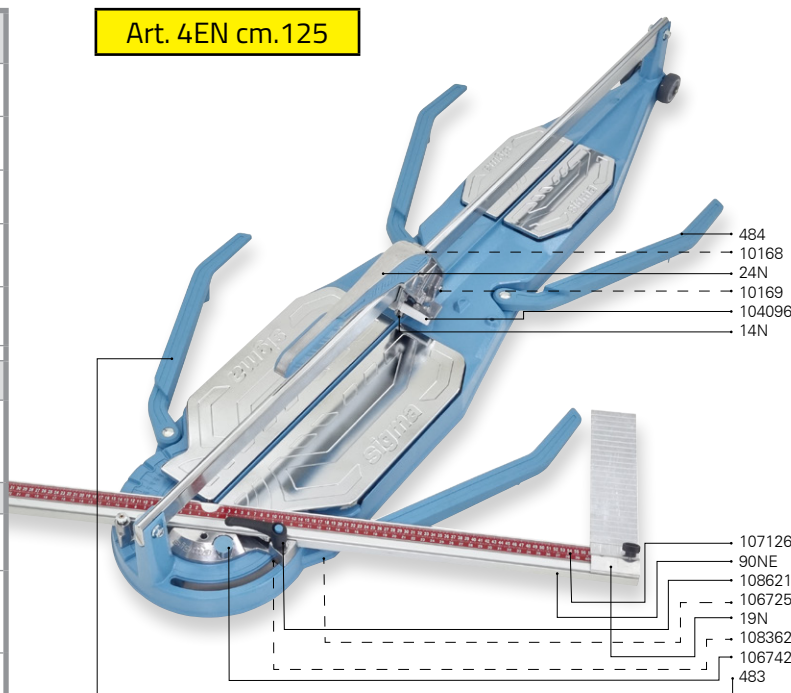

Art. 4FN cm.155

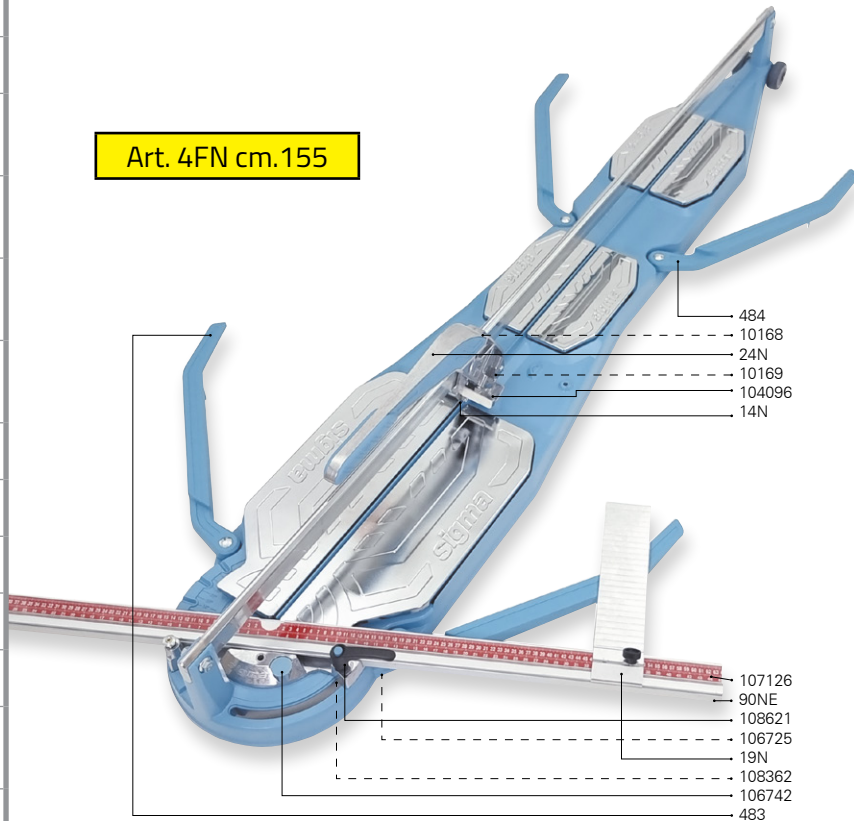

Art.	Descrizione	Description		Euro
4BN	TAGLIAPIASTRELLE cm.62	TILE CUTTER cm. 62	1	374,00
4CN	TAGLIAPIASTRELLE cm. 76	TILE CUTTER cm. 76	1	414,00
4DN	TAGLIAPIASTRELLE cm. 95	TILE CUTTER cm. 95	1	473,00
4EN	TAGLIAPIASTRELLE cm.125	TILE CUTTER cm. 125	1	684,00
4FN	TAGLIAPIASTRELLE cm. 155	TILE CUTTER cm. 155	1	880,00
Optionals		Optionals		
14NT	Rotella per incisione al TITANIO, Ø mm 16 completa	Ø 16 mm complete TITANIUM scoring wheel	10	13,00
Ricambi		Spare parts		
14N	Rotella per incisione Ø 16 mm completa	Ø 16 mm complete scoring wheel	10	11,00
24N	Impugnatura NEX a spinta, completa per SERIE 4	NEX push handle, complete for SERIE 4	1	120,00
104096	Protezione sottopiede antisegno per leva Art. 24N	NO-MARK protection for handle Art.24N	1	2,00
10168	Cuscinetto con gola r.5 Ø 5-20-8 per carrello impugnatura SERIE 4	Bearing with groove r. 5 Ø 5-20-8 for SERIES 4 handles' cart	1	7,00
19N	Squadretta 260mm per SERIE 4	260mm Square for SERIE 4.	1	16,50
90NB	Barra metrica orientabile per Art. 4BN 47-0-35cm	Swivel measurement bar 47-0-35 cm for Art.4BN	1	61,00
90NC	Barra metrica orientabile per Art. 4CN 54-0-40cm	Swivel measurement bar 54-0-40 cm for Art.4CN	1	66,00
90ND	Barra metrica orientabile per Art. 4DN 64-0-46cm	Swivel measurement bar 64-0-46 cm for Art.4DN	1	72,00
90NE	Barra metrica orientabile per Art. 4EN 4FN 64-0-64cm	Swivel measurement bar 64-0-64cm for Art. 4EN 4FN	1	82,00
483	Supporto Sx completo per SERIE 4	Complete Left support for SERIE 4	1	15,00
484	Supporto Dx completo per SERIE 4	Complete Right support for SERIE 4	1	15,00
106742	Tappo contenitore per vano ricambi SERIE 4	Plug for spare parts compartment SERIE 4.	1	0,50
107126	Righetta metrica adesiva per SERIE 4	Adhesive measurement tape for SERIE 4	1	5,70
108621	Pomolo a leva M8x40 per SERIE 4	Clamping knob lever M8x40 for SERIE 4	1	5,10
108362	Dado M8 quadro 20 per Pomolo a leva SERIE 4	Nut M8 Square 20 for Clamping knob lever for SERIE 4	1	2,50
106725	Tappo piede Ø 20/25 H24 per SERIE 4	Rubber foot 20/25 H24 for SERIE 4	1	1,10
Vendita a confezioni intere		Sold in full packs only		

Descrizione - Description		Euro
Optionals	Visibili a pagina 18 Check page 18	
Art. 64B2 Tappetino magnetico antiscivolo, universale per mosaico 337x486mm Non-slip magnetic mat, universal 337x486mm for mosaic cut.		43,00
Art. 90E5 Misura anteriore da 410 - 0 - 410 mm per SERIE 4 + 19N (taglio utile= max - 3cm.) Front measure from 410 - 0 - 410 mm for SERIE 4 + 19N (cut = max - 3cm.)		93,00
Art. 17A Prolunga (500mm) per barra metrica orientabile, fissabile alla estremità destra o sinistra. Extension (500mm) for swivel measurement bar, fixable at the right or left end.		43,00
Art. 022V Indicatore della linea d'incisione. Scoring line indicator.		85,00
Art. 645 KIT per taglio LVT / SPC completo di rotellina per l'incisione di piastrelle viniliche. Kit for LVT / SPC cut, complete with a scoring wheel for score vinyl tiles.		69,00
Art. 43E2 Valigia in tela imbottita con ruote per Art. 4EN - 3E Canvas padded case with wheels for Art. 4EN - 3E		79,00
Art. 43D2 Valigia in tela imbottita con ruote per Art. 4DN - 3D Canvas padded case with wheels for Art. 4DN - 3D		71,00

Incisione a trazione, pratica e veloce
Pulling incision, fast and practical

Serie 4 "UP"
Struttura irrigidita per un'ottima fase d'incisione / spacco.
Scorrimento delle impugnature completamente **su cuscinetti a sfera in acciaio**, incisione perfetta e rettilinea nel tempo.
Barra goniometrica con vano porta rotella, **estensibile** con prolunga (Art. 17A).
Nuovo fissaggio della barra goniometrica con perno in acciaio, diminuisce l'usura e mantiene la precisione nel tempo.

Serie 4 "UP"
Rigid structure which allows an excellent scoring and splitting phase.
Sliding of the handle entirely on steel ball bearings, perfect scoring, straight over time.
Swivel measurement bar with spare scoring wheel compartment, extendable through extension (item 17A).
New fixing of the measurement bar with a steel pin reduces wear and maintains precision over time





Registra la tua tagliapiastrelle per estendere la garanzia (istruzioni fornite nella scatola al momento dell'acquisto).
Register your tile cutter to extend the warranty (instructions provided in the box at the time of purchase).




Reference patents: 212181 - 1330295 - 1274856 - 1353486 - 1624742 - 1279735 - 3526-0001 - 4021900000184 - 402021000000950 - 02021000008621 - 202021000001778
Some have a corresponding international patent: U202230593 - 17/715,212 - P202230322 - U202230597 - U202230595 - DM/221639 - DM/221331 - DM221639 - 202212045 - 202212046 - 202212047 - 202230194724.X - S014.D3.CN4 DIV1 - S014.D3.CN4 DIV2 - 202230408029.9 - 202230407899.4


Art.								
4BU	70 cm 27,5 inc	49,5 cm 19,5 inc	0-17 mm 0,66 inc	1050 Kg.	10,1 Kg.	1 pz. 13,0 Kg.	102 x 48 x 31cm	12 pz.
4CU	84 cm 33 inc	59,4 cm 23,4 inc	0-17 mm 0,66 inc	1050 Kg.	12,2 Kg.	1 pz. 15,2 Kg.	116 x 48 x 31cm	12 pz.
4DU	103 cm 40,5 inc	72,8 cm 28,6 inc	0-17 mm 0,66 inc	1050 Kg.	14,5 Kg.	1 pz. 17,6 Kg.	135 x 48 x 31cm	12 pz.

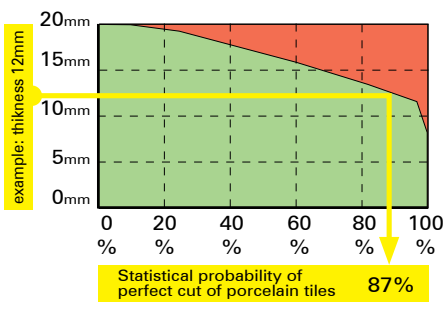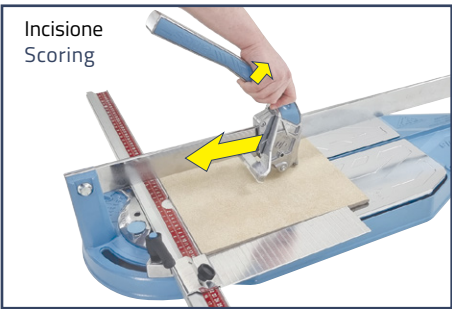


La rotella è disponibile anche nella versione rivestita TIN per una maggiore durata
The scoring wheel is also available with a TIN coat for longer life span.

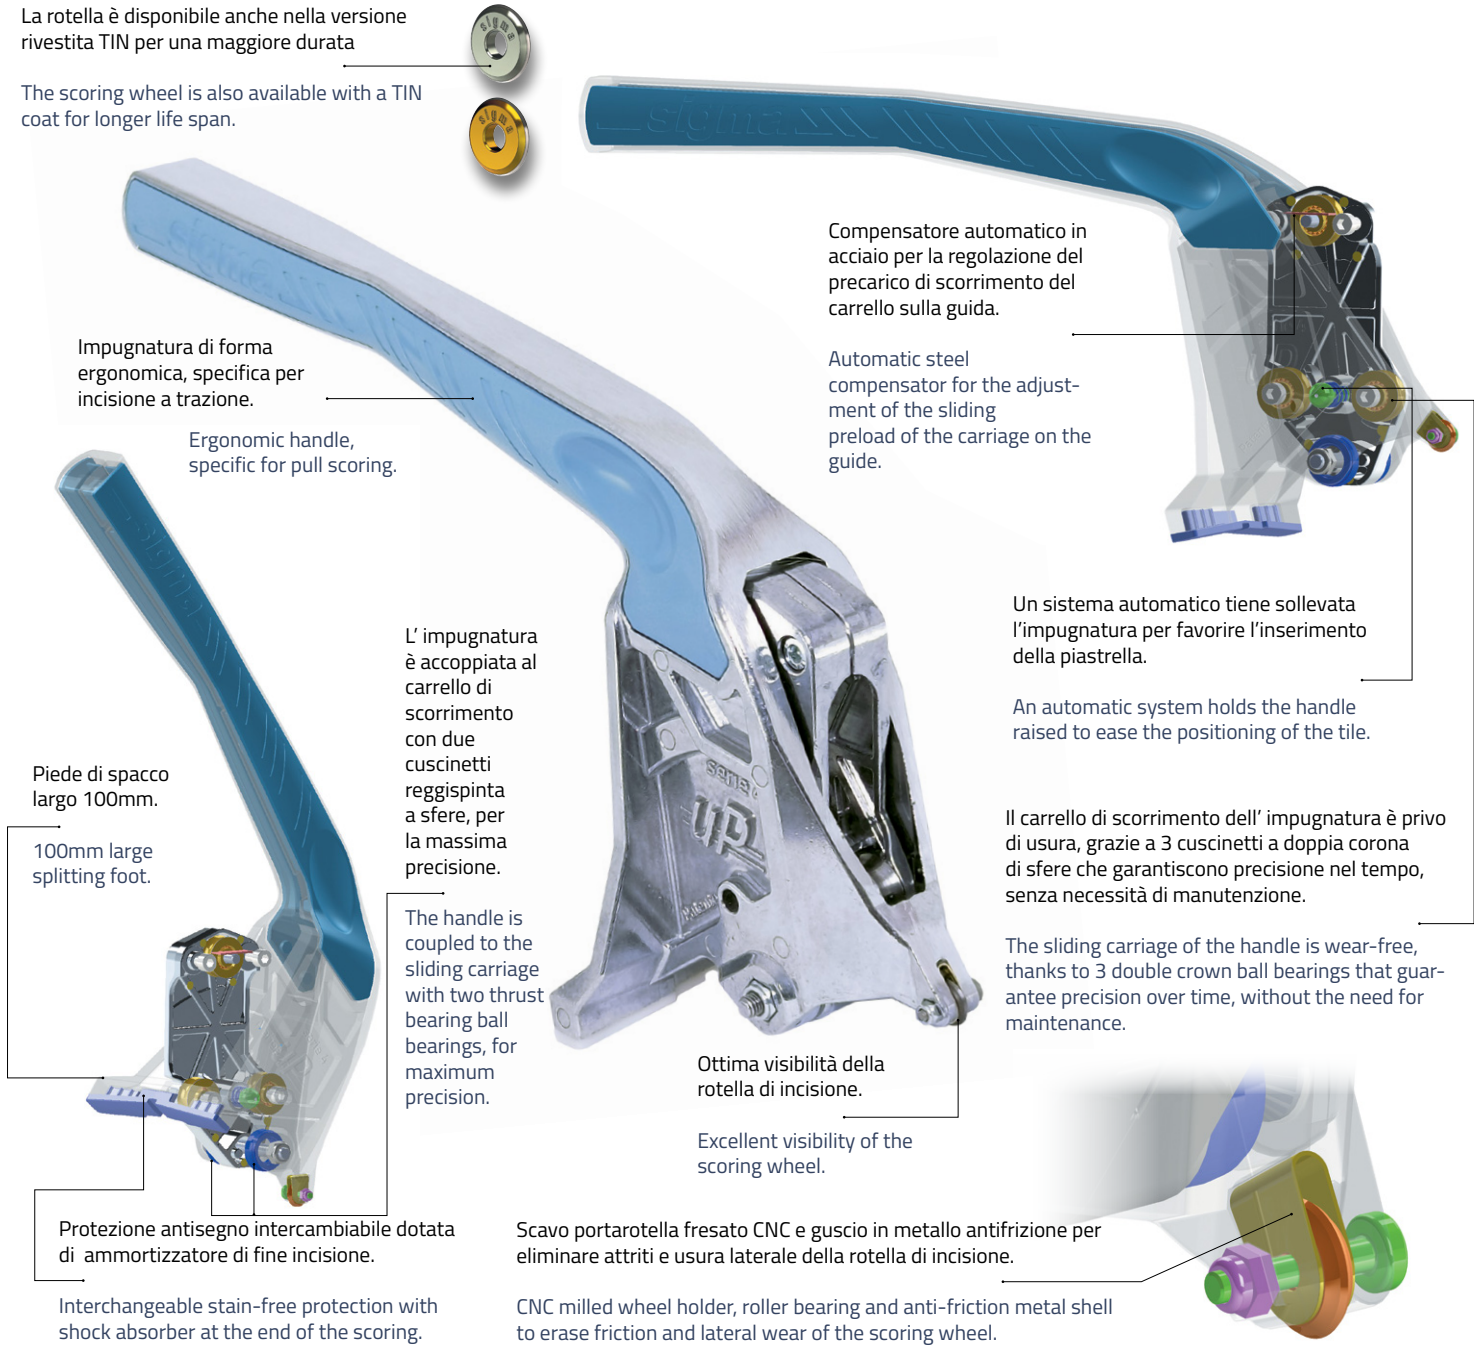


Art. 4BU cm.70

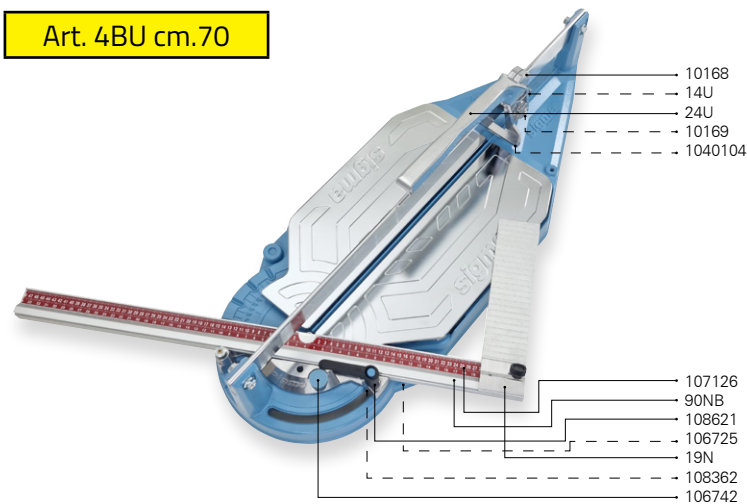

Art. 4CU cm.84

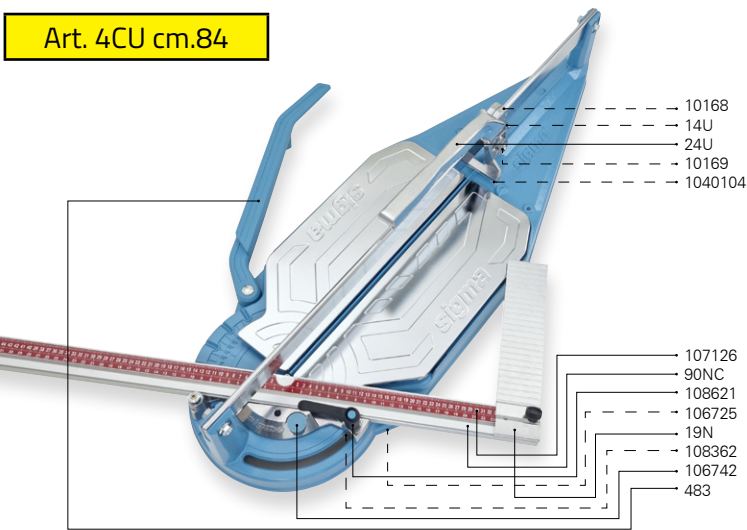

Art. 4DU cm.103

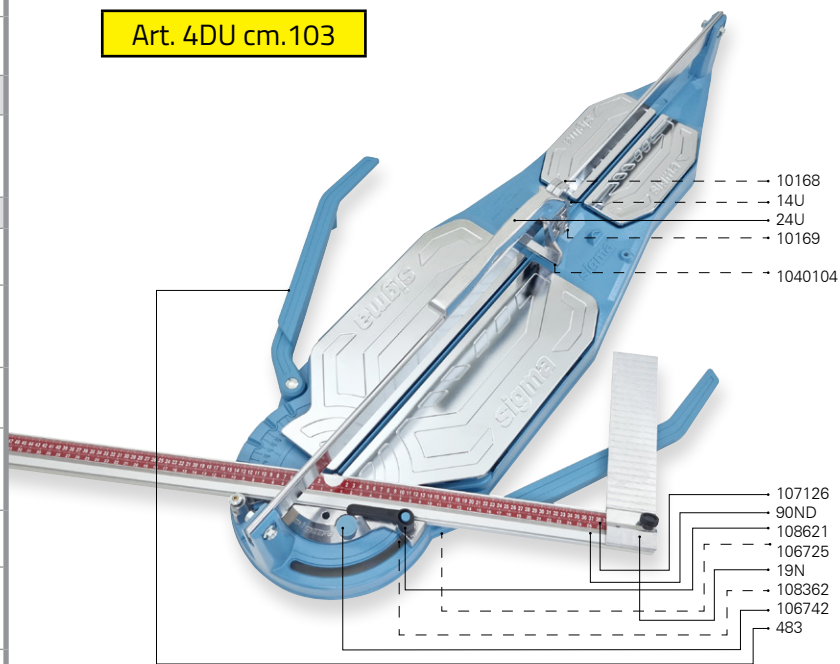


Art.	Descrizione	Description		Euro
4BU	TAGLIAPIASTRELLE cm.70	TILE CUTTER cm. 70	1	353,00
4CU	TAGLIAPIASTRELLE cm. 84	TILE CUTTER cm. 84	1	393,00
4DU	TAGLIAPIASTRELLE cm.103	TILE CUTTER cm. 103	1	452,00
	Optionals	Optionals		
14UT	Rotella per incisione al TITANIO, Ø mm 12 completa	Ø 12 mm complete TITANIUM scoring wheel	20	9,40
	Ricambi	Spare parts		
14U	Rotella per incisione Ø 12 mm completa	Ø 12 mm complete scoring wheel	20	7,30
24U	Impugnatura UP a trazione, completa per SERIE 4	UP pull handle, complete for SERIE 4.	1	99,00
1040104	Protezione sottopiede antisegno per leva Art. 24U	NO-MARK protection for handle Art.24U	1	1,70
10168	Cuscinetto con gola r.5 Ø 5-20-8 per carrello impugnature SERIE 4	Bearing with groove r. 5 Ø 5-20-8 for SERIES 4 handles' cart	1	7,00
19N	Squadretta 260mm per SERIE 4	260mm Square for SERIE 4.	1	16,50
90NB	Barra metrica orientabile per Art. 4BU 47-0-35 cm	Swivel measurement bar 47-0-35 cm for Art.4BU	1	61,00
90NC	Barra metrica orientabile per Art. 4CU 54-0-40 cm	Swivel measurement bar 54-0-40 cm for Art.4CU	1	66,00
90ND	Barra metrica orientabile per Art. 4DU 64-0-46 cm	Swivel measurement bar 64-0-46 cm for Art.4DU	1	72,00
483	Supporto Sx completo per SERIE 4	Complete Left support for SERIE 4	1	15,00
484	Supporto Dx completo per SERIE 4	Complete Right support for SERIE 4	1	15,00
106742	Tappo contenitore per vano ricambi SERIE 4	Plug for spare parts compartment SERIE 4.	1	0,50
107126	Righetta metrica adesiva per SERIE 4	Adhesive measurement tape for SERIE 4	1	5,70
108621	Pomolo a leva M8x40 per SERIE 4	Clamping knob lever M8x40 for SERIE 4	1	5,10
108362	Dado M8 quadro 20 per Pomolo a leva SERIE 4	Nut M8 Square 20 for Clamping knob lever for SERIE 4	1	2,50
106725	Tappo piede Ø 20/25 H24 per SERIE 4	Rubber foot Ø 20/25 H24 for SERIE 4	1	1,10
Vendita a confezioni intere		Sold in full packs only		

Descrizione - Description		Euro
Optionals	Visibili a pagina 18 Check page 18	
Art. 64B2 Tappetino magnetico antiscivolo, universale per mosaico 337x486mm Non-slip magnetic mat, universal 337x486mm for mosaic cut.		43,00
Art. 90E5 Misura anteriore da 410 - 0 - 410 mm per SERIE 4 + 19N (taglio utile= max - 3cm.) Front measure from 410 - 0 - 410 mm for SERIE 4 + 19N (cut = max - 3cm.)		93,00
Art. 17A Prolunga (500mm) per barra metrica orientabile, fissabile alla estremità destra o sinistra. Extension (500mm) for swivel measurement bar, fixable at the right or left end.		43,00
Art. 022V Indicatore della linea d'incisione. Scoring line indicator.		85,00
Art. 43D2 Valigia in tela imbottita con ruote per Art. 4DU - 3D Canvas padded case with wheels for Art. 4DU - 3D		71,00

Art. 022V

Indicatore della linea d'incisione,
è possibile equipaggiarlo a tutta la "Serie 4".

Scoring line indicator
It's possible to equip it on all "Series 4"
models.

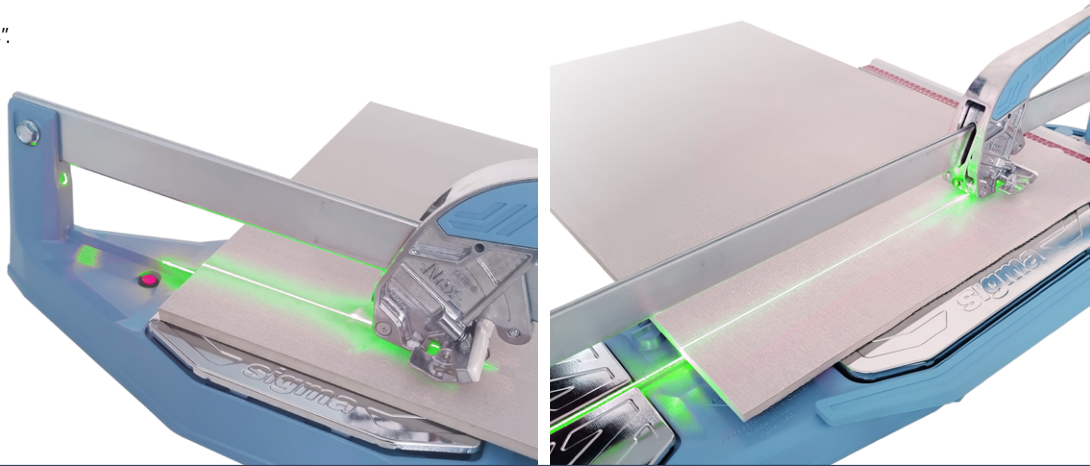

Art. 64S


Kit taglio piastrelle viniliche "LVT / SPC" - Cutting kit for vinyl tiles "LVT / SPC"

NEW

KIT per taglio LVT / SPC: montato sulla taglia piastrelle Serie 4 con impugnatura NEX, permette un incisione profonda di piastrelle viniliche (spessore max. 6mm) grazie alla rotellina appositamente studiata. Dopo l'incisione è sufficiente dividere la piastrella manualmente. Il kit è comprensivo del tappetino magnetico antiscivolo che mantiene in posizione la piastrella durante l'operazione. Utilizzabile solo sulle versioni di Tagliapiastrelle Serie 4 "Nex"

LVT / SPC cutting KIT: mounted on the Series 4 tile cutter with NEX handle, it allows deep incision of vinyl tiles (max. 6 mm thickness) thanks to the specially designed wheel. After the incision, it is sufficient to divide the tile manually. The kit includes the anti-slip magnetic mat that keeps the tile in place during the operation. Can only be equipped on the "Nex" Series 4 tile cutter versions.

Reference patents: 202024000003902
102021000008660

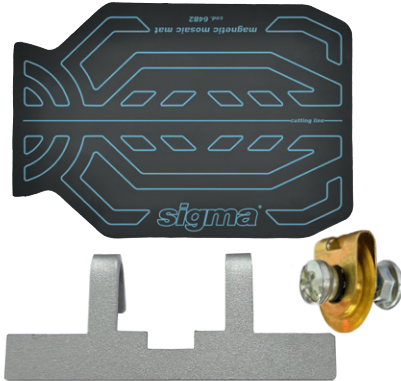


Art. 90E5

Barra metrica anteriore completa di squadretta,
per tagli perfettamente paralleli, con misurazione
da entrambi i lati di 40cm, compatibile con tutta la
"Serie 4".

Front metric bar (square included), for perfectly par-
allel cuts, with 40 cm measurement from both sides of
the tile cutter, compatible with the
whole "Series 4".


19N

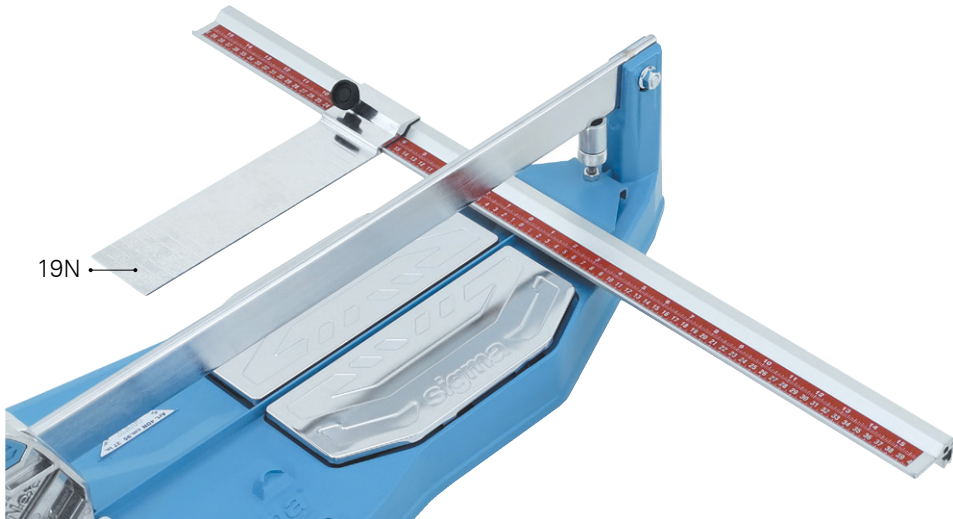

Prolunga 500 mm (19.68 inch) per barra goniometrica orientabile "Serie 4",
applicabile a destra o a sinistra in base alle specifiche esigenze.
Accoppiamento di precisione con inserti in acciaio.

500 mm extension (19.68 inch) for "Series 4" swivel measurement bar,
applicable to the right or to the left according to specific needs.
Precise fit with steel inserts.

Art. 17A

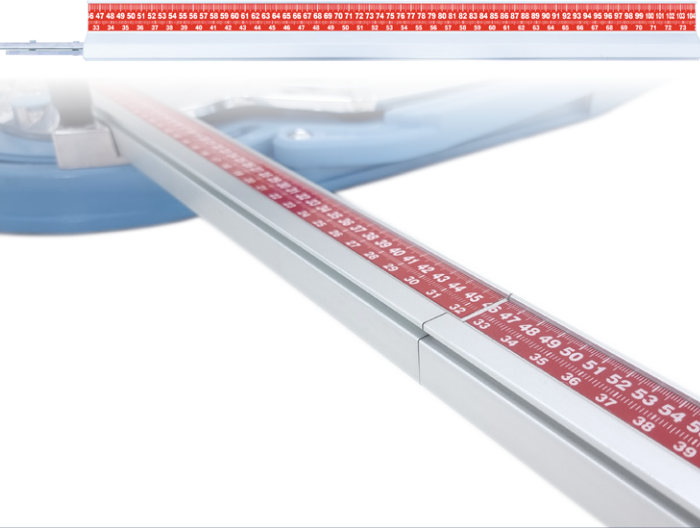

Art. 43D2

Valigia in tela imbottita con ruote per 4DU-4DN
Canvas padded case with wheels for Art. 4DU-4DN

Art. 43E2



Valigia in tela imbottita con ruote per 4EN
Canvas padded case with wheels for Art. 4EN



Art. 64B2

Tappetino magnetico per mosaico.
Perfetta aderenza, superficie ad alto grip e compatibile
con tutta la "Serie 4".

Magnetic mat for mosaic.
Perfect adherence, a high grip surface that fits for the
whole "Series 4".

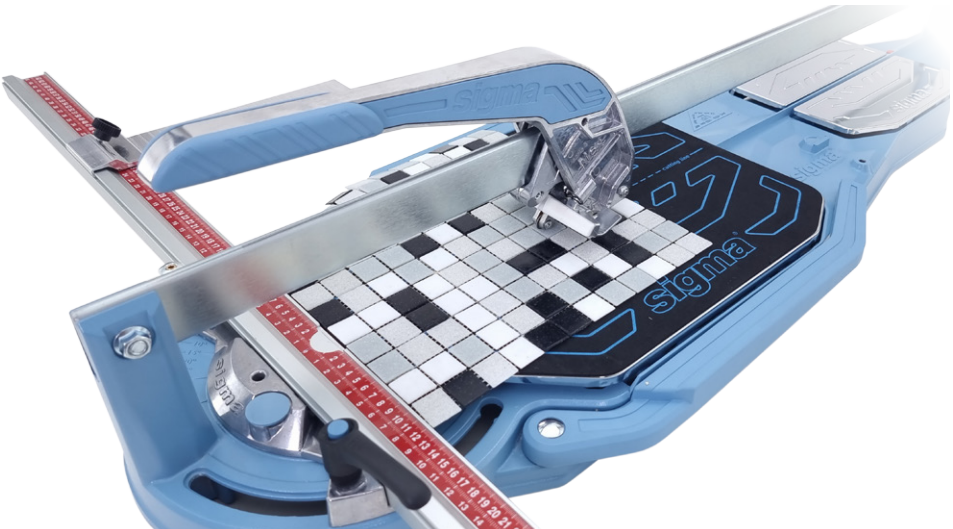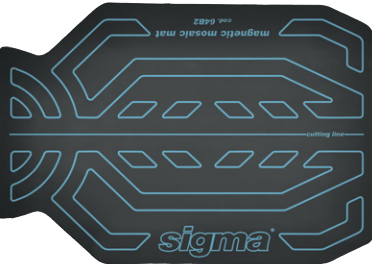


Art.	Descrizione	Description		Euro
Optionals		Optionals		
017A	Prolunga millimetrata (500mm) per barra metrica orientabile, fissabile alla estremità destra o sinistra.	Millimeter Extension (500mm) for swivel measurement bar, fixable at the right or left end.	1	43,00
90E5	Misura anteriore da 410 - 0 - 410 mm per SERIE 4 + 19N (taglio utile= max - 3cm.)	Front measure from 410 - 0 - 410 mm for SERIE 4 + 19N (cut = max - 3cm.)	1	93,00
43D2	Valigia in tela imbottita con ruote per Art. 4DN - 4DU - 3D	Canvas padded case with wheels for Art. 4DN - 4DU - 3D	2	71,00
43E2	Valigia in tela imbottita con ruote per Art. 4EN - 3E	Canvas padded case with wheels for Art. 4EN - 3E	2	79,00
022V	Indicatore della linea d'incisione	Scoring line indicator	1	85,00
64B2	Tappetino magnetico antiscivolo, universale per mosaico 37x486mm	Non-slip magnetic mat, universal 337x486mm for mosaic cut.	1	43,00
64S	Kit per taglio LVT / SPC solo per Tagliapiastrelle Serie 4 "NEX" (spes.max 6mm)	LVT / SPC cutting KIT only for Tile Cutters Series 4 "NEX" (max 6mm thick)	1	69,00
14S	Rotella per incisione LVT / SPC Ø 19 mm completa	Ø 19 mm complete scoring wheel for LVT / SPC	10	29,90
1089308	Lamiera rialzo rotella per kit LVT / SPC	Wheel raising support for LVT / SPC kit	1	4,00
Vendita a confezioni intere			Sold in full packs only	

Tagliapiastrelle per grandi dimensioni
Tile cutter for big sizes

"XL" Grande tagliapiastrelle con struttura e guida di scorrimento in lega leggera.
Equipaggiata con la nuova impugnatura d'incisione a spinta ammortizzata, rotellina sempre visibile dall'operatore e scorrimento su cuscinetti a sfere e guide inox.
Dotata di doppia misura per tagli paralleli e di appoggio orientabile da +45° a -45



"XL" Big tile cutter with light alloy structure and sliding guide.
Equipped with the new spring loaded push incision handle, wheel always visible to the operator and sliding on ball bearings and stainless steel guides. Provided with a double measures for parallel cuts and pivoting support from + 45 ° to -45 °.

- Art.12D2 cm.205
- Art.12E2 cm.245

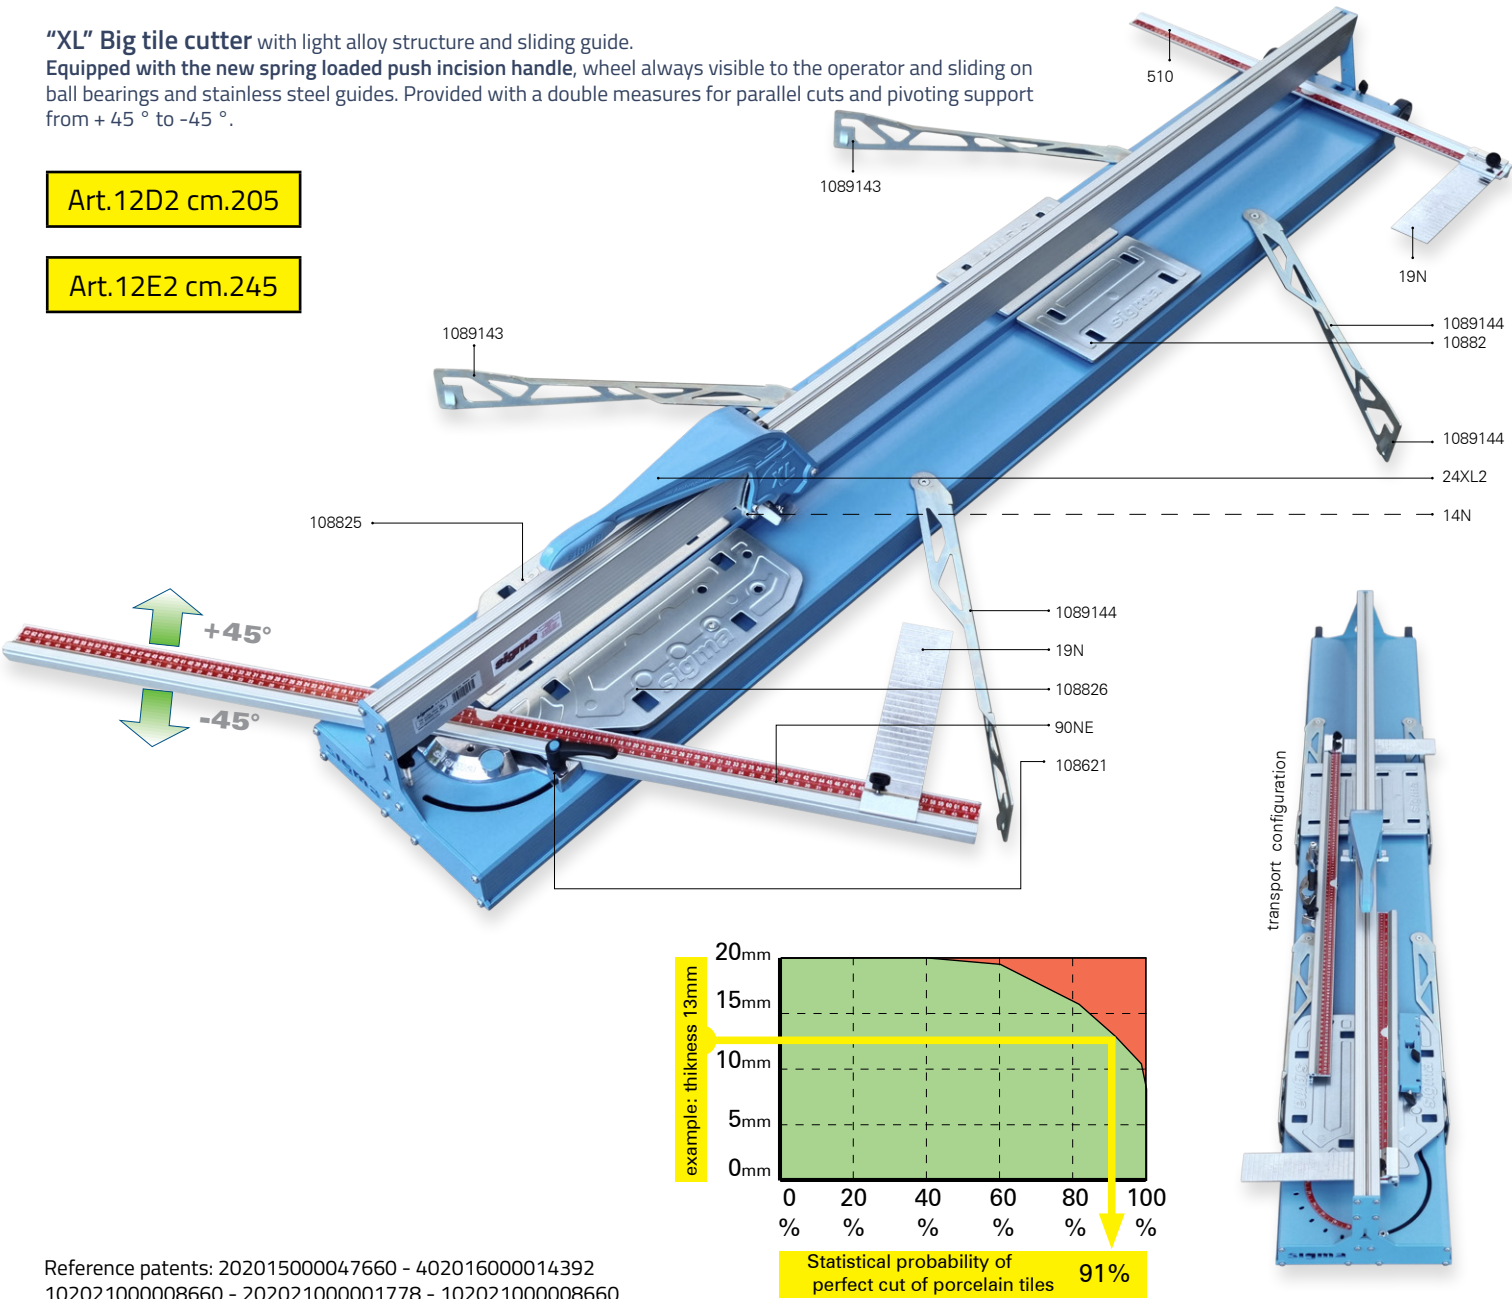


Reference patents: 202015000047660 - 402016000014392
102021000008660 - 202021000001778 - 102021000008660

Art.									
12D2	205 cm 80,7 inc	145 cm 57,0 inc	0-19 mm 3/4 inc	770 Kg.	36 Kg.	1 pz. 40 Kg.	246 x 40 x 38 cm	10 pz.	
12E2	245 cm 96,4 inc	173 cm 68,0 inc	0-19 mm 3/4 inc	770 Kg.	39 Kg.	1 pz. 43 Kg.	286 x 40 x 38 cm	10 pz.	

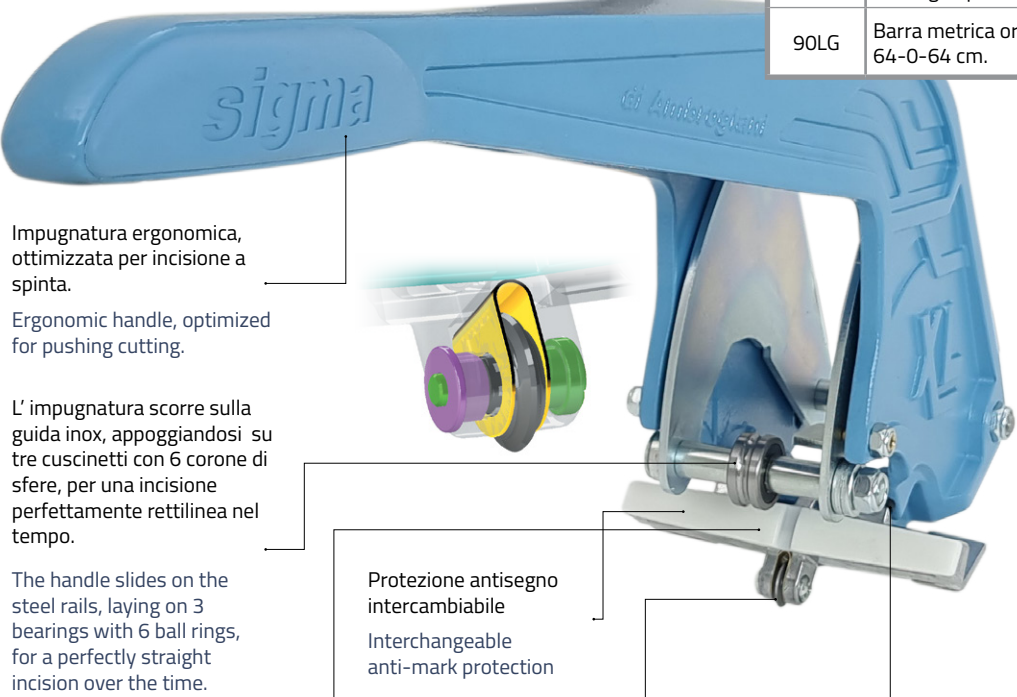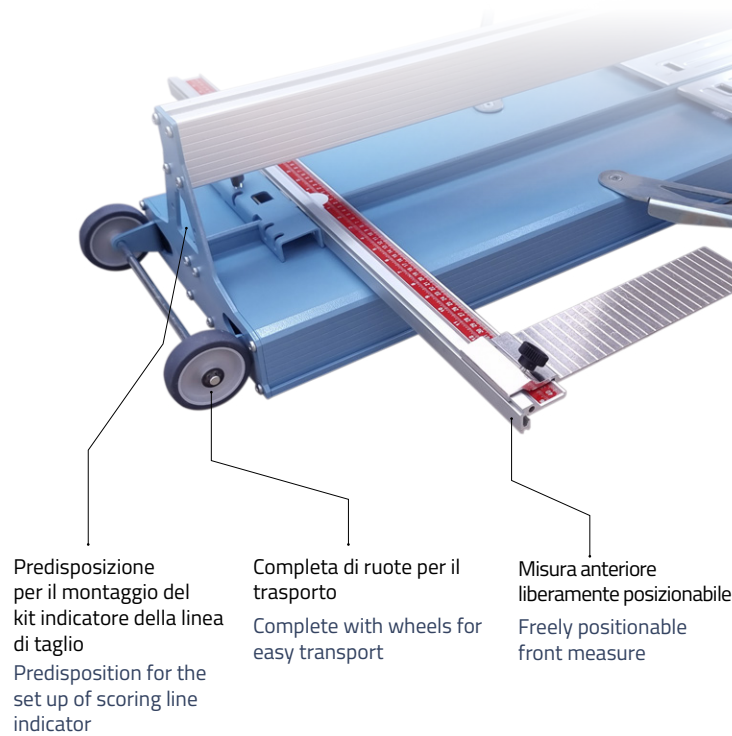




Piede di spacco in lega di alluminio molto largo 120 mm, ottimale per il taglio facile di grandi piastrelle.
Splitting foot in aluminum alloy very wide 120 mm, optimal for easy cutting of large tiles.

Art.	Descrizione	Description		Euro
12D2	TAGLIAPIASTRELLE cm.205	TILE CUTTER cm.205	1	1495,00
12E2	TAGLIAPIASTRELLE cm.245	TILE CUTTER cm.245	1	1690,00
Optionals		Optionals		
14NT	Rotella per incisione al TITANIO, Ø mm 16 completa	Ø 16 mm complete TITANIUM scoring wheel	10	13,00
Ricambi		Spare parts		
14N	Rotella per incisione Ø 16 mm completa	Ø 16 mm complete scoring wheel	10	11,00
104096	Protezione sottopiede antisegno per leva 12D2/12E2	No-mark protection for 12D2/12E2 handle	1	2,00
90NE	Barra metrica orientabile per Art. 12D2/12E2 64-0-64 cm.	Swivel measurement bar for Art. 12D2/12E2 64-0-64 cm.	1	82,00
Ricambi vecchie versioni 12C/12D/E/C1/D1/E1		Old version Spare parts 12C/12D/E/C1/D1/E1		
14X	Rotella per incisione Ø 13 mm f.4 s.4 completa.	Ø 13 mm complete scoring wheel, h.4 t.4	20	9,80
104058	Protezione sottopiede antisegno per leva	No-mark protection for handle	1	1,70
90LG	Barra metrica orientabile 64-0-64 cm.	Swivel measurement bar 64-0-64 cm.	1	84,00

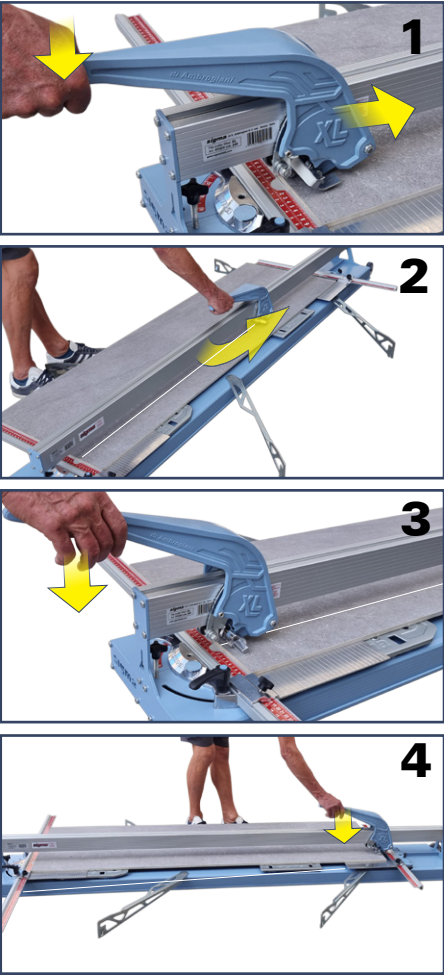

Doppio molleggio per una incisione ammortizzata, indispensabile per la lavorazione di piastrelle rugose o con superficie strutturata
Double springing for an cushioned incision, which is essential for the working of tiles with rough or textured surface

Incisione a trazione, pratica e veloce
Pulling incision, fast and practical

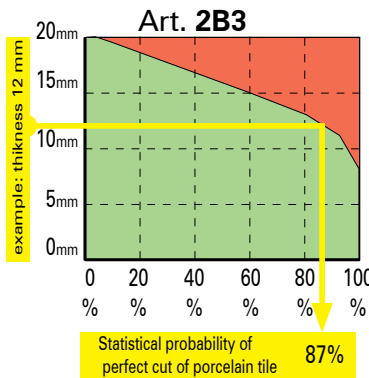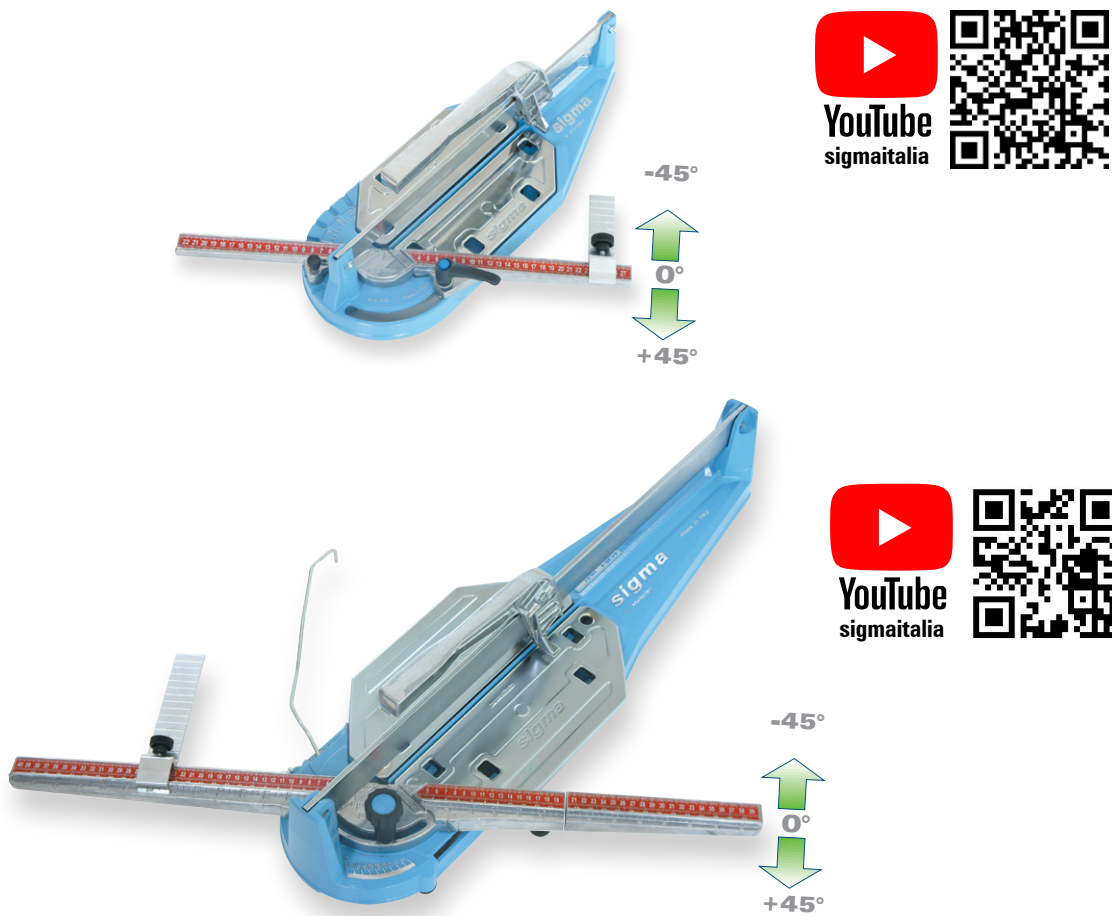

2B3 Incisione a trazione
2B3 Pulling incision system




Spacco
Splitting




Art.								
7F	37 cm 14,6 inc	26 cm 10,2 inc	3-15 mm 9/16inc	600 Kg	2,3 Kg	6 pz. 15,3 kg	55 x 47 x 36 cm.	120 pz
2G	37 cm 14,6 inc	26 cm 10,2 inc	3-15mm 9/16inc	600 Kg	2,6 Kg	6 pz. 17,1 Kg	55 x 47 x 36 cm.	120 pz
2B3	66 cm 26,0 inc	46 cm 18,3 inc	3-19 mm 3/4 inc	800 Kg	7,0 Kg	1 pz. 8,0 Kg	85 x 28 x 20 cm.	40 pz


Art. 7F cm.37

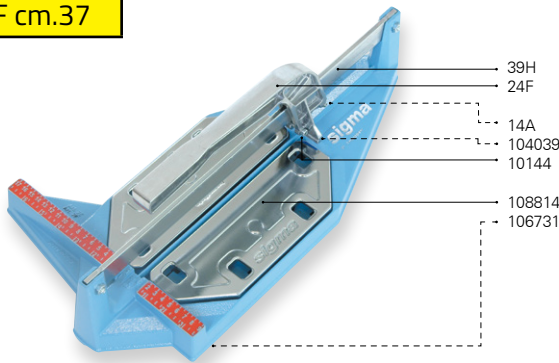

Art. 2G cm.37

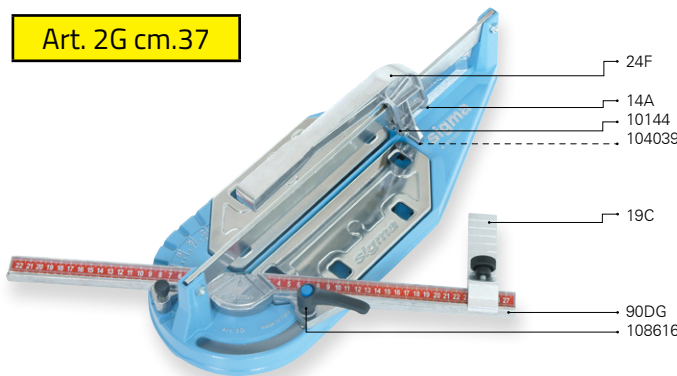

Art. 2B3 cm.66

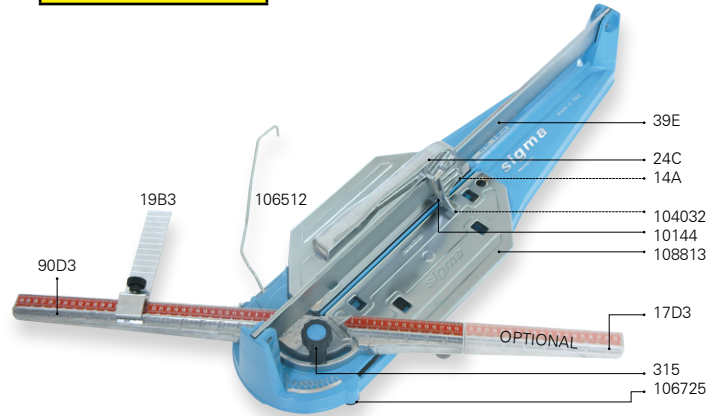

Art.	Descrizione	Description		Euro
7F	TAGLIAPIASTRELLE cm.37	TILE CUTTER cm.37	6	94,00
2G	TAGLIAPIASTRELLE cm.37	TILE CUTTER cm.37	6	132,00
2B3	TAGLIAPIASTRELLE cm.61 Scatola singola	TILE CUTTER cm.61 Single Box	1	247,00
Optionals		Optionals		
14T	Rotella incisione TITANIO, Ø mm 12, completa, per Art. 7F-2G-2B3	Ø 12 mm TITANIUM scoring wheel, for Art. 7F-2G-2B3	20	9,00
17D3	Prolunga metrica 21-40 cm. per Art. 2B3-2D4	Calibrated extension 21-40 cm. for Art. 2B3-2D4	1	15,00
Ricambi		Spare parts		
14A	Rotella per incisione Ø 12 mm completa, per Art. 7F-2G-2B3	Ø 12 mm scoring wheel, complete, for Art. 7F-2G-2B3	20	7,00
24F	Impugnatura a trazione scavo 6, per Art. 2G-7F	Pulling handle 6 mm groove, for Art. 2G-7F	1	28,30
24C	Impugnatura a trazione scavo 7, per Art. 2B3	Pulling handle 7 mm groove, for Art. 2B3	1	37,00
104039	Protezione sottopiede antisegno per leva Art. 24F	NO-MARK protection for pulling handle Art. 24F	10	1,00
104032	Protezione sottopiede antisegno per leva Art. 24C	NO-MARK protection for pulling handle Art. 24C	10	1,50
10144	Cuscinetto a sfere rinforzato 16/5/5 per leva Art. 24F-24C	Reinforced ball bearing 16/5/5 for Art. 24F-24C	1	3,40
90DG	Barra metrica per Art. 2G	Measurement bar for Art. 2G	1	34,00
90D3	Barra metrica per Art. 2B3	Measurement bar for Art. 2B3	1	39,90
107112	Righetta metrica 402 0 197 per Art. 90D3	Measurement tape 402 0 197 for Art. 90D3	1	4,60
19C	Squadretta Art. 2G	Square for Art. 2G	1	8,50
19B3	Squadretta Art. 2B3	Square for Art. 2B3	1	11,00
108616	Pomolo M8x25 per Art. 2G	Knob M8x25 for Art. 2G	1	4,20
315	Pomolo Ø40 M10x35 per Art. 2B3	Knob Ø40 M10x35 for Art. 2B3	1	5,10
106731	Tappo 13/17 H16 per Art. 2G-7F	Foot 13/17 H16 for Art. 2G-7F	6	0,57
106725	Tappo piede 20/25 H24 per Art. 2B3	Rubber foot 20/25 H24 for Art. 2B3	6	1,10
108813	Piatto per Art. 2B3-2D4	Plate for Art. 2B3-2D4	2	10,40
Ricambi 2D4		2D4 Spare parts		
24D	Impugnatura a spinta scavo 7, per Art. 2D4	Pushing handle 7 mm groove, for Art. 2D4	1	47,30
14C	Rotella per incisione Ø 15 mm completa, per Art. 2D4	Ø 15 mm scoring wheel, complete, for Art. 2D4	20	7,20
104031	Protezione sottopiede antisegno per Art. 24D	NO-MARK protection for handle Art. 24D	10	1,50
Vendita a confezioni intere				Sold in full packs only

SERIE 3
PULLING INCISION

3G	3L	3B4	3C2	3D4	Art.	Ricambi	Spare parts		Euro
●	●	●			24E	Impugnatura a trazione scavo 8	Pulling handle 8 mm groove	1	40,40
			●	●	24AE	Impugnatura a trazione scavo 10	Pulling handle 10 mm groove	1	40,40
●	●	●	●	●	14A	Rotella per incisione Ø 12	Ø 12 mm scoring wheel	20	7,00
●	●	●	●	●	14T	Rotella per incisione Ø 12	Ø 12 mm scoring wheel	20	9,00
●	●	●	●	●	104033	Protezione sottopiede	NO-MARK protection	5	1,50
●	●	●	●	●	10144	Cuscinetto a sfere 16/5/5	Ball bearing 16/5/5	1	3,40
●	●	●			90LB	Barra orientabile 47-0-35	Swivel measurement bar	1	67,00
			●		90LC	Barra orientabile 54-0-40	Swivel measurement bar	1	72,00
				●	90LD	Barra orientabile 64-0-46	Swivel measurement bar	1	77,00
●	●	●	●	●	107126	Righetta metrica adesiva	Measurement tape	1	5,70
●	●	●	●	●	1079104	Dado M8 Esagono 20	Nut M8 Hex 20	1	1,70
●	●	●	●	●	19D	Squadretta	Square	1	12,50
●	●	●	●	●	108621	Pomolo a leva M 8x40	Clamping knob M 8x40	1	5,10
●	●	●	●	●	20B	Bilico completo	Compl. support screw	2	9,20
●	●	●	●	●	106725	Tappo piede Ø 20	Rubber foot Ø 20	8	1,10

SERIE 3 MAX

3B4M	3C3M	3D4M	3E4M	3F4M	Art.	Ricambi	Spare parts		Euro
●					24M08X	Impugnatura MAX scavo 8	MAX handle 8 mm groove	1	70,00
	●	●			24M10X	Impugnatura MAX scavo 10	MAX handle 10 mm groove	1	70,00
			●		24M15X	Impugnatura MAX scavo 15	MAX handle 15 mm groove	1	70,00
				●	24M20X	Impugnatura MAX scavo 20	MAX handle 20 mm groove	1	70,00
●	●	●	●	●	14MX	Rotella per incisione Ø 19	Ø 19 mm scoring wheel	20	16,00
●	●	●	●	●	104058	Protezione sottopiede	NO-MARK protection	5	1,70
●	●	●	●	●	10166	Cuscinetto a sfere 16/5/5	Ball bearing 16/5/5	1	3,40
					90LB	Barra orientabile 47-0-35	Swivel measurement bar	1	67,00
	●				90LC	Barra orientabile 54-0-40	Swivel measurement bar	1	72,00
		●			90LD	Barra orientabile 64-0-46	Swivel measurement bar	1	77,00
			●	●	90LE	Barra orientabile 64-0-64	Swivel measurement bar	1	84,00
●	●	●	●	●	107126	Righetta metrica adesiva	Measurement tape	1	5,70
●	●	●	●	●	1079104	Dado M8 Esagono 20	Nut M8 Hex 20	1	1,70
●	●	●	●	●	19D	Squadretta	Square	1	12,50
●	●	●	●	●	108621	Pomolo a leva M 8x40	Clamping knob M 8x40	1	5,10
●	●	●	●	●	20B	Bilico completo	Compl. support screw	2	9,20
●	●	●	●	●	106725	Tappo piede Ø 20	Rubber foot Ø 20	8	1,10

SERIE STANDARD
SERIE DIAGONALE

6	5A	5B	4A	Art.	Ricambi	Spare parts		Euro
●	●	●		24E	Impugnatura scavo 8 mm	Handle 8 mm groove	1	40,40
			●	24AE	Impugnatura scavo 10 mm	Handle 10 mm groove	1	40,40
●	●	●	●	14A	Rotella per incisione Ø 12	Ø 12 mm scoring wheel	20	7,00
●	●	●	●	104033	Protezione sottopiede	Protection for Pulling handle	5	1,50
●	●	●	●	10144	Cuscinetto a sfere 16/5/5	Ball bearing 16/5/5	1	3,40
			●	90	Barra orientabile 4A-5B-5A	Swivel measurement bar	1	54,00
●	●	●		17	Prolunga 21-34 orientabile	Swivel measure 21-34	1	17,00
	●	●	●	19A	Squadretta	Square	1	15,00
●				19	Squadretta orientabile 60°	60° Swivel square	1	20,00
	●	●	●	91	Righetta metrica adesiva	Measurement tape	1	7,50
	●	●	●	92	Pomolo Ø60 M10x25	Clamping knob Ø60 M10x25	1	4,60
●	●	●		20	Bilico scavo 8 completo	Compl. support screw 8pp	2	9,20
			●	20A	Bilico scavo 10 completo	Compl. support screw 10	2	9,20
●				10673	Tappo piede Ø 14	Rubber foot Ø 14	10	0,34
	●	●	●	10675	Tappo piede Ø 15	Rubber foot Ø 15	10	0,46

SERIE 3 KLICK KLOCK


3LK	3BK	3CK	3DK	3EK	Art.	Ricambi	Spare parts		Euro
●	●	●	●	●	14C	Rotella per incisione Ø 15	Ø 15 mm scoring wheel	20	7,20
●	●	●	●	●	104033	Protezione sottopiede	NO-MARK protection	5	1,50
●	●	●	●	●	10144	Cuscinetto a sfere 16/5/5	Ball bearing 16/5/5	1	3,40
●	●				90LB	Barra orientabile 47-0-35	Swivel measurement bar	1	67,00
		●			90LC	Barra orientabile 54-0-40	Swivel measurement bar	1	72,00
			●		90LD	Barra orientabile 64-0-46	Swivel measurement bar	1	77,00
				●	90LE	Barra orientabile 64-0-64	Swivel measurement bar	1	84,00
●	●	●	●	●	107126	Righetta metrica adesiva	Measurement tape	1	5,70
●	●	●	●	●	1079104	Dado M8 Esagono 20	Nut M8 Hex 20	1	1,70
●	●	●	●	●	19D	Squadretta	Square	1	12,50
●	●	●	●	●	108621	Pomolo a leva M 8x40	Clamping knob M 8x40	1	5,10
●	●	●	●	●	20B	Bilico completo	Compl. support screw	2	9,20
●	●	●	●	●	106725	Tappo piede Ø 20	Rubber foot Ø 20	8	1,10
●	●	●	●	●	104064	Supporto Sx completo	Complete Left support	1	10,30
●	●	●	●	●	104065	Supporto Dx completo	Complete Right support	1	10,30
						ALTERNATIVA	ALTERNATIVE		
●	●				24M08X	Impugnatura MAX scavo 8	MAX handle 8 mm groove	1	70,00
		●	●		24M10X	Impugnatura MAX scavo 10	MAX handle 10 mm groove	1	70,00
			●	●	24M15X	Impugnatura MAX scavo 15	MAX handle 15 mm groove	1	70,00

Sistema di taglio estensibile per piastrelle di grande formato
Extensible Large format tile cutting system


NEW VERSION

KERA-CUT EXT: attrezzatura di taglio per piastrelle di grande formato. La guida in alluminio, fissata sulla piastrella tramite ventose antimacchia, permette lo scorrimento del carrello con rotellina di incisione. Successivamente la separazione si effettua con il separatore in dotazione. Con questo sistema si possono tagliare anche piastrelle di spessore superiore a 7mm (solo di gres porcellanato morbido). Per il trasporto le guide e tutti gli accessori sono contenuti nelle due valigie in dotazione.
In alternativa, per tagliare materiali spessi e particolarmente duri, un carrello porta smerigliatrice consente un taglio segato con disco diamantato (vedi pag. 31).


KERA-CUT EXT: cutting equipment for large format tiles; the divisible aluminum guide, fixed on the tile by stain-free suction cups, allows at the carriage to slide with an scoring wheel. By this system, tiles with thickness higher 7 mm (only soft porcelain gres). For transport, the guides and all the accessories are contained in the two suitcases supplied.
As an alternative, for cutting thick and particulary hard materials a angle-grinder holder carriage is available which allows sawing with a diamond blade (see page 31).

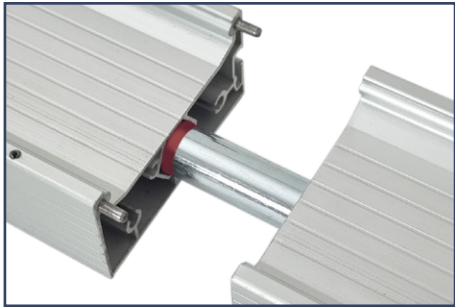


Il giunto di collegamento in acciaio diametro 19 mm e 480 mm di lunghezza, garantisce grande rigidità e rettilinearità dei profili estrusi assemblati
The steel connection joint, with a diameter of 19 mm and a length of 480 mm, guarantees great rigidity and straightness of the assembled extruded profiles.




La spinta con leva a due mani permette una incisione molto profonda.
The push with two-handed lever allows a very deep incision.

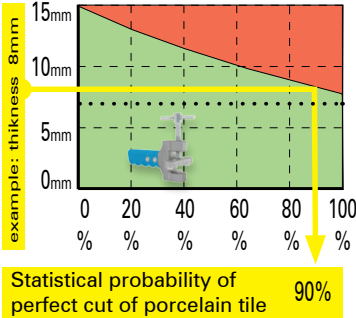

Carrello di scorrimento su piste indurite, con ruote rivestite in materiale plastico antiusura e doppi cuscinetti a sfere.
Sliding carriage on hardened tracks, with wheels coated wear-resistant plastic material and double ball bearings.

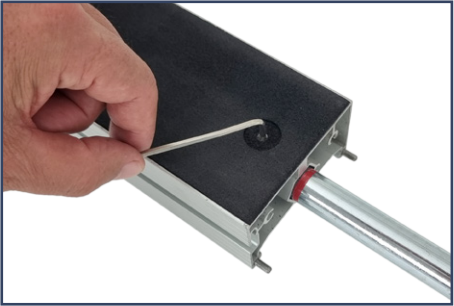

Le guide nella parte inferiore sono ricoperte da gomma antiscivolo e antimacchia.
Giunzione delle guide a 3 punti in acciaio ad alta precisione.
The guide in the lower part are covered with non-slip and stain-free rubber.
High precision 3 points connection between the guides

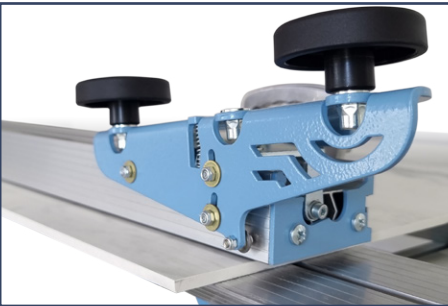

Nuovo carrello d'incisione con leva maggiorata per una incisione più potente.
New scoring carriage with increased leverage for more powerful scoring.




Art.							
8AE3	332 cm 130,7 inc	234 cm 92,4 inc	0 ⇔ 7 mm 1/4 inc	0 - 7 mm Thick 100% 😊	14,2 Kg	2 pz. 17,5 Kg.	185 x 19 x 19 cm. + 52 x 43 x 16 cm.
8AE3+8AEP2	382 cm 150,4 inc	270 cm 106,3 inc	0 ⇔ 7 mm 1/4 inc	8 - 12 mm Thick 50% 😐	18,2 Kg	3 pz. 21,5 Kg.	185x19x19 + 54x22x15 + 52x43x16 cm.

KERA-CUT EXT



Optionals e ricambi:
Optionals and spare parts:

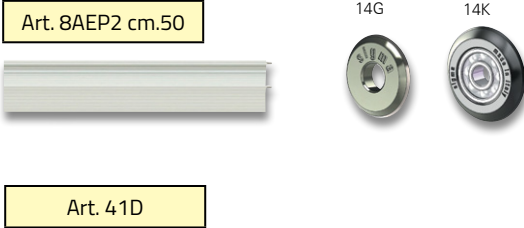

Art. 41D Separatore con maggior potenza di spacco per piastrelle spesse e dure.
Art. 41D Separator with higher power for thick and hard tiles.



Art. 38F5
Art. 38F5 Fissaggio al piano con supporti girevoli, per tagli ripetitivi; ruotando, la guida si solleva fino a 21mm, per rimuovere rapidamente la piastrella.
Art. 38F5 Fixing to the working table with swivel supports, for repetitive cuts; by turning, the guide raises up to 21mm and allows a quickly tile removing.
I supporti girevoli, possono essere montati alla fine di ogni guida come esempi:
Swivel supports can be mounted at the end of each guide as examples:
Es. montato su metà guida - mounted on half guide 160cm
Es. montato su guida completa 332cm - mounted on complete guide 332cm
Es. montato su guida completa + prolunga 382cm - mounted on complete guide + extension 382cm




KERA-FLEX EXT **NEW**



Il Kera-Flex, montato sulla guida Kera-cut permette il taglio segato, con disco diamantato fino spessori di 25 mm; facile regolazione del fermo di profondità (FIG.3), semplice visualizzazione dell'ingombro del disco durante il taglio (FIG.4), sistema di stabilizzazione migliorato (FIG.5) disattivabile all'occorrenza (FIG.6) per la lavorazione su superfici ondulate.
The Kera-Flex, mounted on the Kera-cut guide, allows cutting with a diamond blade up to 25 mm thick; easy adjustment of the depth stop (N.3), quick and clear visualization of the disc size during the cutting (N.4), new stabilization system (N.5) which can be disabled if necessary (N.6) when working on particularly corrugated surfaces.

Art.	Descrizione	Description	Euro
38F12D	KERA-FLEX EXT con disco 75D predisposto per smerigliatrice standard, attacco filetto M14	KERA-FLEX EXT with disc 75D ready for standard angle grinder, spindle thread M14	239,00
38F12PD	KERA-FLEX EXT con disco 75D predisposto per smerigliatrice attacco filetto 5/8-11 UNC per U.S.A. Canada	KERA-FLEX EXT with disc 75D ready for angle grinder, spindle thread 5/8-11 UNC, for U.S.A. Canada	244,00
	Optionals	Optionals	
87E4	Waterkit sistema di raffreddamento per l'utensile diamantato con nebulizzazione d'acqua (10 lt), garantisce maggior velocità e finitura. Compatibile anche per versioni precedenti. Necessario l'utilizzo di smerigliatrice a batteria.	Waterkit cooling system for the diamond tool with water spray (10 liters), guarantees better speed and finish. Also compatible for previous versions. The use of a cordless grinder is necessary.	99,00
458	Fissaggio extra per Waterkit 87E4	Extra fixing for Waterkit 87E4	16,00
75B	Disco diamantato Ø 115mm foro 22,2, spes.1,3 mm per materiali da 5 a 20 mm	Diamond disc Ø 115 mm hole 22,2 mm, thick 1,3 mm, tile 5 to 20 mm	18,00
75D	Disco diamantato Ø 125mm foro 22,2 mm, spes.1,4 mm per materiali da 5 a 25 mm	Diamond disc Ø 125 mm hole 22,2 mm, thick 1,4 mm, tile 5 to 25 mm	21,00
75C3	Disco diamantato Ø 115mm foro 22,2 mm, spes.1,1 mm per materiali da 3 a 12 mm	Diamond disc Ø 115 mm hole 22,2 mm, thick 1,1 mm, tile 3 to 12 mm	45,00

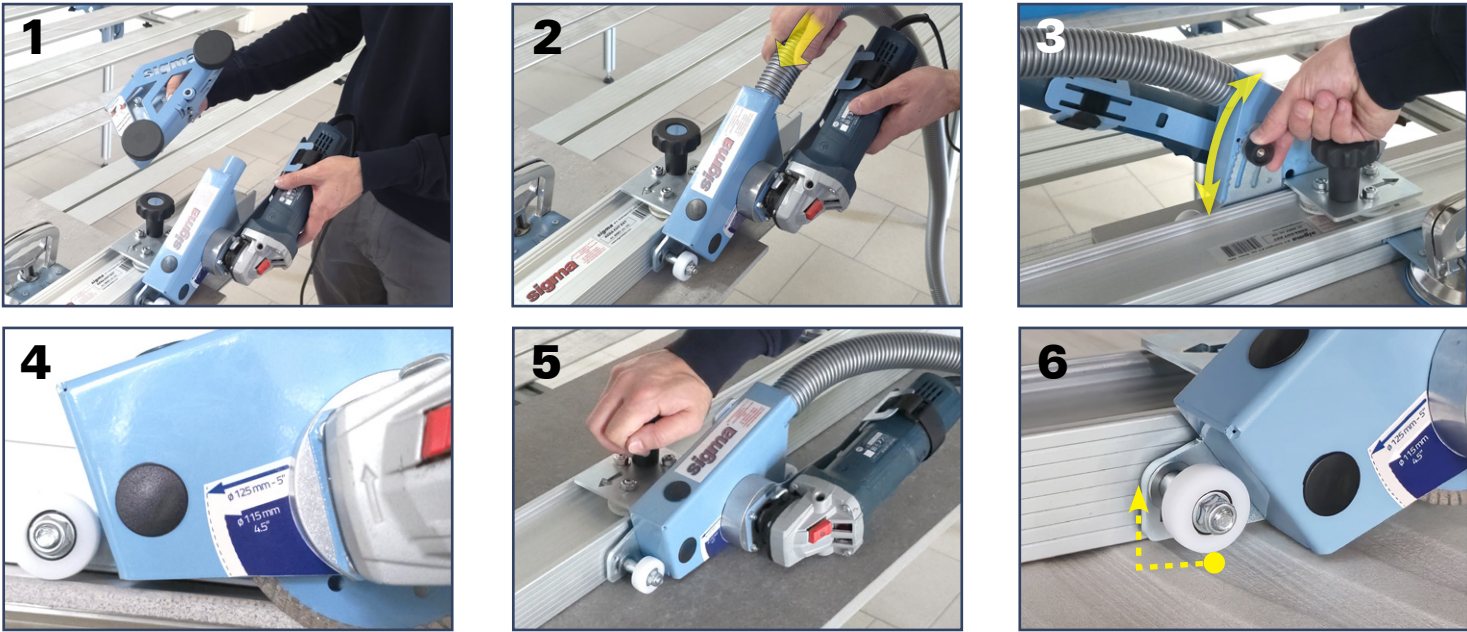

Banco da Lavoro smontabile e modulare, particolarmente adatto come appoggio per lavorare lastre e piastrelle ceramiche. Grazie alla sua struttura in alluminio, leggera e robusta, garantisce un' ottimo sostegno per le piastrelle di grande formato.
Disponibile in due versioni, Allargabile o Fisso.
Al banco da Lavoro è possibile fissare facilmente svariate attrezzature, come la guida di taglio Kera-Cut, kit fissaggio a banco per Simple Bevel e Jolly Edge, ecc..
Sono disponibili accessori come: morsetti (art. 400) per serraggio , ganci (art. 402) per sostenere la guida di taglio Kera-Cut, distanziali (art.409) di rialzo piastrella per effettuare tagli trasversali con un disco diamantato, ecc...

Demountable and modular **Workbench**, particularly suitable as a support for working slabs and ceramic tiles. Thanks to its aluminium structure, light and sturdy, it guarantees an excellent support for large format tiles.
Available in two versions: Expandable or Fixed.
At the Workbench you can easily attach various equipment, such as Kera-Cut cutting guide, table fixing kit for Simple Bevel and Jolly Edge, etc.. Accessories such as: clamps for tile (item 400), hooks for support the Kera-Cut cutting guide (item 402), tile riser spacers to make transversal cuts with a diamond blade (art.409) etc ...

CARATTERISTICHE UNIVERSALI DEI BANCHI - UNIVERSAL FEATURES OF WORKBENCHES



Con i suoi piani facilmente posizionabili è possibile creare zone vuote, per effettuare lavorazioni che attraversano la piastrella, come fori e tasche.
E' inoltre possibile aggiungere o spostare i piani per creare una superficie di lavoro continua.
With its easily positioned aluminium planks you can create empty areas to allow workings that pass through the tile, such as holes and pockets.
It is also possible to add or move planks to create a continuous worktop.

I Banchi da Lavoro sono collegabili fra loro per ottenere un piano di appoggio unico lungo 360cm.
Workbenches can be connected to each other to get a single worktop 360cm long.



Per un facile trasporto, è sufficiente piegare le gambe, minimizzando l'ingombro, oppure è possibile smontare completamente il banco in pochi minuti riducendo l'ingombro in una scatola di cartone.
For easy transport, it is sufficient to bend the legs, minimize the overall dimensions, or the workbench can be completely dismantled in a few minutes reducing the space in a carton box.

Art.								
63E	180 cm 70,8 inc	96 cm 37,8 inc	82 cm 32 inc	200 Kg.	22 Kg.	1 pz. 24 Kg.	187 X 48 X 24 cm	10 pz.
63F	180 cm 70,8 inc	151,5 cm 59,6 inc	82 cm 32 inc	200 Kg.	29 Kg.	1 pz. 31 Kg.	187 X 48 X 24 cm	10 pz.
63G	180 cm 70,8 inc	96 to 165 cm 37,8 to 59,6 inc	82 cm 32 inc 90 cm 35 inc	200 Kg.	30 Kg.	1 pz. 32 Kg.	187 X 37 X 26 cm	10 pz.

VERSIONE FISSA - FIXED VERSION

Art.63E
Art.63F




Art.63G

NEW

NEW ALLARGABILE - EXPANDABLE

COMPATIBILE CON I BANCHI DA LAVORO FISSI
COMPATIBLE WITH FIXED WORKBENCHES


Reference patents: 402018000002224
005821535 (0001-0002)
90058215350001-0002
'201816564
102023000014685
202023000003081

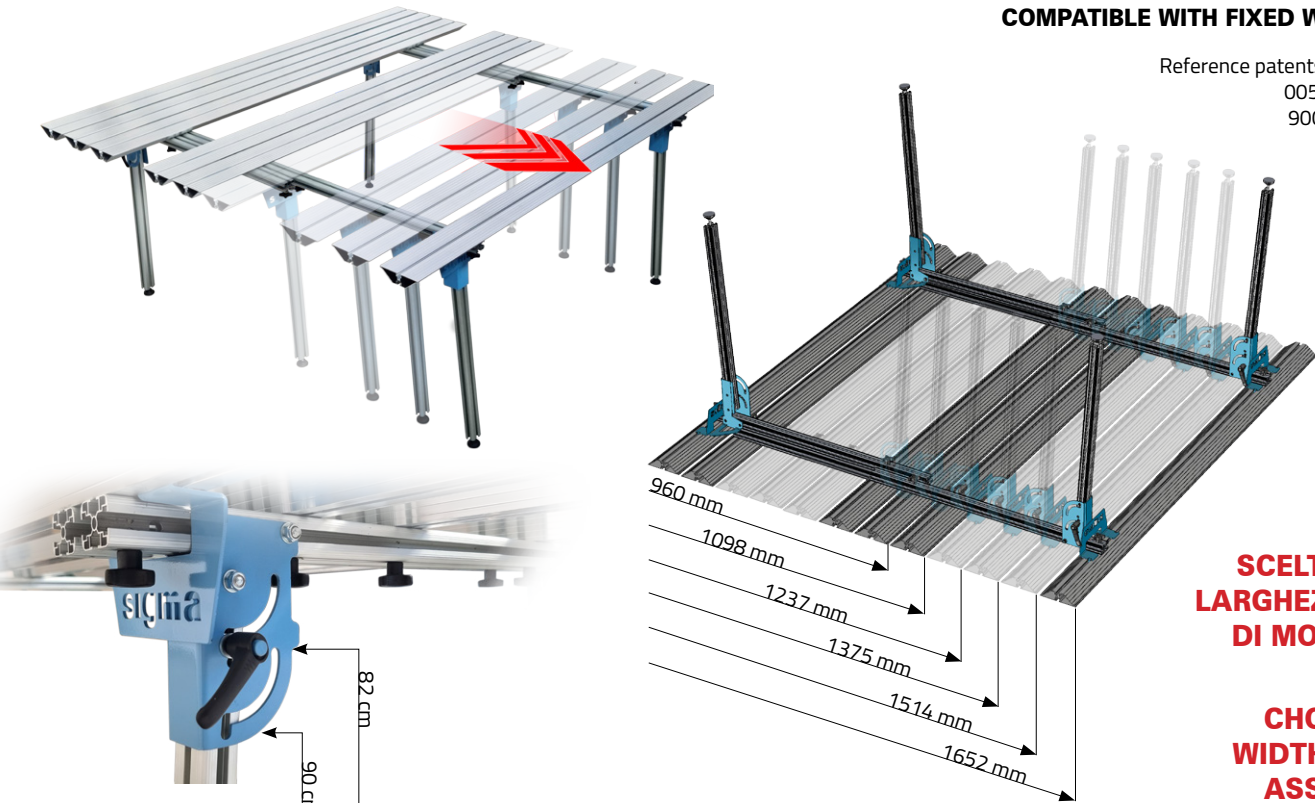

SCELTA DELLA LARGHEZZA IN FASE DI MONTAGGIO
CHOICE OF WIDTH DURING ASSEMBLY

Possibilità di regolare l'altezza del banco a 82 o 90 cm.
Possibility to adjust the height of the bench to 82 or 90 cm.

Art. 63EP - 4 PZ (for Art 63E) Art. 63FP2 - 6 PZ (for Art 63G - 63F)

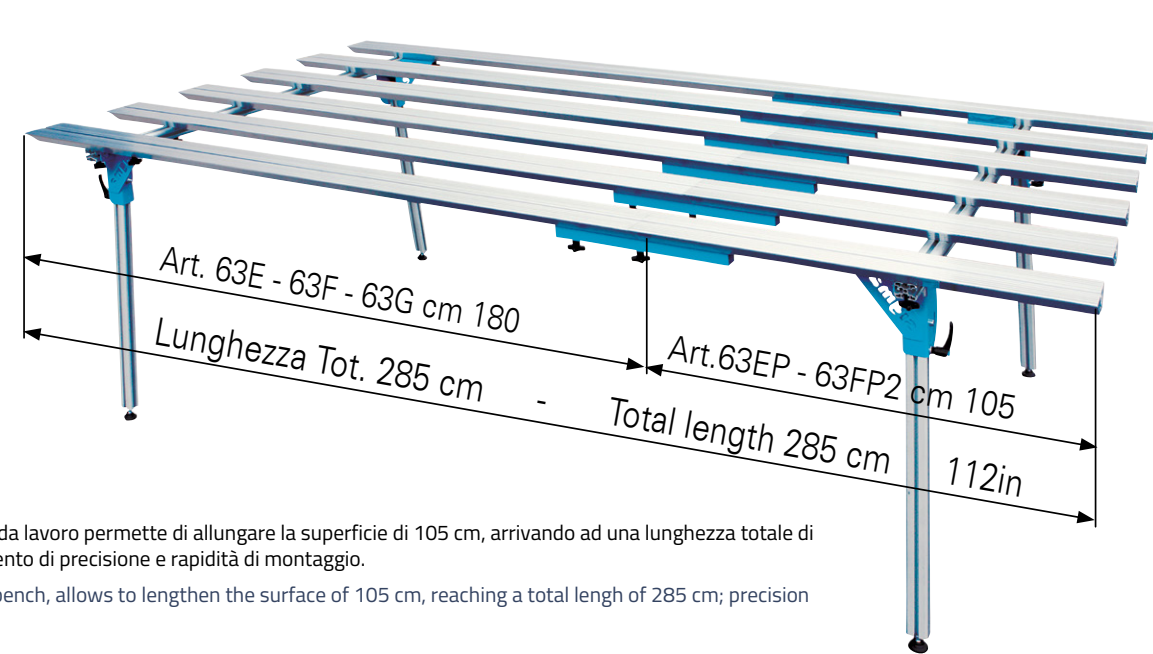


Prolunga per banco da lavoro permette di allungare la superficie di 105 cm, arrivando ad una lunghezza totale di 285 cm; accoppiamento di precisione e rapidità di montaggio.
Extension for Workbench, allows to lengthen the surface of 105 cm, reaching a total length of 285 cm; precision and quick assembly.

Art. 409




I Distanziali alzano la piastrella permettendo il taglio con disco trasversale della stessa, senza danneggiare il Banco da lavoro.
Non vanno utilizzati per il taglio ad incisione (50 pz per box).
The Spacers raise the tile allowing cutting with the disk transverse it without damaging the workbench.
Do not use for scooring cutting (50 pz for any box).

Art. 400

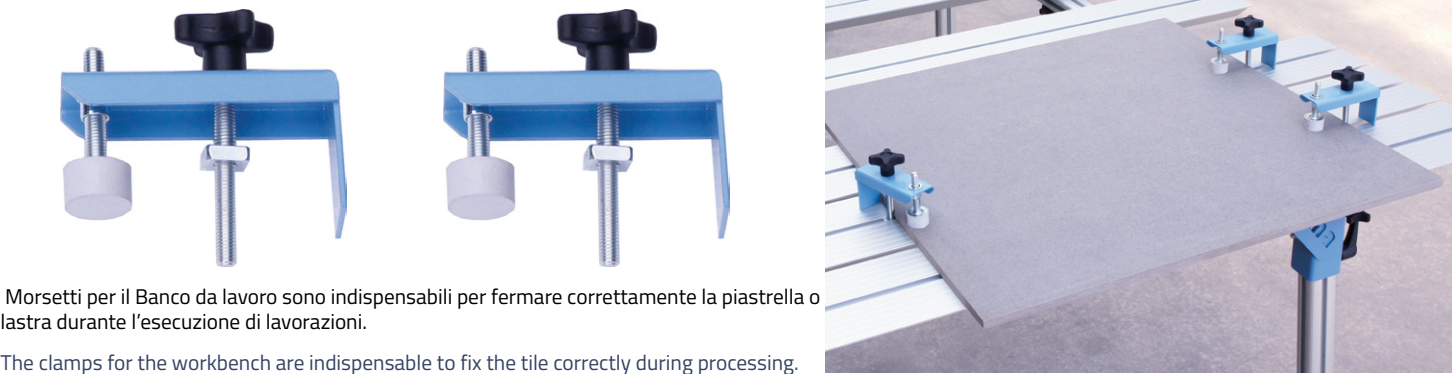


Morsetti per il Banco da lavoro sono indispensabili per fermare correttamente la piastrella o lastra durante l'esecuzione di lavorazioni.
The clamps for the workbench are indispensable to fix the tile correctly during processing.


Art. 63FP2 - 6 PZ (for Art 63G - 63F)

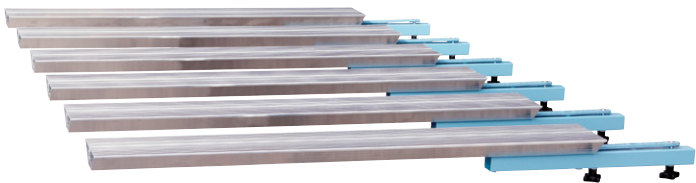


Art. 63EP - 4 PZ (for Art 63E)




Art. 402

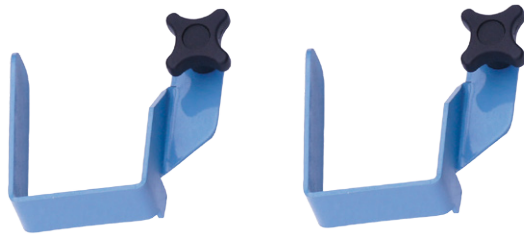

I Ganci per il Banco da lavoro sostengono e proteggono la guida di taglio Kera-Cut da urti accidentali.
The hooks for the workbench support and protect the Kera-Cut cutting guide from accidental impacts.

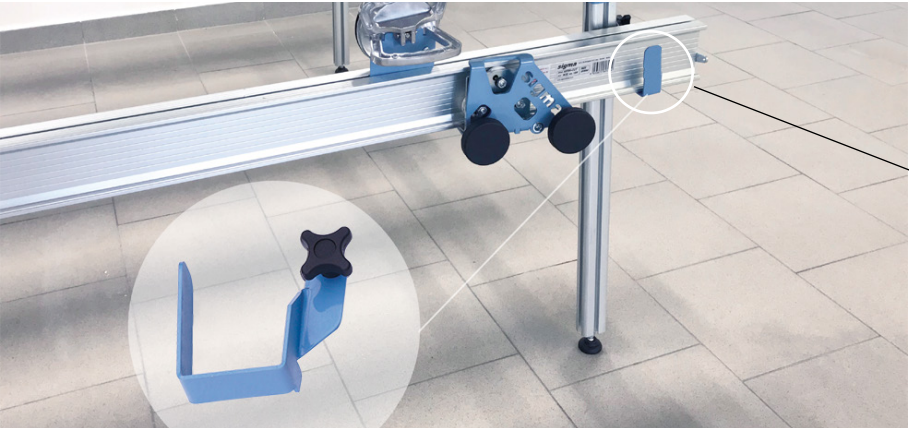

Art.	Descrizione	Description		Euro
63E	Banco di Lavoro 180x96 cm in alluminio, completo di 4 pianetti e staffa per unire 2 banchi	Aluminum Workbench 180x96 cm, complete with 4 aluminum planks and bracket to join together two benches.	1	580,00
63F	Banco di Lavoro 180x151 cm in alluminio, completo di 6 pianetti e staffa per unire 2 banchi	Aluminum Workbench 180x151 cm, complete with 6 aluminum planks and bracket to join together two benches.	1	730,00
63G	Banco di Lavoro ALLARGABILE 180x96 ↔ 165 cm in alluminio, completo di 6 pianetti e staffa per unire 2 banchi	EXPANDABLE aluminum Workbench 180x96 ↔ 165 cm, complete with 6 planks and bracket to join together two benches.	1	775,00
Optionals		Optionals		
63FP2	Prolunga da 105 cm per Banco da lavoro 63G - 63F (6 barre)	Extension 105 cm for Workbench 63G - 63F (6 bars)	1	350,00
63EP	Prolunga da 105 cm per Banco da lavoro 63E (4 barre)	Extension 105 cm for Workbench 63E (4 bars)	1	240,00
400	Kit 2 Morsetti	Kit of 2 clamps	1	35,00
402	Kit 2 Ganci per sostegno guida di taglio Kera Cut	Kit of 2 hooks for support the Kera Cut cutting guide	1	22,00
409	Kit 50 distanziali per piano	Kit of 50 spacers for raise the worktop	1	22,00
103853	Pianetto aggiuntivo per banchi 63E/F/G	Additional alluminium plank for workbenches 63E/F/G	1	82,00
439	Ulteriore staffa per unire 2 banchi di lavoro per Banchi 63E/F/G	Bracket to join 2 Workbenches for 63E/F/G	1	9,50

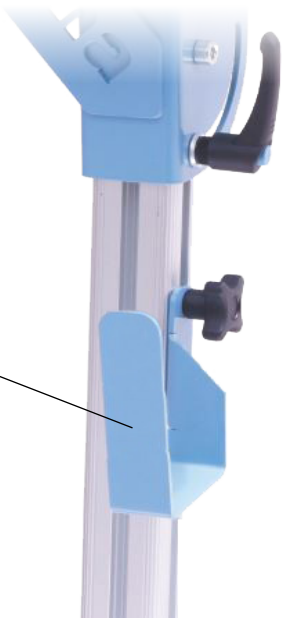


KERA-LIFT per la movimentazione e la posa di grandi formati
For handling and laying of large format tiles


“KERA-LIFT” attrezzatura con ventose per il sollevamento, la movimentazione e la posa di grandi piastrelle, liberamente adattabile alla forma della piastrella senza l'uso di utensili, è composta da guide scorrevoli fra loro per adattarsi a qualsiasi forma della lastra, equipaggiata con ventose Pro-Grip. La nuova ventosa ad azionamento rapido perfetta anche per materiali strutturati, dotata di vuotometro e gomma antimacchia facilmente sostituibile. Le ventose possono scorrere lungo il profilo per adattarsi a qualsiasi esigenza. Tutti i modelli sono certificati CE.

“KERA-LIFT” equipment with suction cups for lifting, handling and laying large tiles, freely adaptable to the shape of the tile without the use of tools, it is composed of guides that slide together to adapt to any shape of the slab, equipped with Pro-Grip suction cups. The new fast-acting suction cup is also perfect for structured materials, equipped with a vacuum gauge and easily replaceable stain-resistant rubber. The suction cups can slide along the profile to adapt to any need. All models are CE certified.

KERA-LIFT Art.1A6
max: 340 x 160 cm



Ventose Basculanti perfetta adesione sulle lastre
Tilting suction cups for perfect tile adhesion

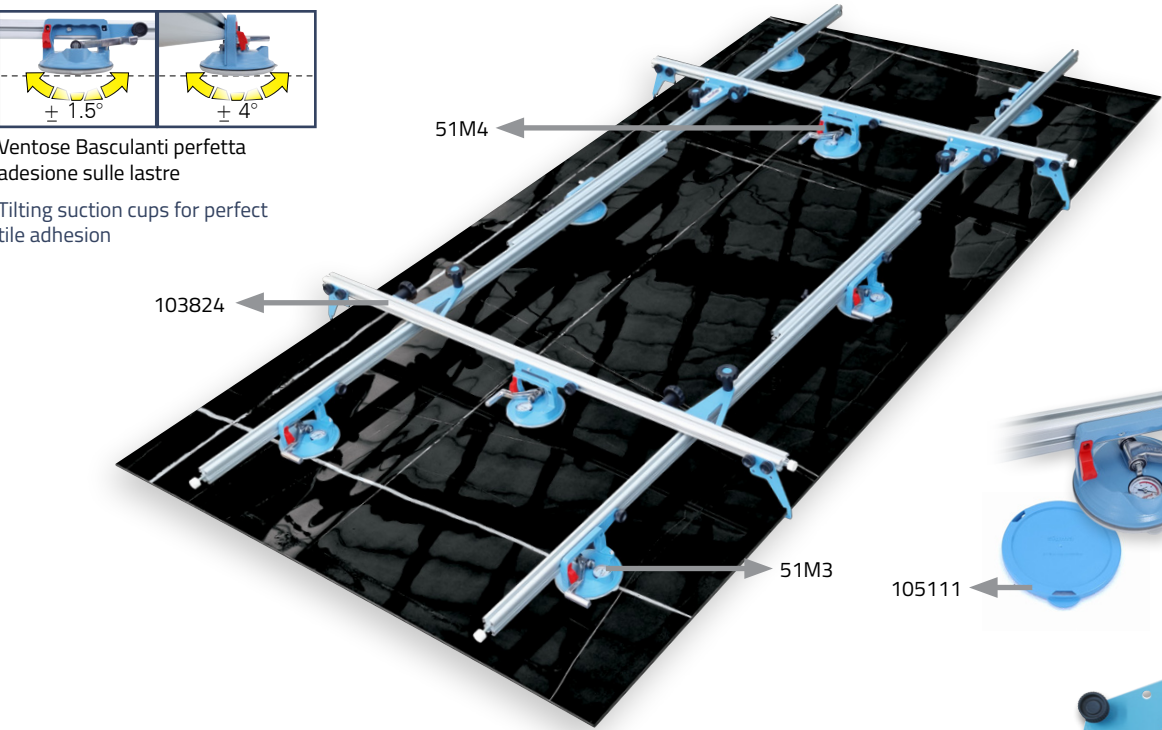

Keralift completo di:
Keralift complete with:

x 8 pz


Nuova ventose a leva Pro-Grip Ø160 con Vuotometro e protezione

New Pro-Grip Suction cups Ø160 with Vacuum indicator and protection


x 4 pz

Sicure Anticaduta
Safety fall brackets


Traversi smontabili per lastre strette
Dismontable cross bar for narrow slabs

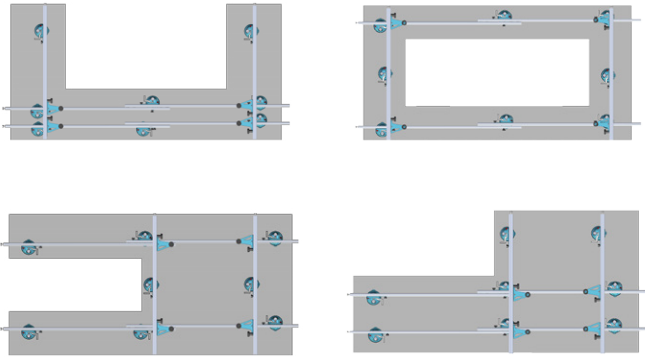

KERA-LIFT Art.1D3
max: 340 x 80 cm



Ventose Basculanti perfetta adesione sulle lastre
Tilting suction cups for perfect tile adhesion

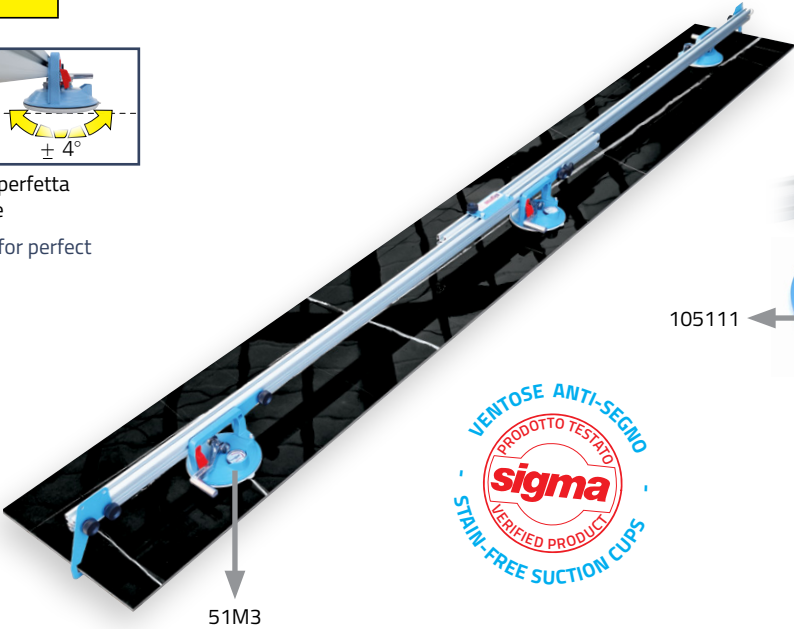

Keralift completo di:
Keralift complete with:



x 3 pz

Nuova ventose a leva Pro-Grip Ø160 con Vuotometro e protezione

New Pro-Grip Suction cups Ø160 with Vacuum indicator and protection

x 2 pz

Sicure Anticaduta
Safety fall brackets

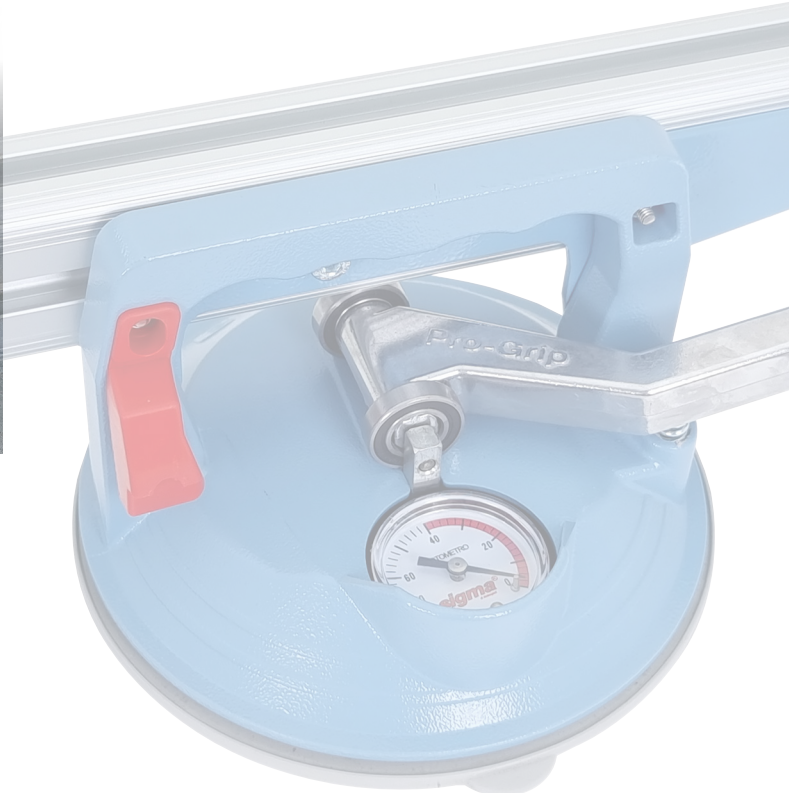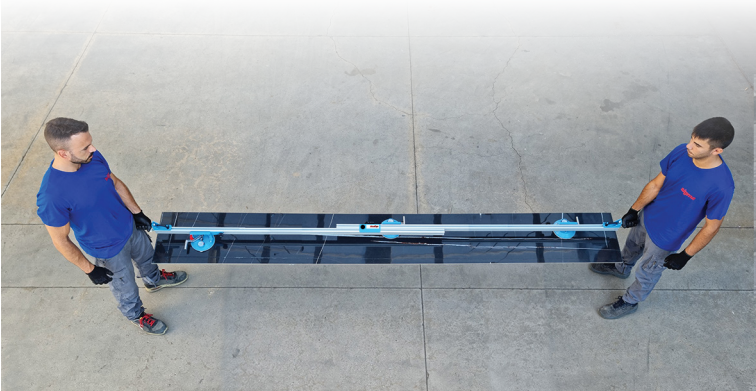


International patents

Art.							
1A6	340 cm max - 195 cm min 134 inc max - 76 inc min	160 cm max - 40 cm min 63 inc max - 16 inc min	150 Kg. Max.	CE	22,5 Kg.	1 pz. 24,0 Kg	205 x 43 x 36 cm
1D3	340 cm max - 195 cm min 134 inc max - 76 inc min	80 cm max - 20 cm min 31 inc max - 8 inc min	75 Kg. Max.	CE	8,0 Kg.	1 pz. 9,0 Kg	203 x 28 x 20 cm

Ventosa "PRO-GRIP" Ø 160 mm - 120 Kg Forza
"PRO-GRIP" Suction Cup Ø 160 mm - Force 120 Kg

Brevetti Internazionali - International patents
102021000008654 - 102023000021372 - 102024000005029
402019000001967 - 102016000035936 - 102013902153139
202020000005092

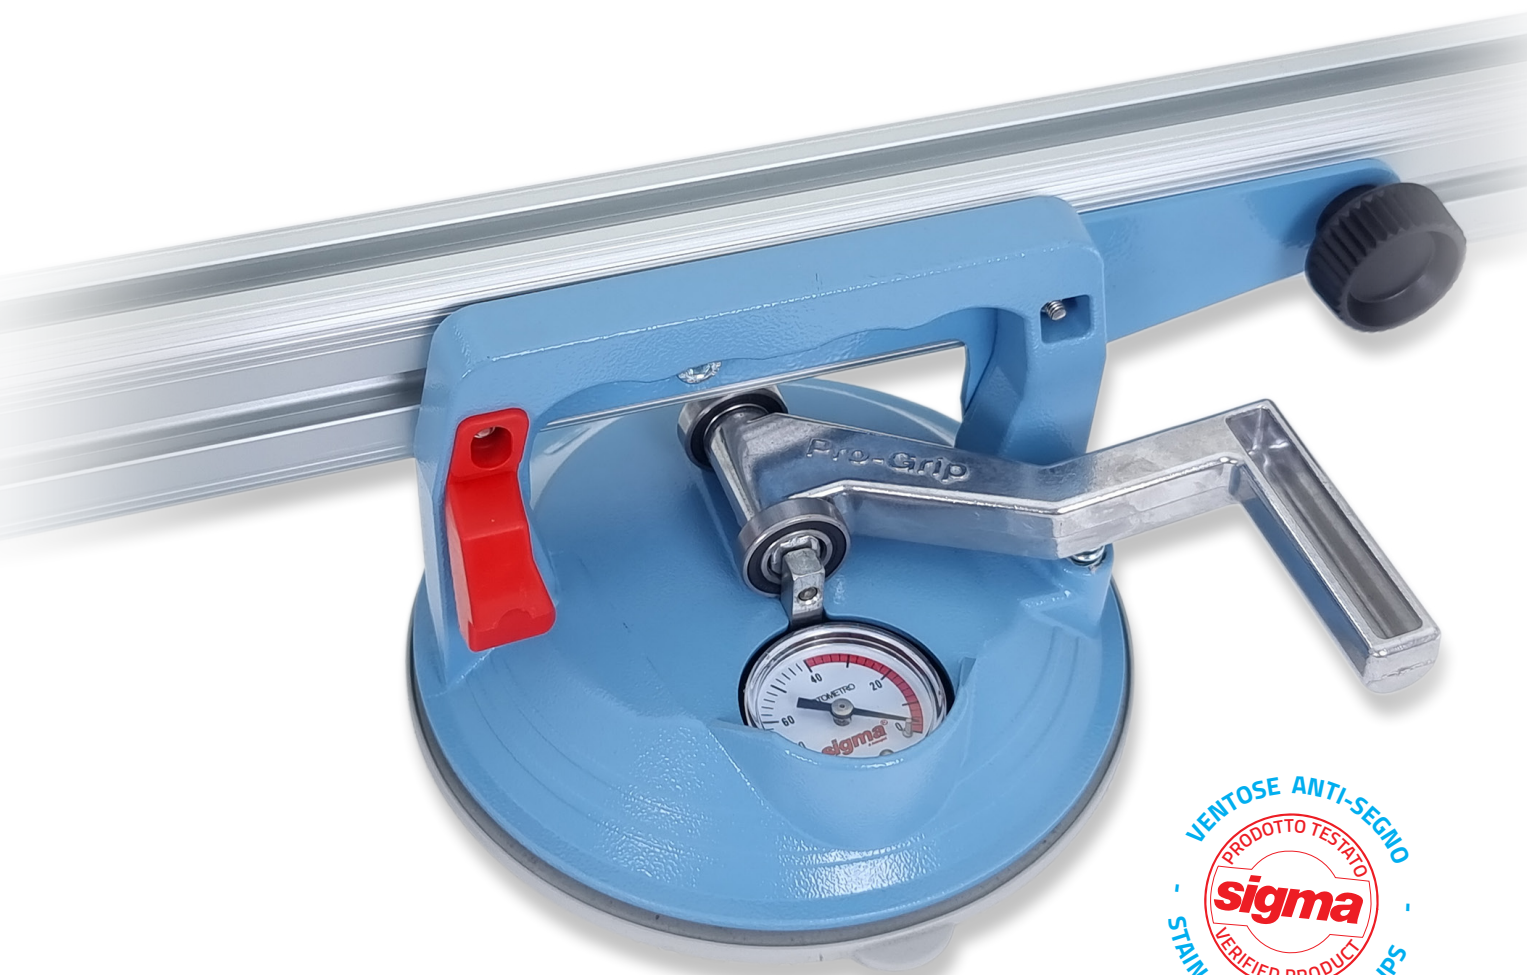

"PRO-GRIP" ventosa che equipaggia i sistemi di movimentazione "Kera-Lift" e "Ergo-Lift".

Ottima per il sollevamento anche di materiali strutturati, completa di vuotometro e gomma antimacchia.

Offre prestazioni superiori con il minimo sforzo di messa in depressione.

Azionamento rapido in 1 secondo, completamente meccanica, non necessita di manutenzioni ordinarie.

Il vuotometro rimane sempre protetto dalla struttura della ventosa, e la sicura non permette lo sgancio imprevisto della leva.

La gomma della ventosa è facilmente sostituibile e dotata di sistema **ANTI-ADESIONE** accidentale che facilita il rilascio della ventosa dalla piastrella.

Montata di serie su KERA-LIFT e ERGO-LIFT, compatibile con le precedenti versioni.

Certificata CE.

"PRO-GRIP" suction cup that equips the "Kera-Lift" and "Ergo-Lift" handling systems.

Excellent for lifting even structured materials, complete with vacuum gauge and stain-free rubber.


Offers superior performance with minimal vacuum setting effort.

Rapid activation in 1 second, completely mechanical, does not require ordinary maintenance.


The vacuum gauge is always protected by the structure of the suction cup, and the safety device does not allow the unexpected release of the lever.

The rubber of the suction cup is easily replaceable and equipped with an **ANTI-ACCIDENTAL** adhesion system that facilitates the release of the suction cup from the tile. Mounted as standard on KERA-LIFT and ERGO-LIFT, compatible with previous versions.


CE certified.

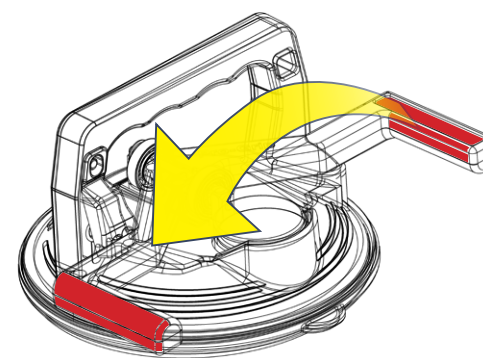


ATTIVAZIONE IN 1 SECONDO
ACTIVATION IN 1 SECOND

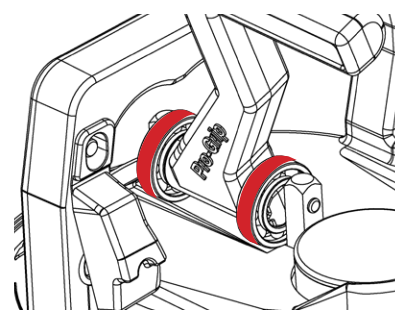

ATTIVAZIONE SENZA SFORZO
EFFORTLESS ACTIVATION

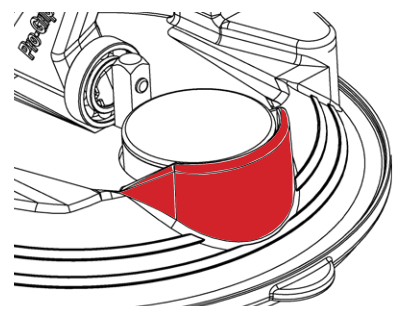


VUOTOMETRO PROTETTO
PROTECTED VACUUM GAUGE

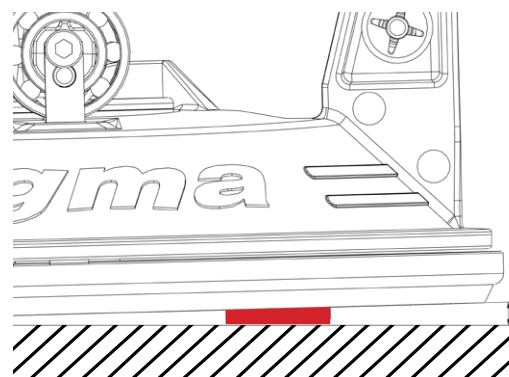


SISTEMA ANTI-ADESIONE ACCIDENTALE
ANTI-ACCIDENTAL ADHESION SYSTEM

P
R
O


G
R
I
P

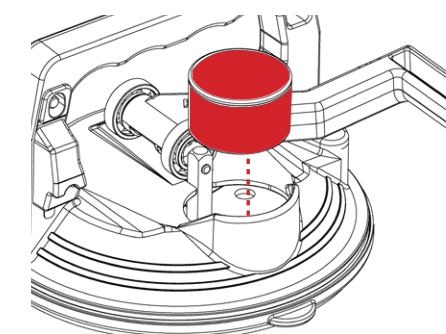


VUOTOMETRO SOSTITUIBILE
REPLACEABLE VACUUM GAUGE

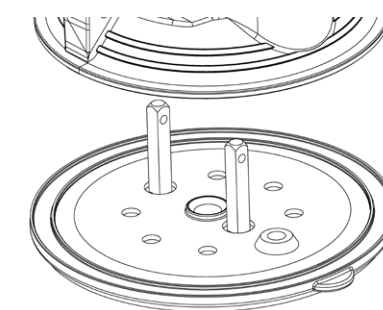

GOMMA SOSTITUIBILE
REPLACEABLE RUBBER PAD

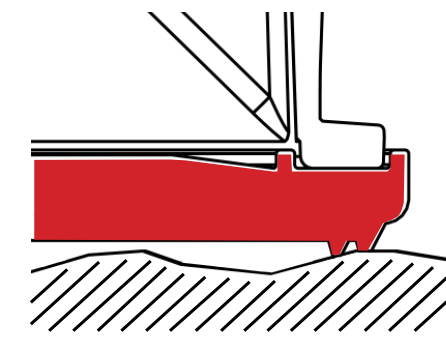


ADATTA ANCHE PER MATERIALI RUVIDI
ALSO SUITABLE FOR ROUGH MATERIALS



NO MANUTENZIONE
MAINTENANCE FREE




CE

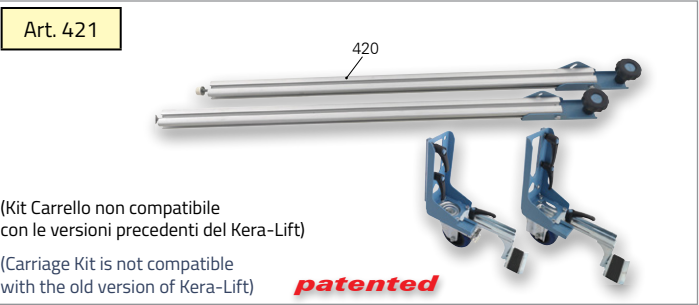


Il Kit Carrello Art. 421 permette la movimentazione del telaio in maniera facile e sicura. Grazie alla ruota girevole è possibile l'esecuzione di percorsi con curve. I cavalletti permettono il perfetto sostegno della lastra anche in fase di stesura della colla. Sono presenti due sicure Anti-caduta rivestite in gomma.

The Carriage Kit Art. 421 allows the movement of the frame in a easy and safe way. Thanks to the rotating wheel it is possible to run routes with curves. The easels allow the perfect support of the slab even during the application of the glue. There are two safe Anti-fall brackets coated in rubber.

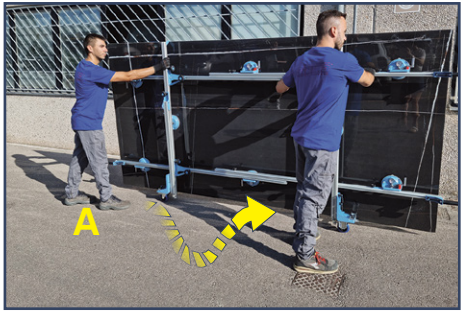


Durante il trasporto, la Persona "A" può direzionare il telaio a piacimento.

During transport, the person "A" can direct the frame in any direction.

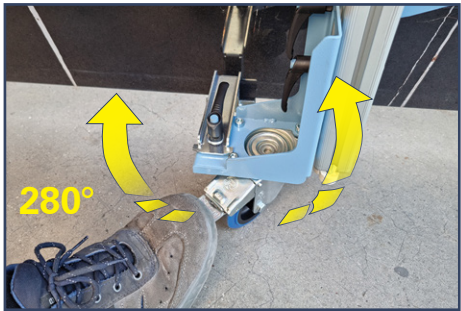


Ruota Anti-segno girevole di 280° permette la movimentazione con curve del telaio, bloccabile in posizione rettilinea.

Non-marking wheel, which swivels at 280°; lockable in straight position.

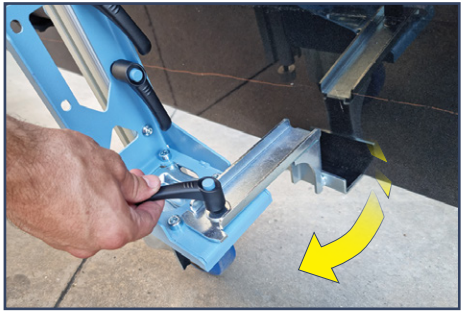


Le sicure Anti-caduta rivestite in gomma, sono rimovibili per le operazioni di posa.

Anti-fall safety devices, rubber coated, can be removed for laying operations.

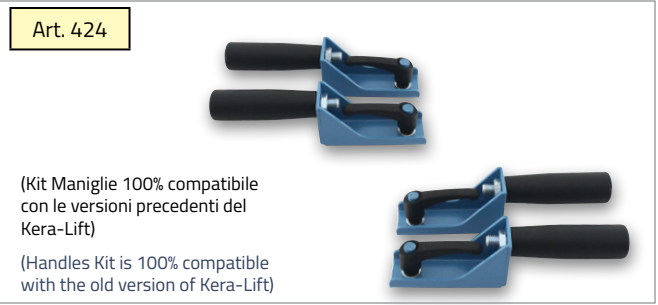

Le Maniglie rendono ancora più comodo il sollevamento della lastra, possono essere posizionate a piacimento.

Handles make lifting the slab more comfortable, and can be positioned as desired.

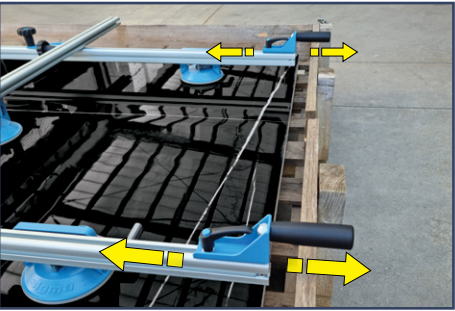

Art.	Descrizione	Description		Euro
1A6	Sollevatore KERA-LIFT 340x160 cm. Completo con 8 ventose Pro-Grip e sicure anticaduta	Lift KERA-LIFT 340x160 cm. Complete with 8 Pro-Grip suction cups and safety fall protection	1	1080,00
1D3	Sollevatore KERA-LIFT 340 cm. Completo con 3 ventose Pro-Grip e sicure anticaduta	Lift KERA-LIFT 340 cm. Complete with 3 Pro-Grip suction cups and safety fall protection	1	375,00
421	KIT CARRELLO completo di 2 ruote con supporto lastra+ 2 piedi apribili	CARRIAGE KIT Complete with: 2 wheels with slab support +2 opening feet	1	310,00
424	KIT MANIGLIE completo di 4 pz	HANDLES KIT complete with 4 pz	1	120,00
Ricambi modelli correnti		Current spare parts		
51M3	Ventosa Pro-Grip Ø160 mm per longheroni KERA-LIFT 1A6-1D3	Pro-Grip Ø160 suction cup mm for straight bar of KERA-LIFT 1A6-1D3	1	99,00
51M4	Ventosa Pro-Grip Ø160 mm per traverse KERA-LIFT 1A6	Pro-Grip Ø160 suction cup mm for cross bar of KERA-LIFT 1A6	1	99,00
103822	Traverso 97 cm	97 cm cross bar	1	34,00
103824	Traverso 157 cm	157 cm cross bar	1	45,00
10026	Vuotometro per ventosa Pro-Grip	Vacuum gauge for Pro-Grip suction cup	1	8,50
51M1	Gomma per ventosa Pro-Grip Ø160 mm con protezione	Rubber for Pro-Grip Ø160 mm suction cup with protection	1	43,00
105111	Protezione per la gomma delle ventose Pro-Grip Ø160 mm	Protection for the rubber of the Pro-Grip 160 mm suction cups	1	4,00
Ricambi vecchi modelli 2019-2023 1A4-1A5-1D2		Old models 2019-2023 Spare parts 1A4-1A5-1D2		
51D2	Ventosa a leva Ø120 mm per montaggio su longherone art 1A4	Lever Suction Cup Ø120 mm for mounting on long bar 1A4	1	42,00
10518	Protezione per la gomma delle ventose Ø150 mm	Protection for the rubber of Ø150 mm suction cups	1	5,40
51F	Gomma per ventosa 51D2 Ø120 mm	Rubber for 51D2 Suction Cup Ø120 mm	1	13,50

Art. 1E
Brevetti Internazionali
International patents
102024000017992




NEW

“Ergo-Lift”, attrezzatura per la movimentazione e la posa di piastrelle pesanti con dimensioni da 60x60cm fino a 180x80cm. Grazie alla **struttura in alluminio leggera ma robusta** e alle **maniglie rialzate** permette la posa a terra delle piastrelle, **mantenendo eretta la postura dell’operatore**, particolarmente **idoneo per la posa di piastrelle spessorate (2cm)**. Rimuovendo le maniglie rialzate è comodamente utilizzabile per la posa di piastrelle dal peso contenuto in fase di incollaggio. Dotato di **due ventose Pro-Grip per la massima adesione** anche su piastrelle strutturate (ulteriori dettagli pag. 40). È possibile utilizzare una coppia di Ergo-Lift per movimentare piastrelle particolarmente pesanti.


“Ergo-Lift”, equipment for **handling and laying heavy tiles** with dimensions from 60x60cm up to 180x80cm. Thanks to the **light-weight but sturdy aluminum structure** and the **raised handles**, it allows the tiles to be laid on the ground, **keeping the operator in an upright position**, particularly suitable for laying thick tiles (2cm). By removing the raised handles, it can be conveniently used for laying light-weight tiles during setting. Equipped with **two Pro-Grip suction cups for maximum adhesion**, even on structured tiles (further details on page 40). A pair of Ergo-Lifts can be used to move particularly heavy tiles.



Miglior confort e corretta ergonomia per l’operatore
Better comfort and correct ergonomics for the operator

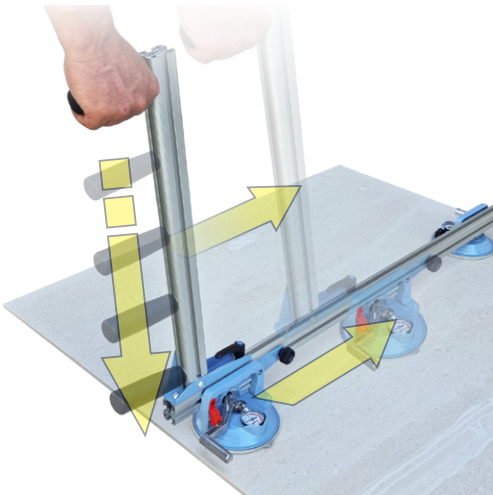

Posizionamento personalizzabile di maniglie e ventose.
Customizable positioning of handles and suction cups.

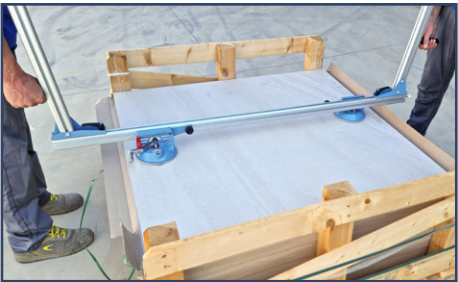

Durante l’estrazione dalla cassa le maniglie possono essere spostate per il massimo confort. When removing from the box the handles can be moved for maximum comfort.




Le maniglie rialzate possono essere spostate per rimanere nell’ingombro della piastrella. The raised handles can be moved to remain within the tile footprint.




Possibilità di lavorare anche senza le maniglie rialzate. Possibility to work even without raised handles.

Art.							
1E	180 cm max - 70 inc max	80 cm max - 31 inc max	70 Kg. Max.	CE	5,9 Kg.	1 pz. 7,5 Kg	168 x 24 x 13

Art. 42E

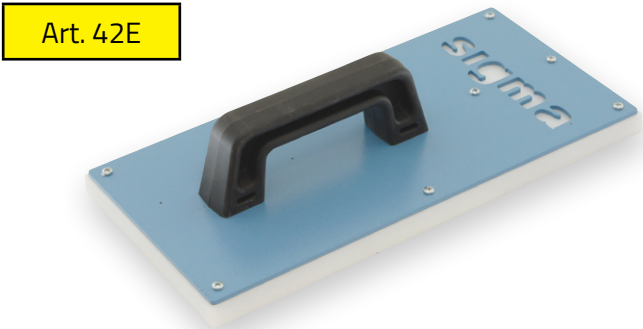

Fratteggio Battipiatrelle
16x33 cm, specifico per la corretta espulsione dell’aria da sotto la piastrella.

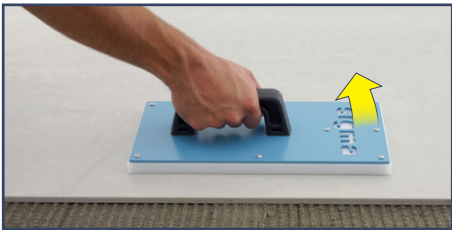

Beat Tile Trowel 16x33 cm, specific for the correct expulsion of air from under the tile.

Art. 42F

Brevetti Internazionali International
patents
102024000015364

NEW



Battipiatrelle Elettrico Vibrante con attacco universale per smerigliatrice da 700 a 1400 W. Perfetto per la **battitura delle piastrelle e guaine impermeabili**, permette la **corretta espulsione dell’aria**. Utilizzando una **smerigliatrice con variatore** è possibile **regolare l’intensità della vibrazione** in base alle esigenze. Dotato di fondo Anti-Segno con area vibrante 30x19cm e impugnature ergonomiche. Maneggevole dal peso contenuto (3 kg senza smerigliatrice). *smerigliatrice non inclusa

Electric Vibrating Tile Beater with universal attachment for angle grinders from 700 to 1400 W. Perfect for **beating tiles and waterproof membrane**, allows the **correct expulsion of air**. Using a **angle grinder with variable speed**, the **vibration intensity** can be adjusted as required. Equipped with an **Anti-Mark base** with vibrating area 30x19cm and ergonomic handles. Easy to handle with low weight (3 kg without grinder). *grinder not included




Art.	Descrizione	Description		Euro
1E	Ergo-Lift, attrezzatura per la movimentazione, con 2 ventose Pro-Grip	Ergo-Lift, handling equipment, with 2 Pro-Grip suction cups	1	307,00
42F	Battipiatrelle Elettrico con attacco universale M14	Electric Tile Beater with Universal M14 Attachment	1	229,00
42FP	Battipiatrelle Elettrico con attacco universale 5/8-11 UNC; per U.S.A.-Canada	Electric Tile Beater with universal 5/8-11 UNC attachment; for U.S.A.-Canada	1	234,00
42E	Fratteggio Battipiatrelle 16x33 cm. Fondo anti-segno kg. 2	Beat Tile trowel 16x33 cm. Stain Free kg.2	1	50,00





Art. 37B2D

Art. 37B2PD

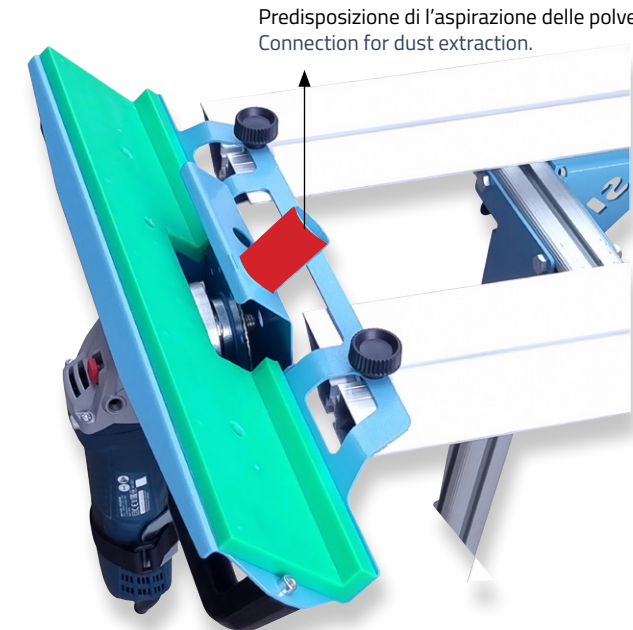

Predisposizione di l'aspirazione delle polveri.
Connection for dust extraction.

“J-Pro” Scivolando in appoggio sul bordo della piastrella / lastra (gres, marmo, granito, ecc.) , garantisce l'**uniformità del taglio su tutta la lunghezza dello spigolo lavorato**, copiando esattamente le curve fisiologiche della lastra; cosa che non sarebbe possibile con una macchina guidata da una guida rigida.

Può lavorare, in una **unica passata**, piastrelle con spessore 5<20mm e dimensione da minimo 30 cm a infinito.
Permette il taglio inclinato a 46°.
Semplice e rapida la regolazione della distanza del disco dallo spigolo della piastrella.

Può lavorare a secco con la predisposizione di l'aspirazione delle polveri o ad umido con WaterKit.

Predisposto per smerigliatrici 700 - 1400 W, completo di disco art.75B, capacità disco max.125mm (smerigliatrice non fornita).

“J-Pro” Sliding resting on the edge of the tile / slab (stoneware, marble, granite, etc.), guarantees the **uniformity of the miter on the entire length of the edge worked**, exactly copying the physiological curves of the slab; something that would not be possible with a tool guided by a rigid guide.


It can work, in a **single pass**, tiles with a thickness of 5<20mm and a size from a minimum of 30cm to infinity.
Allows cutting at a 46° angle.
Simple and quick adjustment of the distance of the disc from the edge of the tile. It can work dry with the predisposition for dust extraction or wet with WaterKit.

Ready for 700 - 1400 W grinders, complete with disc art.75B, disc capacity max.125mm (grinders not included).

La macchina J-Pro è predisposta per essere fissata ad un piano di lavoro permettendo di lavorare piastrelle piccole e strette, come battiscopa, ecc.
The machine J-Pro is predisposed to be fixed on a workbench, allowing you to work on little and narrow tiles, like skirting boards, etc.

Waterkit sistema di raffreddamento per l'utensile diamantato con nebulizzazione d'acqua (10 lt), garantisce maggior velocità e finitura.
Waterkit cooling system for diamond tools, with water spray (10 liters), guarantees better speed and finish. Also compatible with previous versions.

Art. 87E4

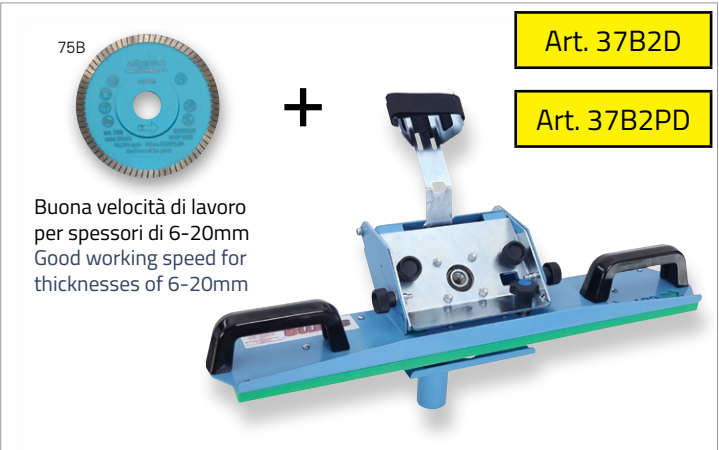

Buona velocità di lavoro per spessori di 6-20mm
Good working speed for thicknesses of 6-20mm


Dischi compatibili:
Compatible diamond discs:





Elevata rifinitura, ideale per spessori 3-6 mm
High finishing, ideal for thicknesses of 3-6 mm



Alta velocità di lavoro e lunga durata, per spessori 6-20mm
High working speed and long life, for thicknesses of 6-20mm

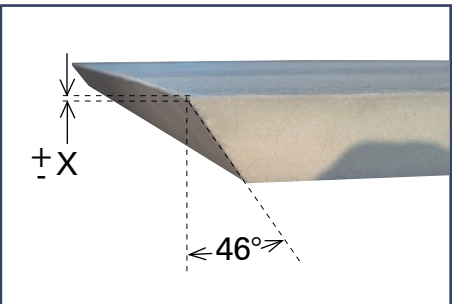


Facile regolazione del testimone “X” , angolazione fissa a 46°
Quick adjustment of the “X” reference point, fixed at a 46° angle.

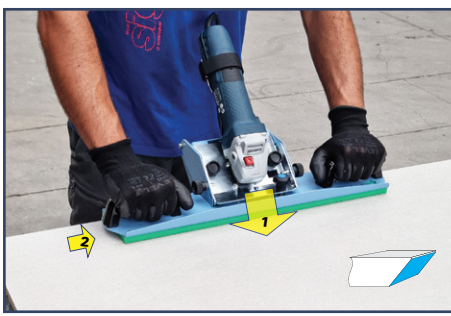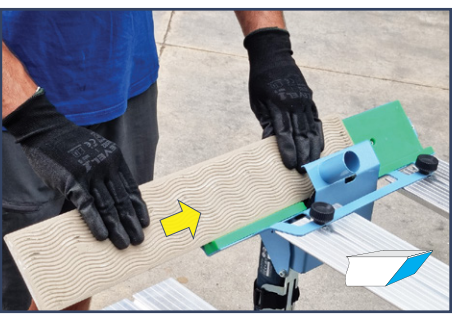


Art.	Descrizione	Description		Euro
37B2D	J-PRO con attacco universale M14, con disco 75B	J-PRO with universal spindle thread M14, with diamond disc 75B	1	275,00
37B2PD	J-PRO con attacco universale 5/8-11 UNC; per U.S.A.- Canada con disco 75B	J-PRO with universal spindle thread 5/8-11 UNC ; for U.S.A. - Canada with diamond disc 75B	1	280,00
87E4	Waterkit sistema di raffreddamento per l'utensile diamantato con nebulizzazione d' acqua (10 lt).	Waterkit cooling system for the diamond tool with water spray (10 liters).	1	99,00
458	Fissaggio extra per Waterkit 87E4	Extra fixing for Waterkit 87E4	1	16,00
	Disco diamantato Ø 115 foro 22,2 mm Specifiche pag. 52	Diamond disc Ø 115 mm hole 22,2 mm Specifications on page 52		
75B	Spessore 1,4 mm per materiali con spessore da 6 a 20 mm	Thick 1,4 mm for materials with a thk. form 6 to 20 mm	10	18,00
75C3	Spessore 1,1 mm per materiali con spessore da 3 a 6 mm	Thick 1,1 mm for materials with a thk. form 3 to 6 mm	10	45,00
75E	Spessore 1,7 mm per materiali con spessore da 6 a 20 mm	Thick 1,7 mm for materials with a thk. form 6 to 20 mm	10	52,00
pag.50/51	Accessori per finitura	Accessoires for finishing		

Art.		Kg	Kg BOX	BOX
37B2D - 37B2PD	0 ⇨ 20 mm with disc 75B 0 ⇨ 25 mm with disc 75D	3,8 Kg.	1 pz. 5,1 Kg.	57 x 39 x 25 cm.




Art. 37A3D

Art. 37A3PD

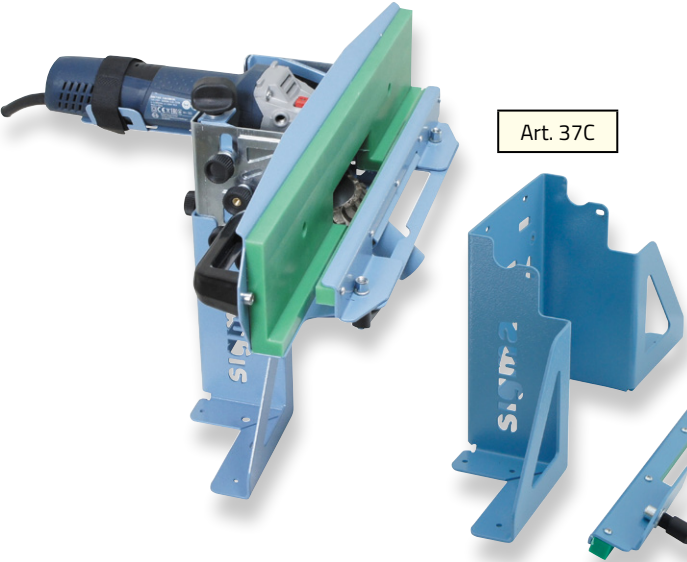

"JOLLY EDGE" Scivolando in appoggio sul bordo della piastrella / lastra (gres, marmo, granito, ecc.) , garantisce l'uniformità del taglio / smusso su tutta la lunghezza dello spigolo lavorato, copiando esattamente le curve fisiologiche della lastra; cosa che non sarebbe possibile con una fresa guidata da una guida rigida. Può lavorare, in una unica passata, piastrelle con spessore 5<20mm e dimensione da minimo 30 cm a infinito. Nella configurazione con disco diamantato, permette l'esecuzione di jolly a qualsiasi angolazione compresa fra 40° e 50°. Nella configurazione con mola diamantata, permette l'esecuzione di smussi rotondi (BULL) con raggio 6 - 8 - 10mm. Può lavorare a secco con la predisposizione di l'aspirazione delle polveri o ad umido con Water Kit. Predisposto per smerigliatrici 700 - 1400 W, completo di disco art.75B, capacità disco max.125mm (smerigliatrice non fornita).

"JOLLY EDGE" Sliding resting on the edge of the tile / slab (stoneware, marble, granite, etc.), ensures the uniformity of the miter along the entire length of the edge worked, copying exactly the physiological shapes of the slab; which would not be possible with a cutter guided by a rigid guide. It can work in a single pass, tiles with thickness 5 < 20mm and size from 30 cm to infinity. In the configuration with diamond blade, it allows the mitering at any angle from 40 ° to 50 °. In the configuration with diamond grinding wheel, it allows the execution of Bullnose with radius 6 - 8 - 10mm. It can work dry with the predisposition for dust extraction or wet with Water Kit. The machine is ready for grinder 700 - 1400W. complete with blade disc art.75B, disc capacity max. 125mm (grinders not included).

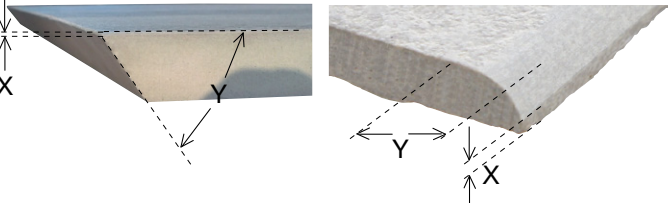

La macchina 37A3D-37A3PD con il kit 37C, va fissata ad un banco ed è consigliata per lavorare piastrelle strette e lunghe , come piastrelle per battiscopa, ecc.





The machine 37A3D-37A3PD with the kit 37C, to be fixed on a table, and recommended for long and narrow tile working, like skirting tiles.




Waterkit sistema di raffreddamento per l'utensile diamantato con nebulizzazione d'acqua (10 lt), garantisce maggior velocità e finitura. Compatibile anche per versioni precedenti.

Waterkit cooling system for the diamond tool with water spray (10 liters), guarantees better speed and finish. Also compatible for previous versions.

Art.					
37A3D - 37A3PD	0 ⇒ 20 mm with disc 75B 0 ⇒ 25 mm with disc 75D	4,5 Kg.	1 pz.	5,8 Kg.	57 x 39 x 25 cm.

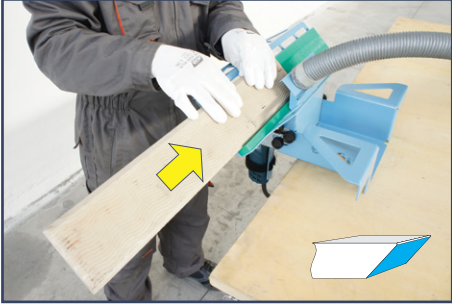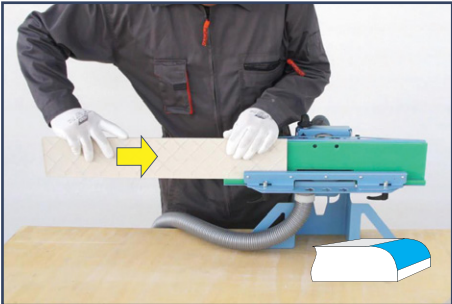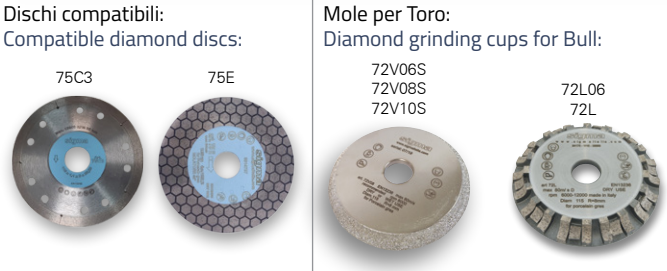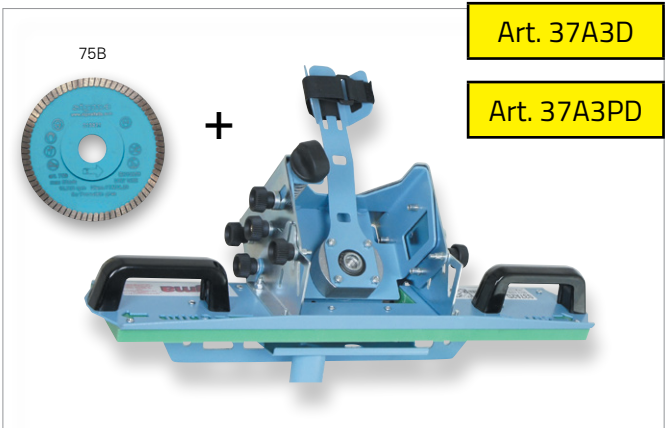

Mole per finitura manuale:
Diamond grinding pad for manual finishing:

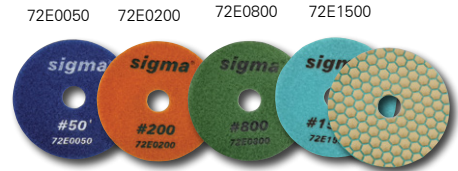


Art.	Descrizione	Description		Euro
37A3D	JOLLY-EDGE con attacco universale M14, con disco 75B	JOLLY-EDGE with universal spindle thread M14, with diamond disc 75B	1	355,00
37A3PD	JOLLY-EDGE con attacco universale 5/8-11 UNC; per U.S.A.- Canada con disco 75B	JOLLY-EDGE with universal spindle thread 5/8-11 UNC ; for U.S.A. - Canada with diamond disc 75B	1	360,00
87E4	Waterkit sistema di raffreddamento per l'utensile diamantato con nebulizzazione d'acqua (10 lt).	Waterkit cooling system for the diamond tool with water spray (10 liters).	1	99,00
458	Fissaggio extra per Waterkit 87E4	Extra fixing for Waterkit 87E4	1	16,00
37C	Kit fissaggio al banco per smussatura battiscopa per Jolly-Edge	Table Fixing kit for edge skirting. For Jolly-Edge	1	76,00
	Disco diamantato Ø 115 foro 22,2 mm Specifiche pag. 52	Diamond disc Ø 115 mm hole 22,2 mm Specifications on page 52		
75B	Spessore 1,4 mm per materiali con spessore da 6 a 20 mm	Thick 1,4 mm for materials with a thk. form 6 to 20 mm	10	18,00
75C3	Spessore 1,1 mm per materiali con spessore da 3 a 6 mm	Thick 1,1 mm for materials with a thk. form 3 to 6 mm	10	45,00
75E	Spessore 1,7 mm per materiali con spessore da 6 a 20 mm	Thick 1,7 mm for materials with a thk. form 6 to 20 mm	10	52,00
	Mola diamantata Vacuum durata 300 mt. su gres porcellanato, foro 22,2 mm Specifiche pag. 55	Vacuum diamond grinding cup, duration 300mt (porcelain gres), hole 22,2 Specifications on page 55		
072V06S	Ø 115 raggio 6 , 6000 rpm	Ø115 radius 6, 6000 rpm	1	210,00
072V08S	Ø 115 raggio 8 , 6000 rpm	Ø115 radius 8, 6000 rpm	1	197,00
072V10S	Ø 115 raggio 10 , 6000 rpm	Ø115 radius 10, 6000 rpm	1	223,00
	Mola Diamantata a LUNGA DURATA. Durata indicativa: 1000 mt. Specifiche pag. 55	LONG LIFE Diamond Grinding Wheels indicative Life: 1000 mt. Specifications on page 55		
72L	Mola diamantata professionale Ø 115 raggio 8 ,6000 rpm foro 22,2 mm	Professional diamond grinding cup d115 radius 8, 6000 rpm hole 22,2	1	329,00
pag.50/51	Accessori per finitura Toro	Accessoires for Bullnose finishing		



Per la lavorazione di spigoli e bordi laterali
For edges working

"SIMPLE BEVEL" Macchina per smussi di precisione su piastrelle e lastre in gres porcellanato, marmo, granito, vetro. Scivolando in appoggio sul bordo della piastrella, garantisce la uniformità dello smusso su tutta la lunghezza dello spigolo lavorato, copiando esattamente le curve fisiologiche della lastra; cosa che non sarebbe possibile con una fresa guidata da una guida rigida. Smusso da 0<12 mm (0<6 mm gres porcellanato). Regolabile a qualsiasi angolazione da 22° a 90°. Il TORO si ottiene con più passaggi ad angolazioni diverse. (r.6 nativo). Permette la rifinitura del bordo laterale della piastrella (max.30mm). (smerigliatrice non fornita).

"SIMPLE BEVEL" Precision chamfer machine on gres porcelain tiles or Marble, Granite, Glass. Sliding resting on the edge of the tile, ensures the uniformity of the bevel along the entire length of the edge worked, following exactly the physiological curves of the slab; which would not be possible with a cutter guided by a rigid guide. Bevel from 0 to 12 mm (from 0 to 6mm on porcelain gres) Adjustable to any angle from 22° to 90°. The BULL is obtained with multiple passes at different angles. (r. 6 native). Allows finishing of the lateral edge of the tile (max.30mm). (grinders not included).

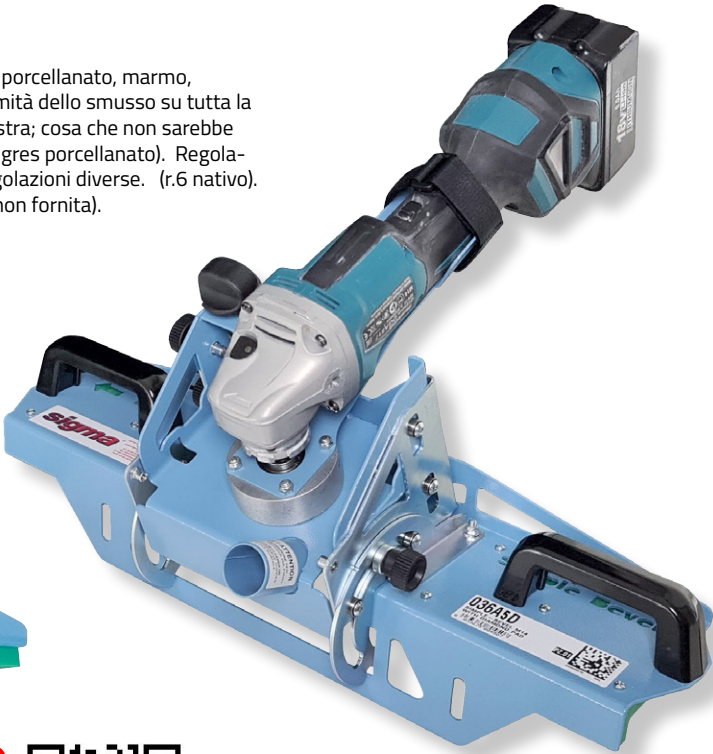

Art. 36C4

La macchina 36A5P con il kit 36C4, va fissata ad un banco ed è consigliata per lavorare piastrelle strette e lunghe, come piastrelle per battiscopa, strisce di piastrelle spessore 3÷20mm, ecc. e dimensione da 30 cm a infinito.

The machine 36A5P with the kit 36C4, to be fixed on a table, and recommended for long and narrow tile working, like skirting tiles, strips of tile 3 to 20mm thick, etc.. and size from 30 cm to infinity.



Art. 87E4

Waterkit sistema di raffreddamento per l'utensile diamantato con nebulizzazione d'acqua (10 lt), garantisce maggior velocità e finitura. Compatibile anche per versioni precedenti.

Waterkit cooling system for the diamond tool with water spray (10 liters), guarantees better speed and finish. Also compatible for previous versions.

Art.				
36A5D	4,5 Kg.	1 pz.	5,8 Kg.	57 x 39 x 25 cm.


36A5D The machine is suitable for the following processes:

Finishing and polishing of lateral edge on tiles, cut with blade. 2 to 30mm thick tiles. Machining at 90°. Using grinding wheel art. 72E0200/-0800/-1500


Bevel, finishing and polishing of tiles edge, cut with blade. Angle 22°-90°. Back miter width 1÷4mm, on gres porcelain material, Using grinding wheel art. 72E0050/-0200/-0800/1500

Finishing and polishing of tiles edge, previously chamfered with blade. Angle 22°-90°. Chamfer width: 1÷18mm on gres porcelain material. Using grinding wheel art. 72E0200/-0800/-1500

Art. 36A5D KIT

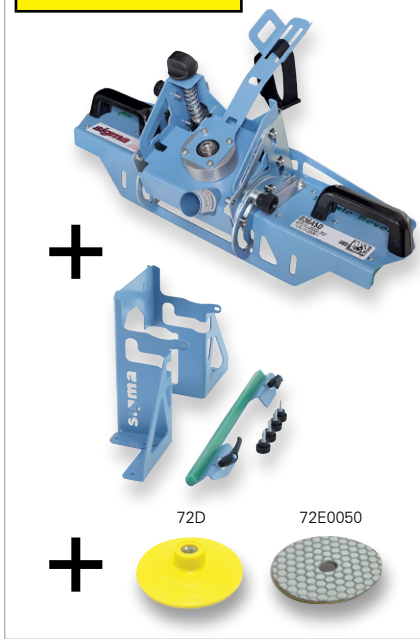


Mole compatibili:
Diamond grinding cups compatibles:

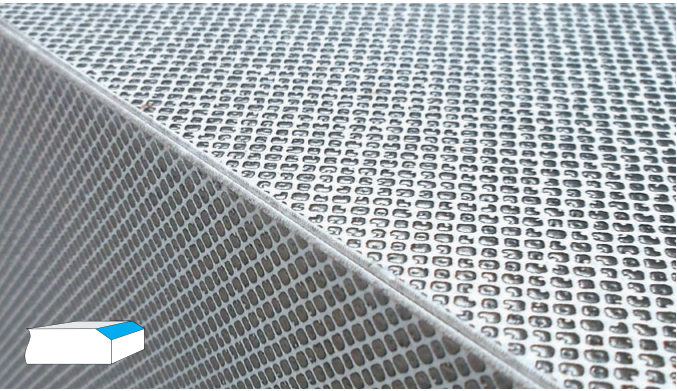

Art.	Descrizione	Description		Euro
	SIMPLE BEVEL predisposto per smerigliatrici 700 - 1400 W. Completo di art.72D + 72E capacità disco max.100mm	SIMPLE BEVEL ready for angle grinder 700 - 1400W. Complete with art.72D + 72E disk capacity max. 4"		
36A5DKIT Special Offer	Con attacco M14 completa di Kit fissaggio al banco	With spindle thread M14 complete with Table Fixing kit	1	380,00 Special Price
Optionals		Optionals		
36C4	Kit fissaggio al banco per smussatura battiscopa per art. 36A4/A5	Table Fixing kit for bevel skirting. For art. 36A4/A5	1	69,00
87E4	Waterkit sistema di raffreddamento per l'utensile diamantato con nebulizzazione d'acqua (10 lt).	Waterkit cooling system for the diamond tool with water spray (10 liters).	1	99,00
	Mole consigliate per smussi sotto i 4 mm. Velocità: 3000/11000 rpm.	Recommended for chamfer below 4 mm. Speed: 3000/11000 rpm.		
72D	Platorello Ø100 mm Attacco M14 per traino mole con velcro	Pad Diam. 100 mm M14 thread for grinding wheel with velcro	1	8,00
72DP	Platorello Ø100 mm Attacco 5/8-11 UNC con velcro	Pad Diam. 100 mm 5/8-11 UNC thread for grinding wheel with velcro	1	11,00
	Mola diamantata Ø100 mm con velcro	Diamond Grinding wheel Ø100 mm - 4" with velcro		
72E0050	Grana 50 per sgrossatura	50-grit roughing	10	14,00
72E0200	Grana 200 per finitura	200-grit for finishing	10	14,00
72E0800	Grana 800 per semi-lucidatura	800-grit for semi-polishing	10	14,00
72E1500	Grana 1500 per lucidatura	1500-grit for polishing	10	14,00




Piastrella 3mm
3mm Tile




velocità - speed								
finitura - finish								
durata - life	350 linear mt *							
Materials	Cutting thickness	Performance						
gres porcellanato - porcelain	6 - 25 mm							
gres smaltato - glazed gres	6 - 25 mm							
dekton	6 - 25 mm							
pietra - stone	6 - 25 mm							
granito - granite	6 - 25 mm							
marmo - marble	6 - 25 mm							
monocottura - single fired	6 - 25 mm							
cemento - beton	6 - 25 mm							
cotto - brick	6 - 25 mm							

Art.	Descrizione	Description		Euro
75B	Disco diamantato Ø 115mm foro 22,2 mm, spes.1,4 mm	Diamond disc Ø 115 mm hole 22,2 mm, thick 1,4 mm	10	18,00
75D	Disco diamantato Ø 125mm foro 22,2 mm, spes.1,4 mm	Diamond disc Ø 125 mm hole 22,2 mm, thick 1,4 mm	10	21,00




velocità - speed		
finitura - finish		
durata - life	350 linear mt *	
Materials	Cutting thickness	Performance
gres porcellanato - porcelain	3 - 12 mm	
gres smaltato - glazed gres	3 - 12 mm	
dekton	3 - 12 mm	
pietra - stone	3 - 15 mm	
granito - granite	3 - 15 mm	
marmo - marble	3 - 15 mm	
monocottura - single fired	3 - 15 mm	
cemento - beton	3 - 15 mm	
cotto - brick	3 - 15 mm	

Art.	Descrizione	Description		Euro
75C	Disco diamantato Ø 115mm foro 22,2 mm, spessore 1.5	Diamond disc Ø 115mm hole 22.2 mm, thick 1.5 mm	10	24,50




velocità - speed						
finitura - finish						
durata - life	1000 linear mt *					
Materials	Cutting thickness	Performance				
gres porcellanato - porcelain	6 - 25 mm					
gres smaltato - glazed gres	6 - 25 mm					
dekton	6 - 25 mm					
ceramica - ceramic	6 - 25 mm					
klinker	6 - 25 mm					
lapitec	6 - 25 mm					
monocottura - single fired	6 - 25 mm					
cotto - brick	6 - 25 mm					

Art.	Descrizione	Description		Euro
75E	Disco diamantato a lunga durata per taglio e molatura Ø 115mm foro 22,2 mm, spessore 1,7	Long life diamond disc for cutting and grinding Ø 115mm hole 22.2 mm, thick 1.7 mm	10	52,00



[illegible]

Art.	Descrizione	Description		Euro
75V	Disco diamantato Ø 100mm foro 22,2 mm, spes.1,2mm	Diamond disc Ø 100mm hole 22.2 mm, thick 1.2 mm	1	46,00




velocità - speed		
finitura - finish		
durata - life	400 linear mt *	
Materials	Cutting thickness	Performance
gres porcellanato - porcelain	3 - 12 mm	
gres smaltato - glazed gres	3 - 12 mm	
dekon	3 - 12 mm	
pietra - stone	3 - 15 mm	
granito - granite	3 - 15 mm	
marmo - marble	3 - 15 mm	
monocottura - single fired	3 - 15 mm	
cemento - beton	3 - 15 mm	
cotto - brick	3 - 15 mm	

Art.	Descrizione	Description		Euro
75C3	Disco diamantato Ø 115mm foro 22,2 mm, spes.1.1 mm	Diamond disc Ø 115mm hole 22.2 mm, thick 1.1 mm	10	45,00

[illegible]

Art.	Descrizione	Description		Euro
60B	Disco diamantato Ø 200 foro 30 , spessore 2.1 mm	Diamond disc Ø 200 , 30 mm hole, 2.1 mm thick	1	105,0
79C	Disco diamantato Ø 250 foro 30 , spessore 2.5 mm	Diamond disc Ø 250 , 30 mm hole, 2.5 mm thick	1	135,0
74C	Disco diamantato Ø 300 foro 30 , spessore 2.7mm	Diamond disc Ø 300 , 30 mm hole, 2.7 mm thick	1	158,0

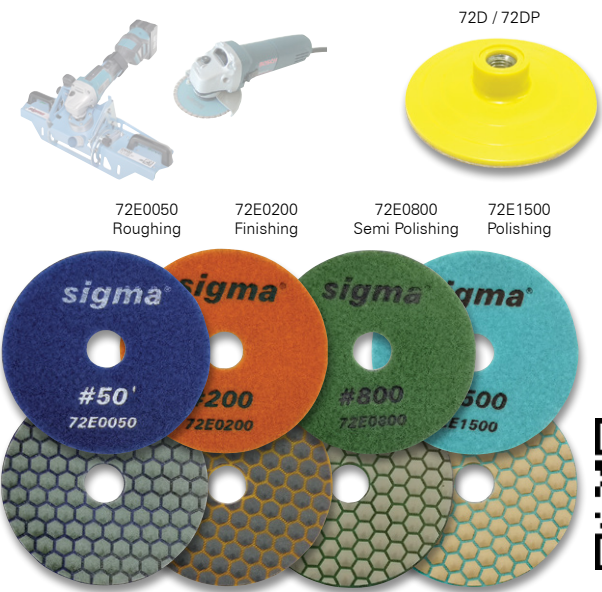

velocità di asportazione - grinding speed			
finitura - finish			
durata - life		50 cm3 porcelain gres	
Materials		rpm	Performance
gres porcellanato - porcelain		consigliati 4.000	
gres smaltato - glazed gres		max 7.000	
dekton			
granito - granite		recommended 4.000	
marmo - marble		max 7.000	


Art.	Descrizione	Description		Euro
	Platorello Ø100 per traino mole	Pad Ø100 for grinding wheel		
72D	Attacco M14	M14 thread	1	8,00
72DP	Attacco 5/8-11 UNC	5/8-11 UNC thread	1	11,00
	Mola diamantata Ø100 con velcro	Diamond Grinding wheel Ø100 - 4" with velcro		
72E0050	Grana 50 per sgrossatura	50-grit roughing	10	14,00
72E0200	Grana 200 per finitura	200-grit for finishing	10	14,00
72E0800	Grana 800 per lucidatura opaca	800-grit for semi-polishing	10	14,00
72E1500	Grana 1500 per lucidatura	1500-grit for polishing	10	14,00

uso con JOLLY EDGE
use with JOLLY EDGE



Art. 72V**S

Mola Diamantata VACUUM
Durata indicativa: 300 mt.
VACUUM Diamond Grinding Wheels
indicative Life: 300 mt.



velocità di asportazione - grinding speed			
finitura - finish			
Materials		rpm	Performance
gres porcellanato - porcelain		consigliati 6.000	
gres smaltato - glazed gres		max 11.000	
pietra - stone			
granito - granite		recommended 6.000	
marmo - marble			
monocottura-single fired		max 11.000	





✓

Dry



✓

Wet

velocità di asportazione - grinding speed									
finitura - finish									
durata - life		130 cm3 porcelain gres							
Materials		rpm	Performance						
gres porcellanato - porcelain		max 10.500							
gres smaltato - glazed gres									
pietra - stone									
granito - granite									
marmo - marble									
monocottura-single fired									
cemento - beton									
cotto - brick									

Art.	Descrizione	Description		Euro
72F060	Mola Diamantata Lamellare grana 60 , Ø 115 mm, foro 22,2 (100 lamelle)	Lamellar Diamond Grinding Wheels, 60-grit , Ø 115mm hole 22.2, (100 flap)	5	52,00
72F120	Mola Diamantata Lamellare grana 120 , Ø 115 mm, foro 22,2 (100 lamelle)	Lamellar Diamond Grinding Wheels, 120-grit , Ø 115mm hole 22.2, (100 flap)	5	52,00




Art. 72L

Mola Diamantata a LUNGA DURATA.
Durata indicativa: 1000 mt.
LONG LIFE Diamond Grinding Wheels
indicative Life: 1000 mt.


Art.	Descrizione	Description		Euro
	Mola Diamantata VACUUM completo di art.100533 durata indicativa: 300 mt.	VACUUM Diamond Grinding Wheels complete with art.100533 indicative Life: 300 mt.		
72V06S	Ø 115 / 22,2 raggio 6	Ø 115 / 22,2 radius 6	1	210,00
72V08S	Ø 115 / 22,2 raggio 8	Ø 115 / 22,2 radius 8	1	197,00
72V10S	Ø 115 / 22,2 raggio 10	Ø 115 / 22,2 radius 10	1	223,00
	Mola Diamantata a LUNGA DURATA. Durata indicativa: 1000 mt.	LONG LIFE Diamond Grinding Wheels indicative Life: 1000 mt.		
72L	Ø 115 / 22,2 raggio 8	Ø 115 / 22,2 radius 8	1	329,00



Art. 72H1

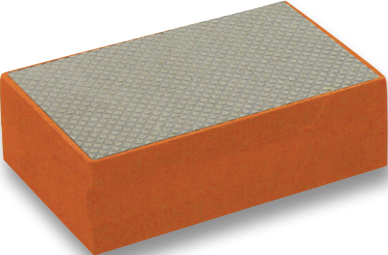

Art.	Descrizione	Description		Euro
	Mola Professionale LUNGA DURATA per la rimozione della colla	LONG LIFE Professional FAST Glue Remover		
72A	Mola diamantata Ø 115 mm - 4,5" Hole 22,2 mm	Grinding Cup Ø 115 mm - 4,5" Hole 22,2 mm	1	40,00

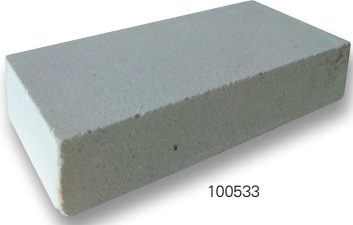

Art.	Descrizione	Description		Euro
72H1	Tampone diamantato Grana 120 per finitura a mano 93x58x27	Diamond pad for hand finishing; 120-grit; 93x58x27	10	14,00
100533	Stick per ravnivatura utensili diamantati cm. 21,5x10x5,5	Grindstone for dressing of diamond tools cm. 21,5x10x5,5	1	9,50
1073	Anello riduzione foro dischi 30 - 25,4	Reducing ring, Hole 30 - 25,4 for diamond disk	1	4,80

Frese diamantate attacco M14
Diamond drill bits with Threaded M14 attachment

NEW



Per foratura a secco o acqua su:
Gres porcellanato, Marmo, Granito,
ecc. **Attacco: filettato M14**
Durata: circa 60 fori su gres
porcellanato.

For dry or wet drilling on:
porcelain gres, marble, granite, etc.
Fixing: Thread M14
Life: about 60 holes on porcelain
gres.



velocità - speed									
finitura - finish									
Materials	Performance								
gres porcellanato - porcelain									
gres smaltato - glazed gres									
dekton									
pietra - stone									
granito - granite									
marmo - marble									
monocottura-single fired									
cemento - beton									
cotto - brick									

Art.	Descrizione	Description	RPM		Euro	Euro
	FRESE DIAMANTATE "FAST" per foratura a secco o ad acqua Attacco:filettato M14	DIAMOND DRILL BITS "FAST" for dry or wet drilling Attach: Threaded M14	Velocità (rac.) Speed (rec.)			PROMO
53G	Cera di raffreddamento per foratura a secco 30 ml.	Cooling wax /gel for dry drilling 30 ml.		5	4,50	
53006M	Fresa Ø mm 6	Drill Bit Ø 6 mm	6000	10	16,00	13,00
53008M	Fresa Ø mm 8	Drill Bit Ø 8 mm	6000	10	16,00	13,00
53010M	Fresa Ø mm 10	Drill Bit Ø 10 mm	6000	10	16,00	13,00
53012M	Fresa Ø mm 12	Drill Bit Ø 12 mm	6000	10	16,00	13,00
53016M	Fresa Ø mm 16	Drill Bit Ø 16 mm	6000	10	NEW	15,00
53020	Fresa Ø mm 20	Drill Bit Ø 20 mm	6000	5	18,00	16,00
53025	Fresa Ø mm 25	Drill Bit Ø 25 mm	6000	5	20,00	17,00
53030	Fresa Ø mm 30	Drill Bit Ø 30 mm	5000	5	22,00	18,00
53035	Fresa Ø mm 35	Drill Bit Ø 35 mm	4000	5	26,00	22,00
53040	Fresa Ø mm 40	Drill Bit Ø 40 mm	4000	5	29,00	25,00
53045	Fresa Ø mm 45	Drill Bit Ø 45 mm	4000	5	NEW	28,00
53050	Fresa Ø mm 50	Drill Bit Ø 50 mm	4000	5	37,00	31,00
53060	Fresa Ø mm 60	Drill Bit Ø 60 mm	3000	5	44,00	37,00
53065	Fresa Ø mm 65	Drill Bit Ø 65 mm	3000	5	NEW	40,00
53070	Fresa Ø mm 70	Drill Bit Ø 70 mm	3000	5	51,00	43,00



Cera lubrificante per foratura a secco, consigliata per diametri da 6 a 12 mm Usato durante la foratura aumenta la durata della fresa.

Cooling wax for dry drilling, recommended for diameters from 6 to 12 mm. Using this during drilling increases the life of the drill bit.

Frese diamantate attacco esagonale 9mm
Diamond drill bits with 9mm Hex attachment



Per foratura a secco o acqua su:
Gres porcellanato, Marmo, Granito,
ecc. **Attacco: esagonale 9mm**
Durata: circa 60 fori su gres
porcellanato.

For dry or wet drilling on:
porcelain gres, marble, granite, etc.
Fixing: 9mm Hex
Life: about 60 holes on porcelain
gres.

velocità - speed									
finitura - finish									
Materials	Performance								
gres porcellanato - porcelain									
gres smaltato - glazed gres									
dekton									
pietra - stone									
granito - granite									
marmo - marble									
monocottura-single fired									
cemento - beton									
cotto - brick									

Allargatore diamantato
Diamond enlarger

Art. 54030



Cera lubrificante per foratura a secco, consigliata per diametri da 6 a 12 mm Usato durante la foratura aumenta la durata della fresa.

Cooling wax for dry drilling, recommended for diameters from 6 to 12 mm. Using this during drilling increases the life of the drill bit.




Art.	Descrizione	Description	RPM		Euro	Euro
	FRESE DIAMANTATE "FAST" per foratura a secco o ad acqua	DIAMOND DRILL BITS "FAST" for dry or wet drilling	Velocità raccomandata Recommended speed			PROMO
53G	Cera di raffreddamento per foratura a secco 30 ml.	Cooling wax /gel for dry drilling 30 ml.		5	4,50	
53006	Fresa Ø mm 6	Drill Bit Ø 6 mm	1000	10	16,00	13,00
53008	Fresa Ø mm 8	Drill Bit Ø 8 mm	1000	10	16,00	13,00
53010	Fresa Ø mm 10	Drill Bit Ø 10 mm	1000	10	16,00	13,00
53012	Fresa Ø mm 12	Drill Bit Ø 12 mm	1000	10	16,00	13,00

Allargatore diamantato "FAST"
Grazie al doppio diametro diamantato ed alla zona raggiata è possibile allargare, sagomare, rifinire fori e tasche, arrondare e smussare gli spigoli della piastrella.



Diamond Enlarger "FAST"
Thanks to the double diamond diameter and to the radiaused zone it's possible to enlarge, shape and finish holes and pockets, round and bevel the angles of the tile.

Art.	Descrizione	Description	RPM		Euro
	FRESE DIAMANTATE "FAST" per foratura a secco o ad acqua Attacco:filettato M14	DIAMOND DRILL BITS "FAST" for dry or wet drilling Attach: Threaded M14	Velocità raccomandata Recommended speed		
54030	Allargatore diamantato "FAST" per sagonatura a secco o ad acqua	Diamond enlarger "FAST" for dry or wet enlarging	6000	1	23,00

Scegli la tua configurazione
Choose your configuration

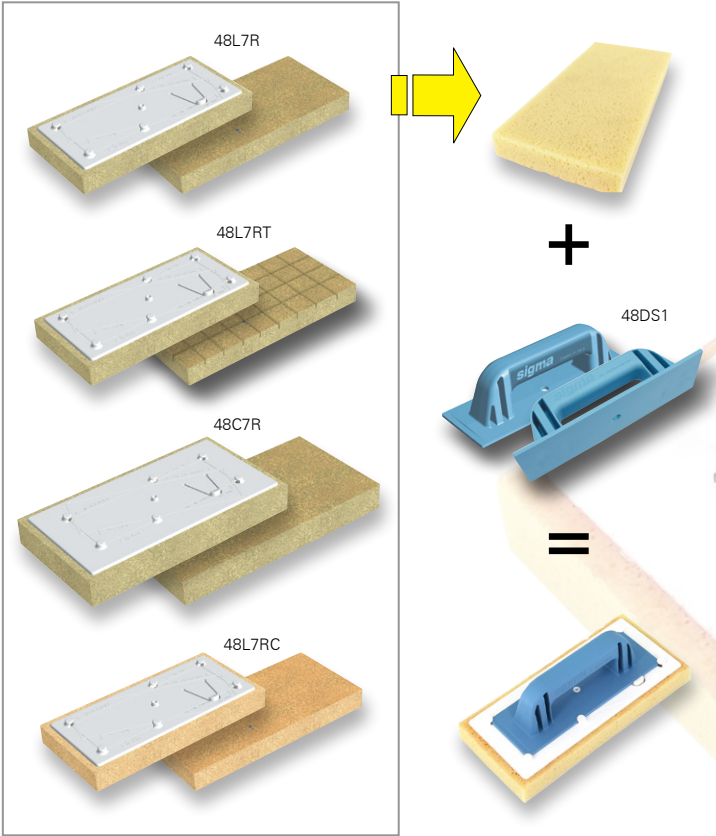


Art.	Descrizione	Description		Euro
48L7R	Spugna ad alto assorbimento 30x14x3 cm.	Hight absorbtion sponge 30x14x3 cm.	30	6,50
48L7RT	Spugna ad alto assorbimento con intagli 30x14x3 cm.	Hight absorbtion sponge with cuts 30x14x3 cm.	30	7,10
48C7R	Spugna ad alto assorbimento 34x18x4 cm.	Hight absorbtion sponge 34x18x4 cm.	15	9,90
48L7RC	Spugna cellulosa per resina epossidica 30x14x3 cm.	Cellulose sponge float for epoxy resin 30x14x3 cm.	30	15,00
48DS1	Impugnatura intercambiabile per Art. 48C7R - 48L7R 48L7RT - 48L7RC	Interchangeable handle for Art. 48C7R - 48L7R - 48L7RT- 48L7RC	20	3,00
Vendita a confezioni intere				Sold in full packs only

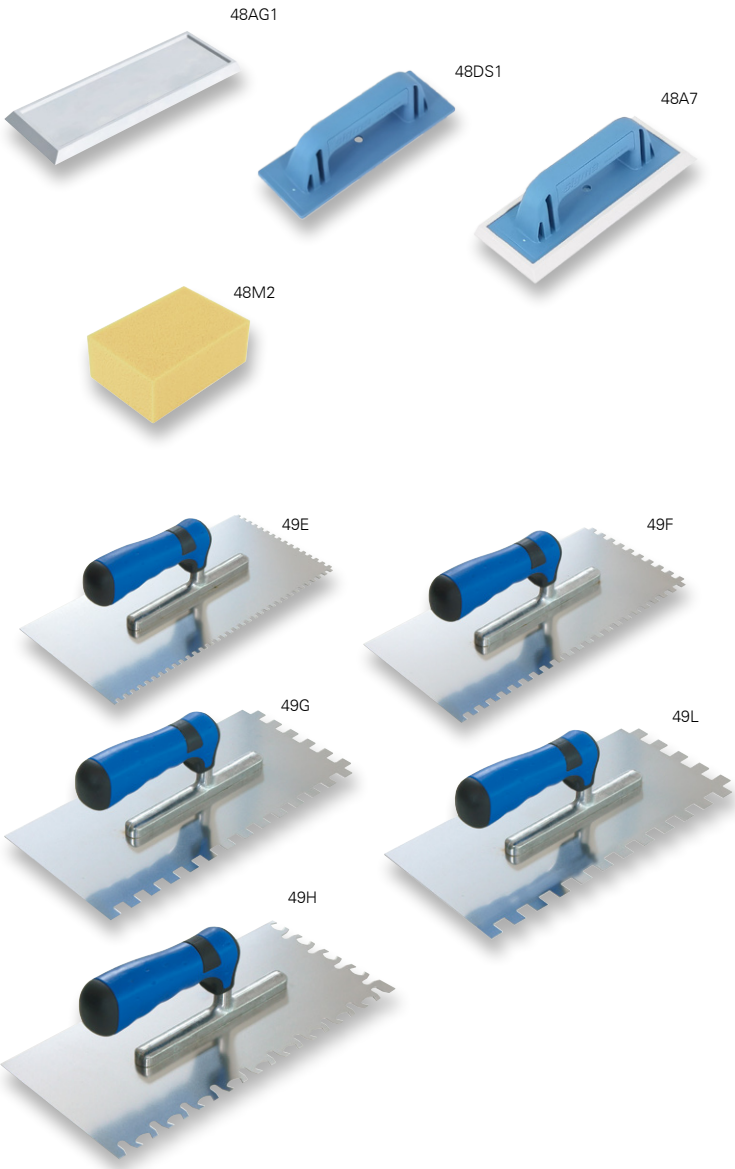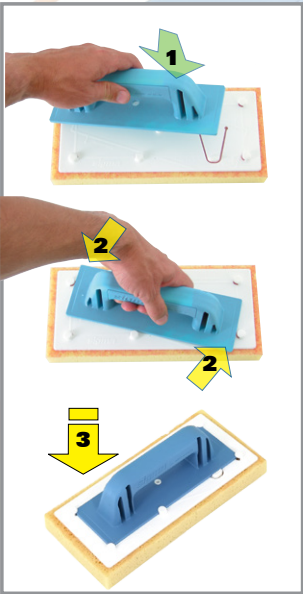


Art.	Descrizione	Description		Euro
48A7	Frattazzo 25x10 cm. con gomma di durezza media (50 shore) per stuccatura doppia angolazione 55°-70°	Rubber grout float 25x10cm with medium hardness (50 shore). Double angle 55°-70°	30	8,90
48DS1	Impugnatura intercambiabile per Art. 48A7	Interchangeable handle for Art. 48A7	10	3,00
48AG1	Gomma bianca ricambio per Art.48A7 55°-70° 50 sh	Spare part rubber for Art. 48A7 55°-70° 50 sh	10	5,00
48M2	Spugna ad alto assorbimento cm. 18x12x6	High absorption sponge 18x12x6 cm.	50	2,50
Vendita a confezioni intere				Sold in full packs only

Art.	Descrizione	Description		Euro
49E	Spatole per colla INOX con impugnatura anatomica morbida, 28x13 cm dente 4x4 mm.	Stainless steel trowel with soft anatomical handle, 28x13 cm 4x4 mm teeth.	30	13,50
49F	Spatole per colla INOX con impugnatura anatomica morbida, 28x13 cm dente 6x6 mm.	Stainless steel trowel with soft anatomical handle, 28x13 cm 6x6 mm teeth.	30	13,50
49G	Spatole per colla INOX con impugnatura anatomica morbida, 28x13 cm dente 10x10 mm.	Stainless steel trowel with soft anatomical handle, 28x13 cm 10x10 mm teeth.	30	13,50
49L	Spatole per colla INOX con impugnatura anatomica morbida, 28x13 cm dente 12x12 mm.	Stainless steel trowel with soft anatomical handle, 28x13 cm 12x12 mm teeth.	30	14,50
49H	Spatola INOX per la corretta stesura della colla SENZA ARIA , particolarmente indicata per Slim-tiles, piastrelle di grandi dimensioni e mosaico (sezione equivalente 11,5x11,5 cm), con impugnatura anatomica	Stainless steel trowel for correct AIR-FREE thinset application, particularly suitable for Slim-tiles, large tiles dimensions and mosaic (section equivalent 11.5x11.5 cm), with soft anatomical handle	30	16,20
Vendita a confezioni intere				Sold in full packs only

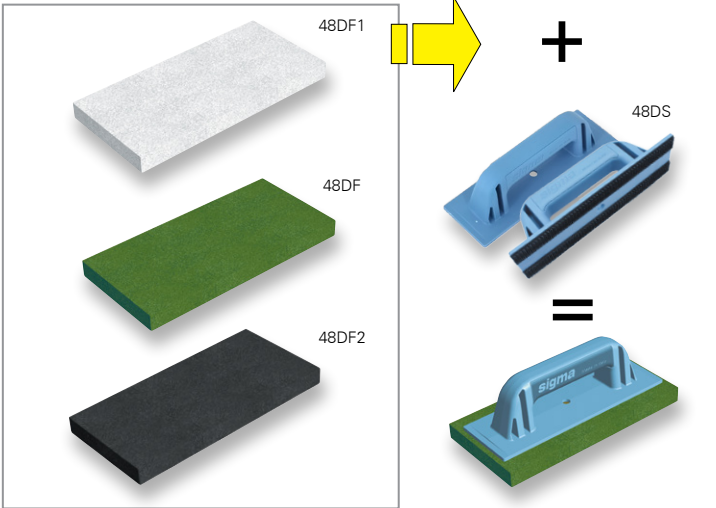

Art.	Descrizione	Description		Euro
48DF1	Feltro bianco, delicato 25x12 cm. ricambio per Art.48D7	White felt, delicated 25x12 cm. spare for Art.48D7	12	3,20
48DF	Feltro verde, medio 25x12 cm. ricambio per Art.48D7	Medium green felt 25x12 cm. spare for Art.48D7	12	3,20
48DF2	Feltro nero, forte 25x12 cm. ricambio per Art.48D7	Strong black grout float 25x12 cm. Spare for Art. 48D7	12	3,20
48DS	Impugnatura intercambiabile con velcro per feltro	Interghangable handle with velcro for grouth float	12	6,70
Vendita a confezioni intere				Sold in full packs only

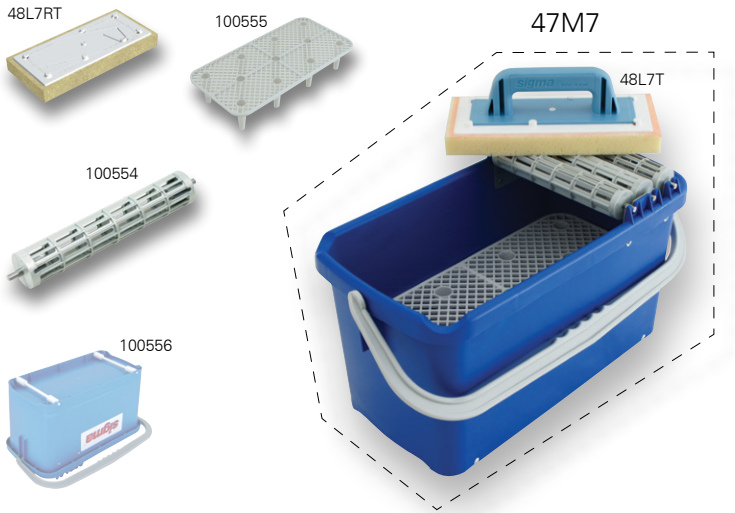

Art.	Descrizione	Description		Euro
47M7	Vasca lavaggio-strizzatura (dim. 56x29x30) con 3 rulli perno acciaio, manico e ruote, completa di frattazzo spugna (Art.48L7T).	Wash bucket (dim.56x29x30) with 3 steel pin rollers,handle and wheels, complete with sponge float (Art.48L7T).	1	125,00
48L7RT	Ricambio per frattazzo, con intagli Art.48L7T 30x14x3 cm.	Spare sponge float with cuts 30x14x3cm for Art.48L7T	30	7,10
100554	Rullo strizzatore forato, perno acciaio per art. 47M7	Drilled wringing roller, with steel pin for Art.47M7	3	12,60
100556	Rullo ruota singolo per art. 47M7 - 47M8	Single Roller-wheel for art. 47M7 - 47M8	2	4,50
100555	Griglia per 47M7 - 47M8	Grid for 47M7 - 47M8	1	39,00
Vendita a confezioni intere				Sold in full packs only



Art.	Descrizione	Description		Euro
51L	Ventosa doppia in alluminio Ø120 a forte bloccaggio, specifica per materiali ruvidi. Portata max 80kg (40 kg a norme CE) gomma antimacchia	Double Alluminium Suction Cup Ø120 mm Strong locking. Specific for rough materials. Capacity max 80kg (40 kg to CE rules) Stain-free rubber	1	32,50
51B	Ventosa in alluminio Ø120 a forte bloccaggio, anche per materiali ruvidi. Portata max 40kg (10 kg a norme CE) gomma antimacchia	Alluminium Suction Cup Ø120 mm Strong locking. Also for rough materials. Capacity max 40kg (10 kg to CE rules) Stain-free rubber	10	20,90
51F	Gomma per ventosa 51B-D-A-L Ø120	Rubber plate for suction cup 51B-D-A-L Ø120	1	13,50
50	Frusta mescolatore Diam.120 mm per trapano	Whisk mixer D.120 mm, hexagonal junction for electric drill	10	8,50
42	Mazzetto gomma antisegno 500 gr.	Rubber hammer Stain-Free 500 gr.	1	11,40
42A	Mazzetto gomma antisegno 1000 gr.	Rubber hammer Stain-Free 1000 gr.	1	16,90
51G	Gruppo ventose MOVE	MOVE Suction Cups	1	161,00
	SEPARATORE universale	Universal SEPARATOR		
41E	O>15mm	O>15mm	1	25,00
41D	Separatore ALTE prestazioni	HIGH performance Separator	1	46,00
Vendita a confezioni intere		Sold in full packs only		



Art.	Descrizione	Description		Euro
46	Ginocchiere profes. alta qualità U.S.A. avvolgenti con elastici in silicone (paio)	Professional knee wrap high quality U.S.A. with Silicone rubber strap (pair)	1	35,50
46A	Ginocchiere professionali monoblocco alta protezione	Professional one-piece high-protection Knee Pads	1	19,80
46C1	Set di 8 bottoni (4 lunghi +4 corti) per Art. 46	Set of 8 buttons (4+4) for Art.46	1	7,10
46D1	Set di 4 elastici al silicone per Art. 46 (4pz)	Set of 4 silicone rubber strap for Art.46 (4pcs)	1	15,00
Vendita a confezioni intere		Sold in full packs only		



Art.	Descrizione	Description		Euro
	Distanziatori per piastrelle sacchetti da 500 pezzi	Tiling Spacers bags of 500 pieces		
40-X1	500 pz. a X spessore mm.1 - H.4	500 pcs. X thickness mm.1 - H.4	40	4,00
40-X2	500 pz. a X spessore mm.2 - H.4	500 pcs. X thickness mm.2 - H.4	40	4,00
40-X3	500 pz. a X spessore mm.3 - H.4,5	500 pcs. X thickness mm.3 - H.4,5	40	4,00
40-C	500 Spessori a Cuneo 0-5 mm.	500 Tiling Wedges 0-5 mm.	40	3,90
40-T1	500 pz. a T spessore mm.1 - H.4	500 pcs. T thickness mm.1 - H.4	40	3,90
40-T2	500 pz. a T spessore mm.2 - H.4	500 pcs. T thickness mm.2 - H.4	40	3,90
40-T3	500 pz. a T spessore mm.3 - H.4,5	500 pcs. T thickness mm.3 - H.4,5	40	3,90
Vendita a confezioni intere Distanziali rimovibili non soggetti a DoP-dichiarazione di prestazione (distanziali da asportare a fine lavoro se si vuol garantire la robustezza della stuccatura)		Sold in full packs only Removable spacers not subject to DoP (Spacer to be removed after work if you want to ensure the robustness of grouting)		

Art.	Descrizione	Description		Euro
	Materiale espositivo (condizioni particolari a richiesta)	Exhibition materials (special conditions on request)		
107210a	Targa adesiva trasparente 500x200 mm	Transparent adhesive label 500x200 mm	1	10,00
107210b	Banner in tela 2000x800 mm	Banner in cloth 2000x800 mm	1	29,50
95E	ESPOSITORE VERTICALE a piani, altezza cm.200 con pannello accessori a 10 posti + 4 posti taglia piastrelle Art. -3L*-4B*-4C*-4D*-4E*-4F*	VERTICAL DISPLAY with shelves, height cm.200 with accessory panel with 10 places + 4 places for tilecutter Art. -3L*-4B*-4C*-4D*-4E*-4F*	1	370,00
95F	ESPOSITORE VERTICALE per accessori con pannello serigrafato con n° 30 ganci, altezza cm.204 larghezza 65cm (fornito vuoto)	VERTICAL DISPLAY for accessories with screen-printed panel with 30 hooks,height 204 cm, width 65 cm (supplied empty)	1	366,00
10802	Maglietta Sigma in cotone con logo frontale e posteriore disponibile nelle taglie : M / L / XL / XXL	Sigma t-shirt in cotton with front and back logo available in sizes:M / L / XL / XXL	1	15,00
10804	Felpa Sigma in cotone con logo frontale e posteriore disponibile nelle taglie : M / L / XL	Sigma cotton sweat-shirt with front and back logo available in sizes: M / L / XL	1	34,00
10803	Cappellino Sigma taglia unica	Sigma Cap One Size	1	8,50

Condizioni di vendita - Conditions of sale

1. Disposizioni Generali. Le presenti condizioni si applicano a tutte le vendite concluse tra Sigma di Ambrogiani Sergio & C. s.a.s. ("SIGMA") e la persona o entità contraente (di seguito l' "Acquirente") identificata in un ordine d'acquisto dei prodotti SIGMA (di seguito i "Prodotti" o "Beni"). Eventuali termini e condizioni contrastanti, che l'Acquirente intenda sottoporre a SIGMA, si applicheranno solo se confermati per iscritto da SIGMA. SIGMA si riserva il diritto di apportare modifiche alle presenti Condizioni Generali di Vendita, includendo tali variazioni in qualsiasi altra corrispondenza scritta inviata all'Acquirente, compresa la conferma d'ordine. La versione italiana prevale su quella in inglese.

2. Offerte e Ordini. Eventuali offerte di vendita di Prodotti da parte di SIGMA non saranno mai vincolanti, salvo che siano incluse in un ordine d'acquisto dell'Acquirente e siano di seguito confermate per iscritto da SIGMA mediante regolare conferma d'ordine. Le conferme d'ordine in attesa di riscontro e/o istruzioni da parte dell'Acquirente avranno una validità limitata di 15 (quindici) giorni dalla data di recapito all'Acquirente, dopodiché si intenderanno decadute e SIGMA si riserva di aggiornarle. Gli ordini inviati dall'Acquirente non saranno vincolanti se non confermati per iscritto da SIGMA con conferma d'ordine, salvo esecuzione dell'ordine tramite consegna dei Prodotti e fatturazione del prezzo, il che sarà da intendersi come conferma d'ordine implicita. Gli ordini validi devono contenere i codici articolo ricavati dal listino prezzi o dal catalogo SIGMA. Nel caso in cui lo stesso ordine venga trasmesso più volte, attraverso canali diversi o a destinatari differenti, deve riportare la dicitura "ordine già trasmesso". Se, per lo stesso motivo, l'ordine viene evaso due volte, le spese di restituzione saranno a carico dell'Acquirente. Gli ordini validi e/o le modifiche agli ordini devono avvenire in forma scritta. SIGMA non accetta ordini effettuati verbalmente né assume responsabilità per errori o fraintendimenti relativi a transazioni verbali. Gli ordini di importo inferiore a Euro 50,00 saranno soggetti a una spesa amministrativa di € 5,00 oltre al prezzo dei Prodotti. Gli ordini inferiori a Euro 150,00 devono essere saldati interamente in anticipo rispetto alla consegna. Cataloghi, listini prezzi e qualsiasi altra descrizione contenuta in cataloghi, prospetti, circolari o altri materiali sono da considerarsi esclusivamente a scopo informativo e non vincolano in alcun modo SIGMA. SIGMA non si assume responsabilità per errori o omissioni contenuti nei propri listini prezzi, cataloghi o materiali promozionali, incluso il sito web.

3. Prezzi e Condizioni di Pagamento. I prezzi dei Prodotti sono da intendersi al netto dell'IVA, che sarà addebitata in fattura. Eventuali imposte, dazi, costi di spedizione, commissioni bancarie e altre spese non sono inclusi e saranno a carico dell'Acquirente, se del caso, quotati separatamente, e salvo diversa indicazione espressa. Le Parti convengono che tutte le spese bancarie relative ai bonifici internazionali effettuati per il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente contratto saranno a carico dell'Acquirente. In particolare, l'Acquirente si impegna a selezionare l'opzione di pagamento "OUR", garantendo che l'importo netto concordato venga accreditato integralmente sul conto di SIGMA, senza alcuna deduzione per commissioni bancarie, costi di intermediazione o spese di trasferimento. Qualora il pagamento venga effettuato con modalità diverse e comporti una riduzione dell'importo accreditato, SIGMA avrà diritto a richiedere il rimborso della differenza. L'Acquirente accetta di manlevare SIGMA da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato pagamento di tali oneri e riconosce a SIGMA il diritto di includerli separatamente in fattura. Nel caso in cui l'Acquirente si trovi in difficoltà nel rispettare le obbligazioni di pagamento alla scadenza o si trovi in una situazione di gestione straordinaria dell'attività imprenditoriale, il che include, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - l'avvio di procedure di insolvenza (come fallimento, concordato, liquidazione giudiziale, ristrutturazione del debito o amministrazione straordinaria); - la registrazione di protesti o insolvenze presso centrali rischi o enti creditizi; - ripetuti mancati pagamenti verso terzi; - calo significativo del fatturato, sottocapitalizzazione o altri indicatori finanziari oggettivi evidenziati nei bilanci o documenti contabili ufficiali; - interventi da parte di autorità di vigilanza o avvio di procedure esecutive, l'Acquirente dovrà informare SIGMA tempestivamente e per iscritto. A seguito di tale comunicazione, le Parti si impongono a negoziare in buona fede possibili soluzioni alternative, come pagamenti anticipate o dilazioni, sospensione temporanea delle consegne o altre condizioni ridefinite. In assenza di comunicazione scritta o accordo entro 5 giorni dalla data di scadenza del pagamento, SIGMA avrà il diritto di sospendere o cancellare, a propria discrezione, qualsiasi ulteriore consegna. Qualsiasi pagamento pendente diventerà immediatamente esigibile e SIGMA potrà richiedere pagamenti anticipati o un deposito cauzionale. Fermo restando ogni altro rimedio previsto dalla legge e dal contratto, SIGMA si riserva il diritto di recuperare gli interessi di mora sui pagamenti ritardati a partire dalla scadenza come per legge previsto, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute da SIGMA, comprese quelle legali. L'Acquirente non avrà alcun diritto di effettuare arrotondamenti, compensazioni, ritenute o riduzioni, a meno che le contro-pretese siano state accertate da un tribunale competente o approvate per iscritto da SIGMA. Eventuali contestazioni relative a fatture e prospetti contabili dovranno essere inviate a SIGMA in forma scritta entro 15 giorni dalla data di ricezione della fattura.

4. Termini di Consegna. SIGMA farà quanto ragionevolmente possibile per spedire i Prodotti entro la data di consegna definita nella conferma d'ordine (se presente), fermo restando che qualsiasi data di consegna non è mai vincolante, né fissa, né essenziale. SIGMA non sarà responsabile per eventuali perdite o danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente da ritardi nella consegna dei Prodotti. I Beni sono generalmente consegnati EXW (INCOTERMS 2020), salvo diversa indicazione sulla conferma d'ordine. Per merito scrupolo, le Parti precisano che in ogni caso la cessione dei Prodotti ed il relativo trasferimento del rischio avverranno sempre nel paese del venditore (Italia). I termini di consegna sono quelli indicati nella conferma d'ordine di SIGMA. SIGMA si riserva il diritto di eseguire e fatturare consegne parziali. SIGMA non sarà responsabile per ritardi dovuti a eventi di forza maggiore o altri eventi al di fuori del proprio controllo, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scioperi, serratte, atti di autorità pubbliche, restrizioni normative all'esportazione o importazione dei Beni. Qualora la durata dell'evento che impedisce la consegna dei Beni renda la fornitura temporaneamente impossibile o eccessivamente onerosa, SIGMA potrà preliminarmente proporre all'Acquirente una revisione delle condizioni contrattuali e, nel caso in cui tale revisione non sia concordata con l'Acquirente e/o non risulti ragionevole, SIGMA si riserva il diritto di risolvere la vendita senza alcuna conseguenza.

5. Ispezione dei Prodotti alla Consegna. Poiché la consegna è effettuata secondo la regola EXW oppure CPT, i Beni viaggiano sempre a rischio dell'Acquirente e ogni reclamo deve essere indirizzato direttamente al vettore. SIGMA non è responsabile per eventuali difetti di conformità causati da schiacciamenti o graffi sui prodotti dovuti al trasporto e alla movimentazione. SIGMA non è neppure responsabile per furti o ammanchi verificatisi nel corso del trasporto o presso i magazzini intermedi. Al momento del ricevimento dei Prodotti, prima ancora di aprire l'imballo, l'Acquirente deve quindi verificare l'integrità del sigillo SIGMA (ossia l'adesivo originale che viene apposto sull'imballo) e l'integrità dell'imballo stesso (la pellicola trasparente che racchiude i pacchi e/o le scatole ed i cartoni). Laddove ravvisi delle anomalie, dovrà scattare delle fotografie o fare dei video e inviarli al vettore, con in copia SIGMA, descrivendo i reclami per iscritto. Ogni contestazione dovrà essere sollevata entro 8 giorni dalla consegna a pena di decadenza. In caso di reclamo, l'Acquirente consente l'ispezione del Bene contestato da parte di un esperto designato e/o accetta di restituirlo per ulteriori verifiche. Nessun reclamo potrà essere sollevato se non viene annotato secondo le modalità e i termini sopra indicati. Se il reclamo viene riconosciuto da SIGMA, quest'ultima provvederà, a propria insindacabile discrezione, alla riparazione o sostituzione del Bene. La restituzione del Bene per riparazione o sostituzione deve essere autorizzata previamente e per iscritto da SIGMA, e sarà accettata solo se il reso avviene "franco destino" (spese di trasporto a carico dell'Acquirente), accompagnato da regolare documento di trasporto. Deve essere allegata copia della fattura di acquisto. I Prodotti il cui reso è stato accettato verranno accreditati integralmente, con una riduzione minima del 15% rispetto al valore fatturato e un'ulteriore riduzione per eventuali costi di re-imballaggio.

6. Controlli Qualità e Garanzia. SIGMA assicura controlli qualità estremamente accurati e conferma la conformità dei Prodotti alla normativa UE.



La garanzia copre un 1 anno dalla data di consegna. Sui prodotti contrassegnati dal logo , SIGMA offre inoltre una garanzia estesa, a condizione che l'Acquirente registri l'acquisto sul sito www.sigmainitalia.com. In tutti i casi, la garanzia comprende la riparazione e la sostituzione di tutte le parti o componenti danneggiate, necessarie per ripristinare la funzionalità originaria, e non implica la sostituzione dell'intero Prodotto, salvo diversa decisione da parte di SIGMA. La garanzia non copre: (i) danni dovuti al trasporto; (ii) modifiche tecniche apportate dal cliente o dall'utilizzatore; (iii) danni causati da installazione errata o uso improprio. Le istruzioni d'uso sono consegnate insieme al Prodotto ed il loro contenuto si intende parte integrante delle presenti condizioni generali. La manodopera e il trasporto necessari per la riparazione o la sostituzione del Prodotto non sono inclusi. Il rimborso o il pagamento del danno per qualunque circostanza collegata al Prodotto (quali i danni provocati ad altri oggetti o le lesioni) e qualunque altra spesa, sono esclusi. I Prodotti (che includono il loro imballaggio) sono conformi alla normativa UE e ne seguono le disposizioni anche in termini di smaltimento, nei limiti in cui la loro messa in commercio si intende eseguita sul territorio italiano. L'Acquirente si fa carico di conformarsi alle disposizioni vigenti nel paese di destinazione, senza alcun onere od obbligazione in capo a SIGMA.

7. Limitazione di Responsabilità. Fatta salva la garanzia limitata prevista nella Clausola 6 e subordinatamente alla procedura di reclamo indicata nella Clausola 5, SIGMA non sarà responsabile in alcun modo, né ai sensi di legge né in base a contratto, per qualunque danno o conseguenza derivante dal contratto e/o dall'uso del Prodotto. In particolare, SIGMA non sarà tenuta ad alcun risarcimento per violazione contrattuale o per qualsiasi altra causa, inclusi danni diretti o indiretti e perdita di profitto, salvo disposizioni di legge inderogabili che non consentono limitazioni di responsabilità.

8. Riserva di Proprietà. La proprietà dei Prodotti che non siano stati pagati per intero non sarà trasferita all'Acquirente. La titolarità rimane di SIGMA fino al pagamento completo da parte dell'Acquirente. Fino al saldo integrale, l'Acquirente dovrà custodire i Prodotti in qualità di mandatario fiduciario di SIGMA, mantenendoli adeguatamente conservati, protetti e assicurati, e assicurandosi che eventuali terzi siano informati che i Prodotti appartengono a SIGMA. L'Acquirente collaborerà con SIGMA per garantire il rispetto delle normative riguardanti la pubblicità della riserva di proprietà sui Prodotti, incluse eventuali registrazioni presso enti pubblici o l'apposizione di sigilli o etichette sui Prodotti interessati.

9. Marchi e altri diritti di proprietà industriale o intellettuale (IPR). L'Acquirente riconosce che tutti i marchi, nomi commerciali o altri segni distintivi relativi ai Prodotti sono di esclusiva proprietà di SIGMA (i "Marchi"). L'Acquirente si impegna a non registrare, direttamente o indirettamente, alcun marchio, nome commerciale, logo, account sui social media o nome di dominio che sia identico, simile o che possa generare confusione con uno qualsiasi dei Marchi di proprietà o utilizzati da SIGMA. Inoltre, l'Acquirente dovrà astenersi dal richiedere o utilizzare tali segni distintivi in qualsiasi giurisdizione, sia come parte dell'identità aziendale, sia a fini di branding dei prodotti, salvo espressa autorizzazione scritta da parte di SIGMA. L'Acquirente avrà il diritto limitato, revocabile e non esclusivo di utilizzare i Marchi in associazione alla rivendita dei Prodotti ai clienti finali, a condizione che abbia regolarmente adempiuto ai propri obblighi di pagamento, che i Marchi non vengano in alcun modo modificati, alterati, rimossi o cancellati e che la presentazione dei Prodotti corrisponda a quella ufficiale resa disponibile da SIGMA su sua autorizzazione scritta. Qualsiasi descrizione, immagine, disegno, video, audio, dato, informazione o altra opera creativa (sia in formato cartaceo che digitale o elettronico) relativa ai Prodotti (il "Copyright") è di proprietà esclusiva di SIGMA. Tutti i diritti relativi al Copyright appartengono a SIGMA, e l'Acquirente non è autorizzato al loro utilizzo se non previo accordo con SIGMA. L'Acquirente riconosce inoltre che i Prodotti possono incorporare invenzioni o altre opere creative, tra cui design e know-how, di proprietà di SIGMA, protetti da trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale e industriale. Qualsiasi violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale di SIGMA, incluso il mancato rispetto della presente clausola, darà diritto a SIGMA di intraprendere tutte le opportune azioni legali, comprese misure cautelari e richieste di risarcimento. Il mancato rispetto delle richieste di SIGMA potrà comportare azioni legali, anche senza preavviso.

10. Legge sulla Protezione dei Dati. L'esecuzione della vendita dei Prodotti ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita comporta il trattamento dei dati personali delle Parti. Pertanto, in conformità al Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e alla normativa italiana sulla protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, le Parti si informano reciprocamente che procederanno alla raccolta e al trattamento dei dati personali in qualità di titolari autonomi, esclusivamente per le finalità connesse all'adempimento dell'accordo di compravendita. L'informativa sulla privacy di SIGMA è disponibile per potenziali clienti e clienti effettivi sul sito www.sigmainitalia.com. Effettuando un ordine ai sensi del presente contratto, l'Acquirente conferma di aver letto, compreso e approvato tale informativa.

11. Legge Applicabile e Risoluzione delle Controversie. Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono regolate dalla legge italiana, con esclusione delle norme sul conflitto di leggi e con esclusione dell'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Mercì. Eventuali controversie derivanti dal presente contratto dovranno essere preliminarmente risolte in modo amichevole tramite negoziazioni condotte in buona fede. Qualora la controversia non venga risolta entro trenta (30) giorni dalla data in cui una delle Parti notifici all'altra per iscritto l'esistenza della controversia, ciascuna Parte potrà agire in giudizio sotto la giurisdizione esclusiva italiana presso il Tribunale di Rimini. Ai fini della tutela o dell'esecuzione dei propri diritti previsti nelle presenti Condizioni Generali di Vendita, e indipendentemente da quanto sopra, SIGMA potrà comunque intraprendere azioni legali contro l'Acquirente sulla base di qualsiasi altra normativa applicabile e/o in qualsiasi giurisdizione in cui l'Acquirente detenga beni aggredibili.

1. General Provisions. The following terms and conditions shall apply to any sales executed between Sigma di Ambrogiani Sergio & C. s.a.s. ("SIGMA") and the contracting entity or person (the "Buyer") identified in a purchase order for the supply of the SIGMA products (the "Products" or "Goods"). Any conflicting terms and conditions submitted by the Buyer to SIGMA shall only apply if confirmed in writing by SIGMA. SIGMA reserves the right to make modifications to these General Conditions of Sale, by including such variations in any other written correspondence sent to the Buyer, including the order confirmation. The Italian version shall prevail on the English one.

2. Offers and Orders. Any SIGMA's offers for sale of Products shall never be binding unless included in the Buyer's purchase order and subsequently confirmed by SIGMA in writing with an order confirmation. The order confirmations waiting for feedbacks and/or instructions from the Buyer shall have a limited validity of 15 (fifteen) days after delivery to the Buyer, shall expire thereafter and SIGMA reserves to adjust them. Orders placed by the Buyer shall not be binding on SIGMA unless they have been confirmed in writing by SIGMA or unless SIGMA performs the order by delivering the Products and invoices the price for the supply, which shall be regarded as a factual order confirmation. Valid orders must refer to the item codes derived from the SIGMA's price list or catalogue. In the event the same order is sent many times through different channels or to different recipients, it must state the writing "order already transmitted". If, for the same reasons, the order is fulfilled twice, then the cost for any returns will be charged to the Buyer. Valid orders and/or amendments of orders must be in writing. SIGMA does not process orders placed orally and does not accept liability for errors or misunderstandings related to verbal transactions. Orders not exceeding Euro 50,00 will be charged an administration fee of € 5,00 in addition to the price of the Products. Orders not exceeding € 150,00 shall be paid in full in advance of delivery. Catalogues, price lists, and any other descriptions in catalogues, prospectuses, circulars, or other materials are for informative purposes only, and shall not be binding on SIGMA. SIGMA does not accept any responsibility for errors/omissions contained in its price lists, catalogues or any promotional materials, including the website.

3. Prices and Terms of Payment. The prices of the Products are net of VAT which shall be payable in addition as directed in the invoice. Any taxes, duties, shipping costs, bank charges and other expenses are not included and will be in charge of the Buyer. Such costs are not included in the indicated price unless explicitly stated otherwise. The Parties agree that all bank charges related to international wire transfers made for payment of the amounts due under this contract shall be borne by the Buyer. In particular, the Buyer undertakes to select the "OUR" payment option, ensuring that the net agreed amount is credited in full to SIGMA's account, without any deduction for bank commissions, intermediary fees, or transfer costs. Should the payment be made using different modalities and result in a reduced credited amount, SIGMA shall be entitled to claim reimbursement of the difference. The Buyer agrees to hold SIGMA harmless from any liability resulting from the non-payment of such charges and reserves the right to quote them in addition to the price in the invoice. If the Buyer deems itself to be facing difficulties in meeting its payment obligations when they fall due or the Buyer runs out of the ordinary course of business, which shall include, by way of example and without limitation, any condition that significantly impairs the Buyer's ability to fulfil payment obligations in a timely manner, including but not limited to: - the initiation of insolvency proceedings (such as bankruptcy, judicial liquidation, debt restructuring, or extraordinary administration); - the registration of protests or defaults with credit bureaus or risk centres; - repeated failure to meet financial obligations owed to third parties; - substantial revenue decline, insufficient capitalization, or other objective financial indicators evidenced in financial statements or official accounting records; - intervention by supervisory authorities or the initiation of enforcement proceedings, the Buyer shall promptly notify SIGMA in writing. Upon such notification, the Parties agree to negotiate in good faith possible alternative solutions, such as payment in advance or by instalments, temporary suspension of deliveries, or other renegotiated terms. In the absence of written notice or agreement within 5 days from the payment due date, SIGMA shall be entitled to suspend or cancel, at its sole discretion, any further deliveries. Any pending payment shall become immediately due and SIGMA may request for anticipated payments or a warranty deposit. In addition to other remedies under the applicable law and contract, SIGMA reserves the right to recover default interest on delayed payments starting from the due date, calculated at the rate established by the law, in addition to a refund for any consequential expenses incurred by SIGMA, legal costs and expenses. The Buyer shall have no right to make any rounding, compensation, retention or reduction unless the counterclaims have been conclusively determined by the competent court or approved in writing by SIGMA. Any claims concerning invoices and account statements shall be sent in writing to SIGMA within 15 days from the date of the invoice receipt.

4. Terms of Delivery. SIGMA shall use its reasonable endeavour to dispatch the Products within the delivery date defined in the order confirmation (if any), although any delivery dates are neither fixed, nor binding and nor essential. SIGMA is not be liable for any loss or damage of any kind whatsoever caused directly or indirectly by any delay in the completion of the delivery of the Products. The Goods are generally delivered EXW (INCOTERMS 2020), unless otherwise specified in the order confirmation. For the sake of clarity, the Parties expressly agree that in any case, the transfer of title to the Products and the related transfer of risk shall always occur in the seller's country (Italy). Delivery terms are referenced in the order confirmation from SIGMA. SIGMA reserves the right to process and invoice partial deliveries. SIGMA shall not be liable for any delay depending on force majeure events or any other event beyond SIGMA's control including, without limitation, strike, lock out, acts of public authorities, law restrictions to export or import of the Goods. Whereas the duration of the event precluding delivery of the Goods makes the supply temporarily impossible or extremely expensive, SIGMA may first request to the Buyer for a review of the contractual conditions and, if the review is not agreed with the Buyer and/or is not reasonable, SIGMA reserves the right to terminate the sale without any consequences whatsoever.

5. Inspection of Products upon Delivery. Since delivery is carried out under EXW or CPT terms, the Goods always travel at the Buyer's risk, and any claim must be addressed directly to the carrier. SIGMA shall not be held liable for any non-conformity defects caused by crushing or scratches on the products due to transportation and handling. SIGMA is also not responsible for theft or shortages occurring during transport or at intermediate warehouses. Upon receipt of the Products, before opening the packaging, the Buyer must check the integrity of the SIGMA seal (i.e., the original adhesive affixed to the packaging) and the integrity of the packaging itself (the transparent film enclosing the parcels and/or boxes and cartons). If any anomalies are found, the Buyer must take photographs or videos and send them to the carrier, with SIGMA in copy, describing the claims in writing. Any complaint must be submitted within 8 days of delivery, otherwise it will be considered forfeited. In the event of a claim, the Buyer agrees to allow inspection of the disputed Goods by a designated expert and/or agrees to return them for further verification. No claim will be accepted unless it is submitted according to the procedures and deadlines indicated above. If the claim is acknowledged by SIGMA, the company will, at its sole discretion, proceed with the repair or replacement of the Goods. The return of Goods for repair or replacement must be previously authorized in writing by SIGMA and will be accepted only if the return is made "carriage paid" (transport costs borne by the Buyer) accompanied by a valid transport document. A copy of the purchase invoice must be attached. Products whose return has been accepted will be credited in full, with a minimum reduction of 15% from the invoiced value and a further reduction for any re-packaging costs.

6. Quality controls and Warranty. SIGMA ensures extremely accurate quality controls and confirms

compliance of the Products with the EU regulations and directives. The warranty covers a period of one year from the date of delivery. For products marked with the logo ,



SIGMA also offers an extended warranty, provided that the Buyer registers the purchase on the website www.sigmainitalia.com. In all cases, warranty includes repair and replacement of all damaged parts or components necessary to restore the original functionality, and does not imply replacement of the impacted Product, unless SIGMA decides in that direction. Warranty does not cover: (i) damage due to transport; (ii) technical changes made by customer or user; (iii) damages due to wrong installation or improper use. Usage instructions are delivered together with the Products and shall be considered an integral part of these general terms and conditions. Labor, travel and/or transport required for repair and/or replacement of the Product concerned are NOT included. Refund or damage compensation for any occurrence depending on the Product (such as damages to other goods or injuries), or for any other expenses, are excluded. The Products (including their packaging) comply with EU regulations and follow its provisions also with regard to disposal, insofar as their marketing is intended to be carried out within Italian territory. The Buyer shall be responsible for complying with the applicable regulations in the country of destination, without any burden or obligation on the part of SIGMA.

7. Limitation of Liability. Save for the limited warranty terms stipulated under Clause 6 above and subject to the claims reporting procedure under Clause 5, SIGMA will not be liable for any reason whatsoever for any damages or consequences deriving from law or contract and/or use of the Product. Specifically, SIGMA shall not be responsible for any compensation based on breach of contract or for any other reason whatsoever, excluding any direct or indirect damage or loss of profit, subject to any mandatory law provision which does not allow for liability limitation.

8. Retention of Title. Title in the Products not already paid in full shall not pass to the Buyer. Ownership remains with SIGMA until payment in full by the Buyer. Up to payment in full, the Buyer shall hold the Products as SIGMA's fiduciary agent and shall keep the Product properly stored, protected and insured, making sure that any third-party is notified of the fact that the Product belongs to SIGMA. The Buyer will cooperate with SIGMA in ensuring compliance with local laws concerning publicity of the Product's retention of title, such as filing with public registers or affixing seals or labels on the Product concerned.

9. Trademarks and other industrial or intellectual property rights (the "IPR"). Buyer acknowledges that any trademarks, commercial names or other distinctive signs related to the Products are the exclusive property of SIGMA (the "Trademarks"). The BUYER undertakes not to register, directly or indirectly, any trademark, trade name, logo, social account or domain name that is identical, similar or confusingly similar to any of the Trademarks owned or used by SIGMA. Furthermore, the BUYER shall refrain from applying for or using such signs in any jurisdiction, whether as part of its business identity or for product branding purposes, unless expressly authorized in writing by SIGMA. The Buyer shall have the limited, revocable and non-exclusive right to use the Trademarks in association with the resale of the Goods to the final customers as long as it has regularly fulfilled its payment obligations and provided that the Trademarks are not altered, changed, removed or cancelled in any manner whatsoever, and that the presentation of the Products corresponds to the official description made available by SIGMA under written authorization. Any description, pictures, drawings, videos, audios, data, information and any other creative works (both in written papers and on electronic or digital format) concerning the Products (the "Copyright"), are the exclusive property of SIGMA. Any rights to the Copyright belong to SIGMA and the Buyer is not allowed to use it unless an agreement with SIGMA is obtained in advance. The Buyer further acknowledges that the Products may embody inventions or other creative work, including designs and know-how, belonging to SIGMA, which are protected by international treaties protecting intellectual and industrial property rights. Any breach of SIGMA's IPR, including breach of this clause, shall entitle SIGMA to seek appropriate legal remedies, including injunctive relief and compensation for damages. Failure to comply with SIGMA's requests may result in potential legal action, including without prior notice.

10. Data Protection Law. Performance of the sale of the Products under these General Conditions of Sale requires processing of the parties' personal data. Therefore, according to the EU Regulation 2016/679 ("GDPR") and the Italian data protection law D.Lgs. 196/2003 ss.mm., the Parties inform each other that they will be collecting and processing personal data under the role of independent data controllers for the limited purpose of fulfilling any sale&purchase agreement. SIGMA's privacy policy is available for any leads and customers on the www.sigmainitalia.com website. By placing any orders hereunder the Buyer confirms it has read, understood and approved that privacy policy.

11. Applicable law and settlement of disputes. These General Conditions of Sale shall be governed by the laws of Italy, excluding its conflict of laws rules and excluding the application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Any disputes hereunder shall be first resolved amicably through good faith negotiations. If the dispute is not resolved within thirty (30) days from the date one party notifies the other in writing of the existence of such dispute, either Party may proceed in court under the Italian exclusive jurisdiction at the Tribunale di Rimini, Italy. For the purpose of securing or enforcing its claims under these General Conditions of Sale and irrespective of the foregoing, SIGMA may start legal proceedings against the Buyer based on any other applicable law and/or in any jurisdiction where the Buyer holds attachable assets.



sigma di Ambrogiani S. & c. s.a.s.

Via Gagliani, 4 47814 Bellaria Igea Marina (RN) Italia

Tel. +39 0541 330103

C.F.-P.I.-ID code: IT 01085360400 Fatt.Elettr.: mj1oynu

E-Mail: info@sigmaitalia.com

Internet: <https://www.sigmaitalia.com>